



CATALOGUE 2020
clôtures électriques



Unique sur le marché :
**GARANTIE DE 7 ANS SUR
TOUS LES ÉLECTRIFICATEURS**

www.gallagher.eu



Bienvenue chez Gallagher

Votre spécialiste en clôtures électriques



Fondé en 1938 à Hamilton, Nouvelle-Zélande, Gallagher est devenu au cours de ces 80 années la marque de référence en systèmes de clôtures électriques. Avec son réseau mondial de distribution, Gallagher est leader du marché dans le secteur de la gestion des terrains avec des clôtures électriques. Nous sommes implantés dans différents secteurs et proposons à nos clients des solutions efficaces de clôturation et de protection de terrains pour animaux.

L'innovation et le domaine Recherche & Développement sont deux activités auxquelles chez Gallagher nous consacrons une attention particulière. Les produits Gallagher sont développés sur la base d'une analyse technologique à l'écoute des besoins et de l'expérience des utilisateurs finaux et d'essais pratiques sur le terrain. Cette année, nous avons de nouveau enrichi notre gamme avec différents nouveaux produits innovants. Un exemple parmi tant d'autres, les électrificateurs de la nouvelle gamme d'appareils de 9 V. Si vous souhaitez parquer vos animaux ou les protéger contre les attaques d'animaux sauvages, Gallagher vous propose la solution adaptée à votre cas spécifique.

7 ans de garantie sur tous les électrificateurs de Gallagher !




Depuis des années, la puissance et la qualité Gallagher ne sont jamais remises en question. Pour cette raison, nous pouvons et accordons une garantie de 7 ans sur tous les électrificateurs Gallagher.

Valable après inscription sur le site Internet. Infos complémentaires et conditions des promotions.
www.gallagher.eu/warranty

Table des matières

| | |
|---|----|
| Comment fonctionne une clôture électrique | 4 |
| Nouveaux produits et promotions | 6 |
| i Series, informations générales | 10 |
| Électrificateurs | 12 |
| 230 V (secteurs) | 12 |
| 230 V/batterie (Multipower) | 17 |
| Batterie (12 V/9 V) | 21 |
| Panneaux solaires | 27 |
| Batteries et piles | 31 |
| Panneaux solaires | 33 |
| Mise à la terre | 34 |
| Coffres et armoires | 36 |
| Accessoires | 37 |
| Testeurs | 41 |
| Piquets | 42 |
| Conducteurs | 48 |
| Enrouleurs | 54 |
| Isolateurs | 56 |
| Connecteurs | 65 |
| Passages | 66 |
| Filets | 70 |
| Kits clôtures complets | 74 |
| Outils | 76 |
| Experts en clôtures de séparation | 79 |
| Piège à taons | 80 |
| Plan d'installation par étapes | 82 |
| Hauteur de conducteurs | 84 |
| Check Gallagher/Entretien | 86 |
| Pesage&Identification électronique | 88 |
| Goodnature | 92 |
| Caractéristiques techniques des électrificateurs | 94 |
| Index | 99 |

Fonctionnement des clôtures électriques

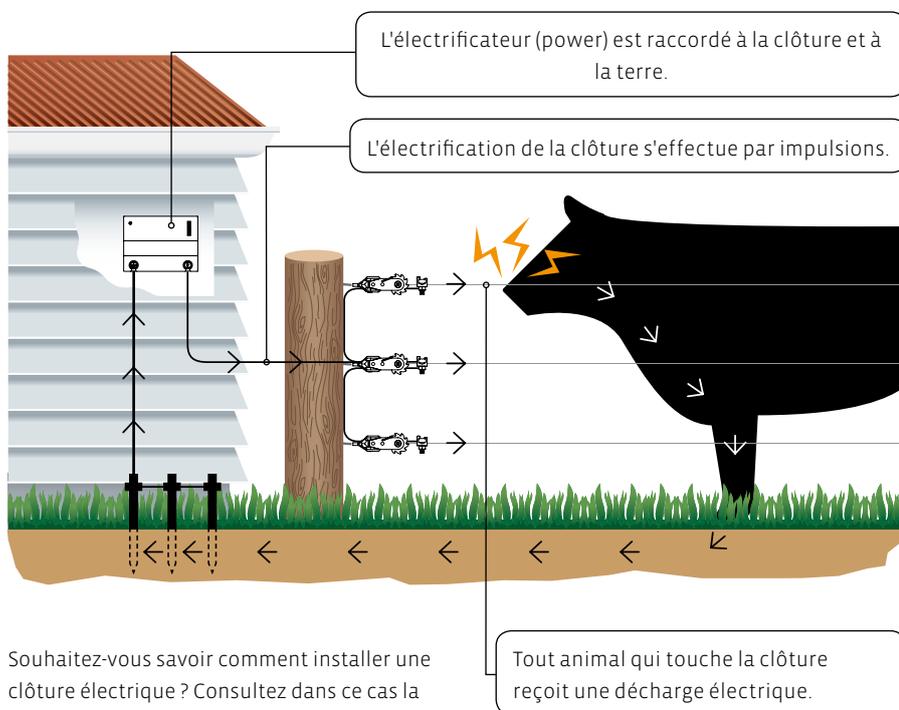

Souhaitez-vous savoir comment installer une clôture électrique ? Consultez dans ce cas la page 80 en fin de ce catalogue.

SÉCURITÉ

Les animaux mémorisent et identifient la clôture comme frontière psychologique

DURÉE DE VIE

Vos animaux se méfient de la clôture et en refusent le contact, elle est donc moins sollicitée et reste en bon état plus longtemps

FACILE À INSTALLER

Réduction de moitié du temps de construction par rapport à une clôture non électrique

ÉCONOMIQUE

Construction et entretien meilleur marché par rapport à une clôture non électrique



7 ans de garantie sur tous les électrificateurs Gallagher !

Depuis des années, la puissance et la qualité Gallagher ne sont jamais remises en question. Pour cette raison, nous accordons une garantie de 7 ans sur tous les électrificateurs Gallagher. Valable après inscription sur le site Internet. Infos complémentaires et conditions des promotions.

www.gallagher.eu/warranty



Pour commencer

Un système de clôture électrique se compose d'un électrificateur, d'un système de mise à la terre et d'une clôture. La superficie à couvrir, le but de la clôture et les animaux à gérer sont la base pour choisir le système adéquat.

1. Quels animaux souhaitez-vous gérer ?

2. Superficie de la parcelle à délimiter

3. Quelle source d'alimentation souhaitez-vous pour votre électrificateur ?

Les électrificateurs Gallagher de 230 Volt sont les plus performants et économiques pour les terrains disposant d'un point d'alimentation électrique fiable. Pour les terrains isolés, les électrificateurs Solaire/Batterie sont le choix le plus judicieux.

4. Clôture permanente, décalée, temporaire/portative ?

- **Permanente** : Clôture électrique permanente longue durée de vie pour une gestion de bétail efficace.
- **Décalée** : Protéger et prolonger la durée de vie d'une clôture conventionnelle existante en ajoutant un ou plusieurs conducteurs électriques.
- **Temporaire/Portative** : Facile à transporter, assembler et démonter permettant un clôturage flexible pour un contrôle des animaux à court terme ou un pâturage en rotation (en bandes).

Trouvez votre clôture idéale !

Utilisez le configurateur
de clôture Gallagher



<https://www.gallagher.eu/composez-cloture>

Chez Gallagher, nous travaillons en continu au peaufinage et à l'extension de notre gamme. En 2020, nous introduisons de nouveau plusieurs produits innovateurs conçus pour la protection de vos animaux et contre l'accès d'animaux (prédateurs) indésirables à vos terrains. Nous avons le plaisir de pouvoir vous présenter de nouveaux produits efficaces conçus d'après des études clientèle et l'expérience et le savoir-faire d'utilisateurs finaux.



LES NOUVEAUX électrificateurs de 9 V



à partir de
€ 89,-

p. 24

- Utilisation simple
- Coffre robuste
- Avec protection anti-foudre

| | | | |
|--------|------|----------|----------|
| 356358 | BA80 | € 197,52 | € 239,00 |
| 356327 | BA40 | € 147,93 | € 179,00 |
| 356303 | BA30 | € 98,35 | € 119,00 |
| 356310 | BA20 | € 73,55 | € 89,00 |

Gallagher B60

- Utilisation simple
- Facile à monter et à commander
- Modèle d'entrée de gamme performant parmi les électrificateurs de 12 V



p. 23

Le M35 compact mais ultra puissant

- Électrificateur compact et puissant
- Idéal pour les clôtures de 4 km max.
- Conçu pour éloigner les animaux indésirables



p. 16

388304 B60 - 12V/0,6J € 106,61 € 129,00

383361 M35 € 73,55 € 89,00

Armoire anti-effraction

Une station solaire prémontée complète pour le MB2800i et le MB1800i.

Contrôle, puissance et protection optimaux en un seul équipement.

| | | | |
|---------------|--------------------------|------------|-------------------|
| 083053 | Centrale solaire MB2800i | € 3.966,12 | € 4.799,00 |
| 083060 | Centrale solaire MB1800i | € 2.891,74 | € 3.499,00 |



Piquet Ring Top multi-fils

- Doté d'isolateurs déplaçables
- Avec isolateur supérieur breveté prévenant l'usure du fil
- Plaque de pied robuste à double pointe
- Avec système Twist & Lock




p. 45

| | | | | |
|---------------|--|--------|---------|----------------|
| 748139 | Piquet Multi-fil à anneau renforcé 1,10 m blanc (10) | ☼ = 10 | € 57,81 | € 69,95 |
|---------------|--|--------|---------|----------------|

Filet anti-loups 50 m

- Pour repousser les loups
- Filet stable et de poids léger



p. 72

| | | | |
|---------------|---|----------|-----------------|
| 083039 | Gallagher Filet de loup, Bleu 120/2W17/B-50 m | € 114,88 | € 139,00 |
|---------------|---|----------|-----------------|

TurboStar Equiwire

- Une clôture plus sûre pour chevaux
- Développé et fabriqué en Nouvelle-Zélande
- Avec garantie de 10 ans

| | | | |
|---------------|-------------------------------|----------|-----------------|
| 912042 | TurboStar EquiFil blanc 250 m | € 238,84 | € 289,00 |
| 912240 | TurboStar EquiFil terra 250 m | € 238,84 | € 289,00 |

Conductivité supérieure



p. 49

M5000i + 2 x moniteurs de clôture + télécommande ⚡

082353

- Pour clôtures de 100 km max.
- Contrôle optimal par l'affichage externe.
- Indique les prestations de la clôture.
- Extension possible jusqu'à 6 moniteurs de clôtures.

€ 2.499,-

AU LIEU DE € 2.751,-



S10 solaire ☀

341309

- Résiste aux environnements agricoles grâce au boîtier robuste.
- Adapté pour les clôtures jusqu'à 1 km.
- Installation simple et rapide.
- Pile comprise.

€ 149,-

AU LIEU DE € 179,-



M2800i + télécommande offerte ⚡

306315

- Électrificateur puissant sur réseau.
- Contrôle optimal par l'affichage externe.
- Indique les prestations de la clôture.
- Localisez précisément la panne dans la clôture ou activez ou désactivez la clôture avec la télécommande.

€ 1.089,-



GRATUIT
VALEUR
€ 284,-



Kit de démarrage pour pâture en bandes

082407

L'araignée de prairie permet à une personne seule de déplacer en quelques minutes une clôture. Les araignées de prairie sont particulièrement adaptées pour la pâture en bandes. Une solution idéale pour les clôtures mobiles. Le kit comprend :

- 5 araignées de prairie
- 1 x Vidoflex 9 400 m
- 1 enrouleur avec démultiplicateur

€ 559,-

 AU LIEU DE € 659,-


Enrouleur + 500 m de fil en plastique

061184

- Enrouleur + 500 m de fil en plastique
- Enrouleur avec démultiplicateur.
- Grande poignée avec protection des doigts.
- Y compris 500 m de fil en plastique.
- Y compris poignée de porte multifonctions

€ 99,-



kit complet + 5 enrouleurs

082414


Installez simplement une clôture mobile en utilisant le piquet d'angle pour enrouleurs, y compris 5 enrouleurs. Les enrouleurs fournis permettent d'enrouler et de dérouler facilement le fil. Le piquet d'angle pour enrouleurs est fabriqué en acier galvanisé.

Le kit comprend :

- 1 piquet d'angle pour 5 enrouleurs 2 m
- 1 pied de support pour piquet d'angle pour enrouleurs
- 5 enrouleurs
- 1 étrier de suspension

€ 569,-

AU LIEU DE € 819,-

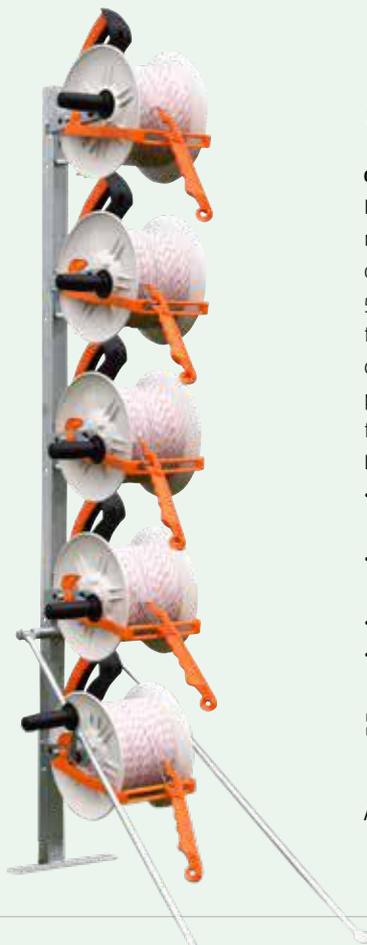

Seau avec 175 isolateurs BS

079537

- Avec seau offert
- Adapté pour ajouter du fil ou du ruban de 12,5 mm sur un piquet de clôture en bois
- Aucune âme métallique, aucun risque de court-circuit

€ 44,95

AVANTAGES duopacks !



| | | | | | | | |
|--------|--|----------|-----------------|--------|---|----------|-----------------|
| 065073 | Paquet DUO Pile 2 x 9V/175Ah - 190 x 125 x 160 mm | 61,98 | 75,00 | 069316 | Paquet DUO Vidoflex 9 Turbo 2 x 200 m | € 52,02 | € 62,95 |
| 069330 | Paquet DUO Piquet Vario blanc 1,00 m | € 33,02 | € 39,95 | 069323 | Paquet DUO Vidoflex 9 TurboLine Plus 2 x 400 m | € 100,83 | € 122,00 |
| 072507 | Paquet DUO Piquet Vario terra 1,00 m | € 33,02 | € 39,95 | 079421 | Paquet DUO Vidoflex 9 TurboLine Plus 2 x 1000 m | € 176,86 | € 214,00 |
| 069798 | Paquet DUO Cordon TurboLine tressé blanc 2 x 500 m | € 237,19 | € 287,00 | 079445 | Paquet DUO Ruban TurboLine 12,5 mm blanc 2 x 200 m | € 45,41 | € 54,95 |
| 069804 | Paquet DUO Cordon TurboLine tressé terra 2 x 500 m | € 237,19 | € 287,00 | 079438 | Paquet DUO Ruban TurboLine 12,5 mm blanc 2 x 400 m | € 58,64 | € 70,95 |
| 069293 | Paquet DUO Cordon TurboLine tressé blanc 2 x 200 m | € 106,61 | € 129,00 | | | | |
| 069309 | Paquet DUO Cordon TurboLine tressé terra 2 x 200 m | € 106,61 | € 129,00 | | | | |
| 079452 | Paquet DUO TurboLine Fil synthétique bleu 2 x 400 m | € 72,31 | € 87,49 | | | | |

Le système i Series – la clôture qui vous parle

Le système i Series affiche directement des informations et détecte tout dysfonctionnement, que vous pouvez localiser facilement vous économisant des heures de recherche.

Nous sommes particulièrement fiers de notre i Series. En effet, ce sont des appareils extrêmement puissants (électrification jusqu'à 100 km de clôture !), mais ils sont également intelligents ! L'i Series garantit un contrôle maximal et vous permet d'économiser un temps précieux. Comment ? L'ajout de différents accessoires, vous permet de gérer directement l'état de votre clôture, même loin dans le champ. En cas de dysfonctionnement, une alerte s'affiche sur l'affichage ou sur votre téléphone portable. Vous savez donc directement où vous devez vous rendre pour résoudre la panne. Cela vous évite de devoir chercher et vous fait économiser un temps précieux. De nombreux exploitants utilisent déjà ces systèmes et sont extrêmement satisfaits des prestations. Serez-vous l'un d'entre eux ?

Des performances inégalables avec une portée de 100 km. Développé en réponse à la demande du marché.

p. 12

Le moniteur de clôture avertit si les valeurs réelles sur l'installation sont inférieures aux valeurs paramétrées.



p. 37



Contrôle optimal ! L'écran séparé et étanche permet de lire l'état de la clôture et de commander jusqu'à un éloignement de 50 m de l'électrificateur.



Un contrôle optimal avec votre smartphone. Où que vous vous trouvez, vous pouvez consulter l'état de votre clôture, les messages d'alerte de panne et activer/désactiver l'appareil. La simplicité en installant la passerelle Wifi Gateway et l'application gratuite Gallagher Fence.

Une fois la **télécommande** placée sur la clôture, la panne est immédiatement localisée. La télécommande permet également de désactiver l'électrificateur.



p. 37



p. 37

Contrôler 100 km de clôture...

exige moins de temps que la lecture de cette phrase !

Naturellement, tout éleveur souhaite une électrification de toute sa clôture et la sûreté que ses animaux sont toujours parqués en toute sécurité. Vous devez donc régulièrement vérifier toute votre clôture pour identifier un problème éventuel de perte d'électrification de votre clôture.

Clôtures longues

Sur une clôture de petite longueur, ce contrôle est relativement simple à effectuer. Par contre, sur une clôture de 10 km, voire plus, la tâche est plus complexe. La vérification quotidienne de la clôture exige dans ce cas beaucoup (trop) de temps, et n'est donc pas effectuée régulièrement, engendrant un risque de perte de tension sur la clôture et un danger pour les animaux. Pour cette raison, Gallagher a développé un équipement intelligent permettant de vérifier rapidement l'électrification de la clôture sur toute sa longueur.

Affichage sur l'écran externe

L'installation de moniteurs de clôture (combinés à un électrificateur de l'i Series) permet de savoir si la puissance d'électrification est bien présente à l'endroit concerné. L'état est affiché sur l'écran




1. Le ou les moniteurs de clôture identifient toute baisse de tension sur la zone clôturée ou baisse de performances de l'électrificateur et activent des messages d'alerte.




2. Les messages sont transmis au contrôleur d'électrificateur, sur votre téléphone mobile (avec l'application Dashboard Fence en option) et/ou le système d'alarme.



3. Le contrôleur et la télécommande indiquent la zone du problème. La télécommande permet de localiser et d'identifier le problème dans la zone concernée.



4. Une fois le problème résolu, l'électrification de la clôture est rétablie et testée en utilisant la télécommande.



5. La télécommande sert également à désactiver l'électrification à l'endroit du problème, afin de pouvoir intervenir facilement et en toute sécurité.

des appareils de l'i Series. Plus vous installez des moniteurs de clôture, plus l'image de l'état de votre clôture complète est claire. Dorénavant, il ne vous est plus nécessaire de vous déplacer pour vérifier votre clôture. Il vous suffit de consulter l'écran externe des appareils de l'i Series. Où que vous vous trouvez.

Un contrôle continu et partout

Vous pouvez également consulter l'état de votre clôture sur votre smartphone. L'application intelligente de Gallagher, vous permet de voir en temps réel l'état de votre clôture. En cas de dysfonctionnement, une alerte s'affiche sur votre téléphone. Vous savez alors dans quelle partie de votre clôture se trouve le problème et vous pouvez agir rapidement. Une fois sur place, la télécommande vous aidera à localiser exactement le problème.

En résumé : Un contrôle intégral de votre clôture en économisant du temps !

Vous souhaitez savoir comment le système i Series fonctionne ?

Consultez la page www.gallagher.eu/i-Series pour de plus amples informations ou scannez le code QR pour voir la vidéo.



M5000i



La nouvelle hyper puissance sur le marché

Le M5000i ultra puissant est la dernière extension de la i Series renommée, synonyme de puissance et de contrôle absolu.

Cette puissance inégalable est garantie par l'Adaptive Control® intégré. Ce module garantit une tension continue sur la clôture avec une consommation électrique ultra basse. Les électrificateurs i Series brûlent les pousses végétales, garantissant une électrification optimale sur toute la clôture.

« ÇA C'EST UN APPAREIL ! »

Électrificateur puissant de 15 Joules Jusqu'à 100 km

La technologie i Series fiable et adaptative – La technologie éprouvée de l'i Series de Gallagher garantit des performances continues de la clôture quelles que soient les variations d'électrification, de température et de conditions de clôture.

Surveillance et contrôle simples des performances de la clôture - Se place à un endroit pratique et facile d'accès jusqu'à 50 m* de l'électrificateur pour contrôler la clôture et consulter les informations de performance.

Compatible avec les accessoires de l'i Series – Entièrement compatible avec les télécommandes, les moniteurs de clôture, le système d'alarme et le moniteur à affichage fourni de l'i Series (présentés ci-dessous).

M5000i

- Avec une portée de 100 km.
- Contrôle optimal !
- Des performances inégalables

PROMOTION

| | | | |
|---------------|--|------------|-------------------|
| 379326 | M5000i | € 1.652,07 | € 1.999,00 |
| 082353 | M5000i avec 2 moniteur de clôture (1x gratuit) et télécommande | € 2.065,29 | € 2.499,00 |
| 507002 | i Series Télécommande | € 234,71 | € 284,00 |
| 510002 | i Series Moniteur de clôture | € 193,39 | € 234,00 |
| 567006 | i Series Module WiFi | € 338,02 | € 409,00 |
| 567600 | i Series Module SMS | € 660,33 | € 799,00 |

| Article | | Tension de sortie maximale (V) | Énergie de charge (J) | Énergie d'impulsion maximale (J) | Nombre de piquets de terre nécessaire | Sans végétation (km) (conseil) | Végétation moyenne: (km) (conseil) | Végétation abondante (km) (conseil) | Superficie couverte (ha) (conseil) |
|---------|---------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| M5000i | 379326 | 9000 | 19 | 15 | 8 x 2 m | 100 | 60 | 26 | 160 |

M2800i et M1800i ⚡



Électrificateurs puissants, intelligents et techniquement parfaits

La puissance, l'intelligence et la perfection technique font des électrificateurs de l'i Serie les meilleurs électrificateurs au monde ! En outre, vous bénéficiez toujours du service optimal et des conseils d'installation du spécialiste Gallagher.



NOUVEL adaptateur d'alimentation – Adaptateur d'alimentation électrique facile à utiliser et résistant aux intempéries Il suffit de connecter l'adaptateur fourni ou le kit de conducteurs de batterie (présenté ci-dessus), selon la source d'alimentation choisie.

Compatible avec les accessoires de l'i Series – Entièrement compatible avec les télécommandes, les moniteurs de clôture, le système d'alarme et le moniteur à affichage fourni de l'i Series (présentés ci-dessous).

Surveillance et contrôle simples des performances de la clôture - Se place à un endroit pratique et facile d'accès jusqu'à 50 m* de l'électrificateur pour contrôler la clôture et consulter les informations de performance.



M2800i et M1800i

- Avec une portée de 80 km.
- Contrôle optimal !
- Des performances inégalables

PROMOTION

| | | | |
|---------------|------------------------------|------------|-------------------|
| 306315 | M2800i sans accessoires | € 900,00 | € 1.089,00 |
| 306308 | M2800i avec accessoires | € 1.271,90 | € 1.539,00 |
| 304304 | M1800i | € 660,33 | € 799,00 |
| 507002 | i Series Télécommande | € 234,71 | € 284,00 |
| 510002 | i Series Moniteur de clôture | € 193,39 | € 234,00 |
| 567006 | i Series Module WiFi | € 338,02 | € 409,00 |
| 567600 | i Series Module SMS | € 660,33 | € 799,00 |

| Article | | Tension de sortie maximale (V) | Énergie de charge (J) | Énergie d'impulsion maximale (J) | Nombre de piquets de terre nécessaire | Sans végétation (km) (conseil) | Végétation moyenne : (km) (conseil) | Végétation abondante (km) (conseil) | Superficie couverte (ha) (conseil) |
|---------|---------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| M2800i | 306315 | 7000 | 21 | 14 | 6 x 2 m | 80 | 50 | 20 | 120 |
| M1800i | 304304 | 7000 | 14 | 10 | 5 x 2 m | 65 | 40 | 17 | 75 |

M1400 et M950 ⚡



Le M1400 et le M950 sont des électrificateurs sur secteur robustes. Les électrificateurs sont dotés d'une protection anti-foudre intégrée et d'une barre de diodes sur le devant qui affiche la tension sur la clôture. Ces électrificateurs sur secteur font partie de la gamme Special Edition de Gallagher. Ils se caractérisent par leur qualité et leur puissance supérieures, et leurs prix intéressants. En bref : haute puissance, bas prix. Le M1400 est adapté pour les clôtures jusqu'à 55 km. Le M950 est adapté pour les clôtures jusqu'à 42 km.

Puissance supérieure en réserve
- La technologie de commande de sortie d'adaptation ajuste automatiquement pour répondre aux conditions de votre clôture.

Le graphique à barre de diodes affiche directement les performances de la clôture.



Contrôle haute performance du bétail
- La sortie d'électrificateur efficace garantit des performances, une fiabilité et un contrôle du bétail optimaux.

Bornes à boulon fendu pour une installation simple et une excellente connexion.

SPECIAL EDITION
HIGH POWER ⚡ LOW PRICE

M1400 et M950

- Bar LED avec affichage des performances
- Facile à utiliser
- Protection intégrée contre la foudre
- Sans entretien

| | | | |
|---------------|-------|----------|-----------------|
| 324319 | M1400 | € 461,98 | € 559,00 |
| 324302 | M950 | € 329,75 | € 399,00 |

| Article | | Tension de sortie maximale (V) | Energie de charge (J) | Energie d'impulsion maximale (J) | Nombre de piquets de terre nécessaire | Sans végétation (km) (conseil) | Végétation moyenne: (km) (conseil) | Végétation abondante (km) (conseil) | Superficie couverte (ha) (conseil) |
|---------|---------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| M1400 | 324319 | 7700 | 12 | 7,7 | 4 x 2 m | 55 | 34 | 14 | 56 |
| M950 | 324302 | 7700 | 9 | 6,1 | 4 x 2 m | 42 | 31 | 11 | 38 |

M650, M550 et M350 ⚡



Électrificateur sur secteur d'un rapport qualité-prix inégalable. Le M650, M550 et M350 sont simples à raccorder et faciles à utiliser. Le M350 est adapté pour des clôtures jusqu'à 28 km, le M550 jusqu'à 35 km et le M650 peut électrifier des clôtures jusqu'à 40 km. Ces trois électrificateurs sur secteur font également partie de la gamme Special Edition de Gallagher.



Indicateur power ON. L'indicateur clignote en vert lorsque l'électrificateur est actif.

Borne de terre

Borne de clôture

SPECIAL EDITION

HIGH POWER ⚡ LOW PRICE



M650, M550 et M350

- Facile à utiliser
- Protection intégrée contre la foudre
- Sans entretien

| | | | |
|---------------|------|----------|-----------------|
| 323329 | M650 | € 247,11 | € 299,00 |
| 323312 | M550 | € 214,05 | € 259,00 |
| 323305 | M350 | € 164,46 | € 199,00 |

| Article | | Tension de sortie maximale (V) | Energie de charge (J) | Energie d'impulsion maximale (J) | Nombre de piquets de terre nécessaire | Sans végétation (km)(conseil) | Végétation moyenne : (km)(conseil) | Végétation abondante (km)(conseil) | Superficie couverte (ha)(conseil) |
|---------|---------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| M650 | 323329 | 9200 | 6,50 | 4,5 | 3 × 2 m | 40 | 28 | 10 | 26 |
| M550 | 323312 | 9200 | 5,50 | 3,9 | 3 × 2 m | 35 | 25 | 9 | 22 |
| M350 | 323305 | 8700 | 3,50 | 2,7 | 3 × 2 m | 28 | 12 | 7 | 14 |

M160, M120, M50 et M35



Ces électrificateurs sont idéals pour les clôtures permanentes. Le M160 et le M120 sont plus particulièrement adaptés pour les grands jardins ou les petites prairies jusqu'à 9 km max. Le M50 et le M35 sont idéals pour contenir les animaux de compagnie dans des petits jardins (< 1 km) ou empêcher l'accès au terrain à des animaux indésirables (tels que les martres et les hérons). Le M160 est adapté pour des clôtures jusqu'à 9 km, le M120 jusqu'à 8 km, le M50 et le M35 peuvent électrifier des clôtures jusqu'à 4 km max.

Indicateur power ON. L'indicateur clignote en vert lorsque l'électrificateur est actif.



Borne de terre

Borne de clôture

M160, M120, M50 et M35

- Facile à utiliser
- Protection intégrée contre la foudre
- Sans entretien

| | | | |
|---------------|------|----------|-----------------|
| 384306 | M160 | € 147,93 | € 179,00 |
| 033333 | M120 | € 123,14 | € 149,00 |
| 038332 | M50 | € 90,08 | € 109,00 |
| 383361 | M35 | € 73,55 | € 89,00 |

| Article | | Tension de sortie maximale (V) | Énergie de charge (J) | Énergie d'impulsion maximale (J) | Nombre de piquets de terre nécessaire | Sans végétation (km) (conseil) | Végétation moyenne: (km) (conseil) | Végétation abondante (km) (conseil) | Superficie couverte (ha) (conseil) |
|---------|---------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| M160 | 384306 | 7700 | 1,60 | 0,60 | 2 × 1 m | 9,0 | 3,5 | 1,8 | 6 |
| M120 | 033333 | 7000 | 1,20 | 0,65 | 2 × 1 m | 8,0 | 3,0 | 1,2 | 4 |
| M50 | 038332 | 6200 | 0,50 | 0,30 | 1 × 1 m | 4,0 | 2,0 | 1,0 | 2 |
| M35 | 383361 | 5400 | 0,35 | 0,10 | 1 × 0,5 m | 2,0 | 1,0 | 0,5 | 1 |

MB2800i et MB1800i



Pour l'élevage et la culture sur n'importe quel terrain avec une efficacité de pointe et la flexibilité offerte par une alimentation par secteur, batterie ou panneau solaire. Les électrificateurs de clôture Multi Power i Series permettent de surveiller facilement et rapidement les performances de la clôture et informent immédiatement en cas de problèmes, permettant d'intervenir dans les plus brefs délais.

Technologie i Series fiable et adaptative – La technologie éprouvée de l'i Series de Gallagher garantit des performances continues de la clôture quelles que soient les variations d'électrification, de température et de conditions de clôture.

Surveillance et contrôle simples des performances de la clôture



Compatible avec les accessoires de l'i Series – Entièrement compatible avec les télécommandes, les moniteurs de clôture, le système d'alarme et le moniteur à affichage fourni de l'i Series (présentés ci-dessous).



Conçu pour une installation permanente avec une source d'alimentation secteur. Kit de conducteurs secteur fourni avec le produit.



Pour garantir que votre clôture est électrifiée en permanence, l'électrificateur doit être branché sur le secteur et également raccordé à votre batterie de 12V comme source d'alimentation électrique



auxiliaire. Vendue séparément. Conçu pour une alimentation électrique fiable, toute l'année durant dans les situations sans source (fiable) d'alimentation secteur.

MB2800i et MB1800i

- Le dispositif 12 V peut également être utilisé sur la ligne d'alimentation
- Avec une portée de 80 km.
- Contrôle optimal !
- Des performances inégalables



| | | | |
|---------------|--------------------------------|------------|-------------------|
| 315331 | MB2800i | € 982,64 | € 1.189,00 |
| 315317 | MB1800i | € 767,77 | € 929,00 |
| 083053 | Centrale solaire MB2800i | € 3.966,12 | € 4.799,00 |
| 083060 | Centrale solaire MB1800i | € 2.891,74 | € 3.499,00 |
| 582108 | Série MB - Backup Batterie 12V | € 156,20 | € 189,00 |
| 401324 | Adaptateur MBI Series | € 60,29 | € 72,95 |

| Article | | Tension de sortie maximale (V) | Energie de charge (J) | Energie d'impulsion maximale (J) | Nombre de piquets de terre nécessaire | Sans végétation (km)(conseil) | Végétation moyenne : (km)(conseil) | Végétation abondante (km)(conseil) | Superficie couverte (ha)(conseil) |
|---------|---------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| MB2800i | 315331 | 7000 | 21 | 14 | 6 x 2 m | 80 | 53 | 20 | 120 |
| MB1800i | 315317 | 7000 | 14 | 10 | 5 x 2 m | 65 | 43 | 17 | 75 |

MBS800, MBS400 et MBS200



Électrificateurs à 12V puissants utilisables également sur le secteur ou avec des panneaux solaires. Le boîtier ultra robuste de ces appareils résiste aux nombreux déplacements auxquels est soumis tout appareil transportable. Les appareils de la série MBS sont dotés du Système de gestion-batterie intelligent. L'appareil s'adapte automatiquement selon le niveau de charge de la batterie. Si la charge est faible, les impulsions seront plus lentes. Tous les électrificateurs MBS sont fournis avec un adaptateur d'alimentation électrique permettant de les brancher sur le secteur (230V). Le kit de câble de raccordement est fourni standard pour raccorder l'électrificateur à la clôture.

Toute source d'alimentation électrique - Conçu pour des installations sur secteur, batterie ou panneaux solaires jusqu'à 32 hectares/80 acres

Performances supérieures dans tous les modes de fonctionnement - Tension fiable sur la clôture quelle que soit la source d'électrification

Protection de votre batterie - L'algorithme de gestion intelligente de batterie protège la batterie contre le déchargement et l'endommagement irréversible

Affichage direct des performances de la batterie - Le graphique à barre de diodes indique les performances de tension de la clôture



MBS800, MBS400 et MBS200

- Installation rapide et souple
- Cas portable, résistance à l'eau
- Intégrée protection contre la foudre
- Inclus adaptateur secteur
- Inclus jeu de câbles de connexion



| | | | |
|--------|--------------------------------|----------|----------|
| 390314 | MBS800 | € 379,34 | € 459,00 |
| 390307 | MBS400 | € 280,17 | € 339,00 |
| 389318 | MBS200 | € 214,05 | € 259,00 |
| 495415 | Kit solaire 40W + support | € 361,16 | € 437,00 |
| 495217 | Kit solaire 20W + support | € 263,64 | € 319,00 |
| 582108 | Série MB - Backup Batterie 12V | € 156,20 | € 189,00 |
| 401324 | Adaptateur MBI Series | € 60,29 | € 72,95 |

| Article | | Tension de sortie maximale (V) | Energie de charge (J) | Energie d'impulsion maximale (J) | Nombre de piquets de terre nécessaire | Sans végétation (km) (conseil) | Végétation moyenne: (km) (conseil) | Végétation abondante (km) (conseil) | Superficie couverte (ha) (conseil) |
|---------|---------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| MBS800 | 390314 | 9200 | 7,5 | 4,7 | 4 x 2 m | 40 | 29 | 10 | 32 |
| MBS400 | 390307 | 9100 | 4,0 | 3,0 | 4 x 1 m | 30 | 19 | 8 | 16 |
| MBS200 | 389318 | 9000 | 2,0 | 1,5 | 4 x 1 m | 20 | 13 | 5 | 8 |

MB1000



Le MB1000 de Gallagher est adapté pour les clôtures jusqu'à 45 km. Cet appareil peut être raccordé au secteur ou à une batterie. Le MB1000 peut aussi être utilisé en combinaison avec un panneau solaire. Le système d'alarme intégré active le dispositif lorsque la tension sur la clôture passe sous 3 kV. Si vous souhaitez suivre en temps réel les performances de la clôture, vous pouvez combiner le MB1000 avec l'affichage externe disponible en option (réf. art. 303376).

Si vous souhaitez raccorder cet électrificateur au secteur vous pouvez vous équiper d'un adaptateur de 230 V/15 V disponible en option (réf. art. 401324).

Les diodes de contrôle des performances de la clôture permettent de surveiller en temps réel l'état de la clôture

Protection anti-foudre et anti-court-circuit intégrée



Performances optimales de la clôture quelles que soient les conditions de température ou la fiabilité de l'alimentation secteur

MB1000

- 12 V électrificateur être également connecté au réseau appropriés pour clôtures multifilaire jusqu'à 45 km
- Indique la capacité restante de la batterie
- Modes de puissance intégrés pour batterie
- Adaptateur de réseau séparément

| | | | |
|---------------|--------------------------------|----------|-----------------|
| 301303 | MB1000 | € 412,40 | € 499,00 |
| 582108 | Série MB - Backup Batterie 12V | € 156,20 | € 189,00 |
| 303376 | i Series Ecran | € 131,40 | € 159,00 |
| 401324 | Adaptateur 230V/15V MBI | € 60,29 | € 72,95 |

| Article | | Tension de sortie maximale (V) | Énergie de charge (J) | Énergie d'impulsion maximale (J) | Nombre de piquets de terre nécessaire | Sans végétation (km)(conseil) | Végétation moyenne : (km)(conseil) | Végétation abondante (km)(conseil) | Superficie couverte (ha)(conseil) |
|---------|---------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| MB1000 | 301303 | 8000 | 10,0 | 7,0 | 4 x 2 m | 45,0 | 28,0 | 11,0 | 40 |

MB300 et MB150



Le MB300 et le MB150 sont des électrificateurs Multi Power conçus pour les clôtures plus longues jusqu'à 25 km et 15 km respectivement. Ces appareils peuvent être alimentés par le réseau (230 V) ou par une batterie de 12 V. Grâce à son design, l'appareil est facile à transporter et peut être fixé de différentes manières. L'appareil est fourni avec un kit de câble de raccordement. Le MB300 et le MB150 sont des électrificateurs de la gamme Special Edition Range ; des appareils puissants à des prix intéressants.

Vérification directe de la charge de la batterie : vert, la charge est suffisante, rouge clignotant, la batterie est faible

Protection anti-foudre intégrée



Boîtier ultra robuste, résistant aux environnements agricoles

SPECIAL EDITION

HIGH POWER ⚡ LOW PRICE

MB300 et MB150

- Double alimentation: 230 V prise ou puissance de la batterie
- Supérieure des performances de clôture
- Fiable contrôle des animaux est assuré avec contrôle intégré de la foudre
- Alimentation non inclus
- Batterie non inclus

| | | | |
|---------------|--------------------------------|----------|-----------------|
| 388328 | MB300 | € 197,52 | € 239,00 |
| 388311 | MB150 | € 147,93 | € 179,00 |
| 582108 | Série MB - Backup Batterie 12V | € 156,20 | € 189,00 |
| 401218 | Adaptateur 230V/15V MB/MBS | € 20,62 | € 24,95 |

| Article | | Tension de sortie maximale (V) | Energie de charge (J) | Energie d'impulsion maximale (J) | Nombre de piquets de terre nécessaire | Sans végétation (km) (conseil) | Végétation moyenne: (km) (conseil) | Végétation abondante (km) (conseil) | Superficie couverte (ha) (conseil) |
|---------|---------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| MB300 | 388328 | 9100 | 2,70 | 2,00 | 4 × 1 m | 25,0 | 16,0 | 6,0 | 12 |
| MB150 | 388311 | 8600 | 1,50 | 1,20 | 3 × 1 m | 16,0 | 10,0 | 4,0 | 6 |

B300, B200 et B100



Un système d'électrification à batterie est la solution idéale pour la pâture en bandes, le clôturage temporaire ou la pose d'une clôture électrique dans une zone sans prise secteur ou dont le réseau électrique n'est pas fiable.



B300, B200 et B100

- 12 V Energizer avec la batterie dans le cas
- Pour les clôtures jusqu'à max. 30 km
- Poignée de transport pour faciliter le transport

| | | | |
|---------------|-----------------------------|----------|-----------------|
| 394008 | B300 | € 379,34 | € 459,00 |
| 393001 | B200 | € 338,02 | € 409,00 |
| 392004 | B100 | € 280,17 | € 339,00 |
| 068586 | B200 + Kit solaire 6W | € 424,79 | € 514,00 |
| 068709 | Fixation pour B10/B200/B300 | € 34,67 | € 41,95 |
| 068609 | 6W Kit solaire | € 82,60 | € 99,95 |

| Article | | Tension de sortie maximale (V) | Energie de charge (J) | Energie d'impulsion maximale (J) | Nombre de piquets de terre nécessaire | Sans végétation (km)(conseil) | Végétation moyenne : (km)(conseil) | Végétation abondante (km)(conseil) | Superficie couverte (ha)(conseil) |
|---------|---------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| B300 | 394008 | 10000 | 2,60 | 2,00 | 4 × 1 m | 30,0 | 10,0 | 8,0 | 15 |
| B200 | 393001 | 9000 | 1,50 | 1,10 | 3 × 1 m | 20,0 | 7,0 | 5,0 | 10 |
| B100 | 392004 | 10000 | 0,80 | 0,55 | 2 × 1 m | 10,0 | 5,0 | 3,0 | 4 |

S230 et S220



Kit combinant un électrificateur B200, un panneau solaire, un étrier et une batterie Optima. La combinaison idéale et fiable pour une alimentation électrique de la clôture sans aucun souci pendant des années. Sans entretien. Idéal pour les zones ensoleillées et pour les clôtures jusqu'à 20 km.

Contenu S230 et S220 :



S230: B200 Electrificateurs, 30 W panneau solaire, le support et 3,7 L batterie Optima

S220: B200 Electrificateurs, 20 W panneau solaire, le support et 2,7 L batterie Optima

- Solution complète pour clôture mobile
- Unité de batterie solaire sur
- Commodité pour vous!

| | | | |
|---------------|-----------------------------|----------|-----------------|
| 060870 | S230 (B200+30W+Optima 3,7l) | € 776,03 | € 939,00 |
| 061556 | S220 (B200+20W+Optima 2,7l) | € 635,54 | € 769,00 |

| Article | | Tension de sortie maximale (V) | Energie de charge (J) | Energie d'impulsion maximale (J) | Nombre de piquets de terre nécessaire | Sans végétation (km) (conseil) | Végétation moyenne: (km) (conseil) | Végétation abondante (km) (conseil) | Superficie couverte (ha) (conseil) |
|---------|---------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| S230 | 060870 | 9000 | 1,50 | 1,10 | 3 × 1 m | 20,0 | 7,0 | 5,0 | 10 |
| S220 | 061556 | 9000 | 1,50 | 1,10 | 3 × 1 m | 20,0 | 7,0 | 5,0 | 10 |

B60



Le B60 est le modèle idéal de base parmi les électrificateurs de 12 V. De format compact, l'appareil est facile à transporter et est adapté pour des clôtures d'environ 6 km.



B60

- Design compact et portable
- Clignote de clôture avec chaque Energizer d'impulsion
- Utilisation avec une batterie de cycle 12 volts
- Batterie non inclus

| | | | |
|---|------------------------------------|----------------|-----------------|
|  | 388304 B60 - 12V/0,6J | € 106,61 | € 129,00 |
| | 004171 Batterie 12V/85Ah LA | ☛ = 1 € 152,89 | € 185,00 |
| | - 278 × 175 × 190 mm | | |

| Article | | Tension de sortie maximale (V) | Energie de charge (J) | Energie d'impulsion maximale (J) | Nombre de piquets de terre nécessaire | Sans végétation (km) (conseil) | Végétation moyenne : (km) (conseil) | Végétation abondante (km) (conseil) | Superficie couverte (ha) (conseil) |
|---------|---------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| B60 | 388304 | 8600 | 0,60 | 0,40 | 1 × 1 m | 6,0 | 2,0 | 1,0 | 3 |

BA80 et BA40



Les appareils de 9 V de Gallagher ont été optimisés. Cette optimisation concerne tous les appareils à batterie qui sont faciles à commander, de conception robuste avec la qualité Gallagher que vous êtes en droit d'attendre. Le BA80 et le BA40 sont dotés d'un coffre noir avec un couvercle orange. Ces appareils offrent une option de position économie. Cette position économie préserve la durée de charge de la batterie car l'appareil émet des impulsions plus lentes. Le voyant sur l'électrificateur signale l'impulsion émise par la batterie. Le BA80 et le BA40 sont adaptés pour les longues clôtures (mobiles). Les appareils sont fournis avec un kit de raccordement. Batterie non comprise.

Alimentation Power 9 V véritable référence sur le marché. Connectez la batterie de 9 Volt pour électrifier jusqu'à 10 km de clôture

Durable batterie en utilisant la BA80 et BA40 ont une étape supplémentaire où une alternance d'impulsions complet et plus faible. Par conséquent, la batterie dure plus longtemps.

Vous savez que votre électrificateur fonctionne
La diode verte s'allume à chaque impulsion électrique sur la clôture



Conçu pour utilisation en plein air
Boîtier étanche à l'eau avec protection anti-foudre intégrée



Fiabilité Gallagher
Essais intensifs et procédés de fabrication de pointe dans l'industrie

BA80 et BA40

- Simple à connecter, câbles fournis avec
- Avec protection contre la foudre
- Boîtier robuste. Facile à utiliser
- Position supplémentaire pour alterner les impulsions
- Kit de connexion inclus

| | | | |
|---------------|--|----------|-----------------|
| 356358 | BA80 | € 197,52 | € 239,00 |
| 356327 | BA40 | € 147,93 | € 179,00 |
| 7608 | Pied de support BA | € 18,80 | € 22,75 |
| 063451 | Pile 9V/210Ah Powerpack - 190 × 125 × 160 mm | € 49,55 | € 59,95 |
| 065073 | Paquet DUO Pile 2 × 9V/175Ah - 190 × 125 × 160 mm | € 61,98 | € 75,00 |

| Article | | Tension de sortie maximale (V) | Énergie de charge (J) | Énergie d'impulsion maximale (J) | Nombre de piquets de terre nécessaire | Sans végétation (km) (conseil) | Végétation moyenne: (km) (conseil) | Végétation abondante (km) (conseil) | Superficie couverte (ha) (conseil) |
|---------|---------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| BA80 | 356358 | 9600 | 0,8 | 0,30 | 1 × 1 m | 10,0 | 5,0 | 3,0 | 4 |
| BA40 | 356327 | 9600 | 0,4 | 0,27 | 1 × 1 m | 6,0 | 3,0 | 1,5 | 2 |

BA30 et BA20



Le BA30 et le BA20 sont des électrificateurs de 9 V puissants et simples à commander. Adaptés pour les clôtures plus courtes. Les appareils sont d'une conception robuste et sont simples à commander. Le BA30 et le BA20 sont dotés d'un coffre entièrement noir et d'un voyant d'indication de faible charge de la batterie. Les appareils sont fournis avec un kit de câble de raccordement. La batterie n'est pas fournie.

Vous savez que votre électrificateur fonctionne
La diode verte s'allume à chaque impulsion électrique sur la clôture

Connectez la batterie de 9 Volt pour électrifier jusqu'à 3 km de clôture



2020
NOUVEAU
PRODUIT

Conçu pour utilisation en plein air
Boîtier étanche à l'eau avec protection anti-foudre intégrée



BA30 et BA20

- Simple à connecter, câbles fournis avec
- Avec protection contre la foudre
- Boîtier robuste
- Facile à utiliser
- Kit de connexion inclus

| | | | |
|---------------|--|---------|-----------------|
| 356303 | BA30 | € 98,35 | € 119,00 |
| 356310 | BA20 | € 73,55 | € 89,00 |
| 7608 | Pied de support BA | € 18,80 | € 22,75 |
| 065073 | Paquet DUO Pile 2 x 9V/175Ah - 190 x 125 x 160 mm | € 61,98 | € 75,00 |

| Article | | Tension de sortie maximale (V) | Énergie de charge (J) | Énergie d'impulsion maximale (J) | Nombre de piquets de terre nécessaire | Sans végétation (km) (conseil) | Végétation moyenne : (km) (conseil) | Végétation abondante (km) (conseil) | Superficie couverte (ha) (conseil) |
|---------|---------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| BA30 | 356303 | 9600 | 0,25 | 0,19 | 1 x 0,5 m | 4,0 | 3,0 | 0,75 | 1 |
| BA20 | 356310 | 9600 | 0,17 | 0,12 | 1 x 0,5 m | 2,0 | 1,5 | 0,5 | 0,8 |

B11 et B10



Le B11 est un électrificateur à pile particulièrement pratique, avec options réglables d'économie de la pile. Cet appareil est simple à placer et à raccorder. Spécialement adapté pour les petites clôtures jusqu'à 1 km. Le B11 est fourni avec un câble de raccordement à la batterie de 12 V et un kit de 6 piles de 1,5 V.

Le B10 est un électrificateur à pile très compact destiné aux clôtures très courtes (< 1 km). L'appareil fonctionne sur 6 piles 1,5 V alcalines D-cell (LR20) (non fournies). Le B10 fonctionne sur une batterie de 12 V, B10/kit adaptateur 12 V.



B11 et B10

- Des appareils compacts
- Facile de se connecter à
- Piles comme une batterie 12 V

| | | | |
|---------------|---------------------------|----------|-----------------|
| 013534 | B11 - avec 6x1,5V piles | € 172,73 | € 209,00 |
| 003634 | B10 - sans 6 x 1,5V piles | € 66,12 | € 80,00 |
| 004747 | Adaptateur 12V | € 13,76 | € 16,65 |

| Article | | Tension de sortie maximale (V) | Energie de charge (J) | Energie d'impulsion maximale (J) | Nombre de piquets de terre nécessaire | Sans végétation (km) (conseil) | Végétation abondante (km) (conseil) | Superficie couverte (ha) (conseil) |
|---------|---------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| B11 | 013534 | 8200 | 0,11 | 0,09 | 1 x 0,5 m | 1,0 | 0,5 | 0,5 |
| B10 | 003634 | 7900 | 0,10 | 0,07 | 1 x 0,5 m | 1,0 | 0,5 | 0,5 |

S400 et S200 ☀



Le S400 et le S200 sont les appareils les plus puissants dans la gamme solaire de Gallagher. Ces électrificateurs sont dotés d'un panneau solaire et du système de gestion de batterie. Ce système de gestion de batterie permet l'adaptation automatique de l'appareil selon la charge de la batterie. Lorsque la charge de la batterie devient critique, l'impulsion est adaptée afin que la clôture soit électrifiée le plus longtemps possible. Le S400 et le S200 sont fournis avec les batteries et un pied de support (50 cm) adapté également comme piquet de terre supplémentaire.

Indicateur d'état de la batterie – Le voyant à diode indique l'état de charge de la batterie en temps réel.



S400

Boîtier étanche à l'eau avec protection anti-foudre intégrée

Possibilité de recharge sur le secteur - Permet la recharge de la batterie sur le secteur en cas de durée d'ensoleillement insuffisante ou pour une recharge régulière lors du stockage de la batterie.



S200

Prêt à l'emploi, entièrement intégré - comprend kit de câble raccordement clôture/mise à la terre, batterie de 12V rechargeable et panneau solaire.



S400 et S200

- Plusieurs options d'alimentation, le client dispose d'un contrôle total, avec plusieurs modes de fonctionnement en fonction de l'exclusion des animaux de la faune et de l'inclusion des animaux d'élevage.
- Portable et rapide à installer, configurer facilement dans un endroit et se sont déplacés au besoin lui permettant d'être utilisé pour le pâturage et une meilleure gestion des pâturages bande.

| | | | |
|---------------|---|----------|-----------------|
| 361307 | S400 avec batterie | € 676,86 | € 819,00 |
| 360300 | S200 avec batterie | € 511,57 | € 619,00 |
| 007509 | Le piquet de support pour la série S, hauteur 90 cm | € 19,79 | € 23,95 |
| 033931 | Batterie 12V 7.2Ah pour S100, S200, S400 | € 66,90 | € 80,95 |

| Article | Tension de sortie maximale (V) | Energie de charge (J) | Energie d'impulsion maximale (J) | Panneau solaire (Watt) | Nombre de piquets de terre nécessaire | Sans végétation (km) (conseil) | Végétation moyenne (km) (conseil) | Végétation abondante (km) (conseil) | Superficie couverte (ha) (conseil) |
|--------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| S400 361307 | 9800 | 4,0 | 3,0 | 40 | 4 × 1 m | 30 | 16 | 7 | 16 |
| S200 360300 | 9600 | 2,0 | 1,5 | 20 | 2 × 1 m | 20 | 10 | 5 | 8 |

S100 et S40 ☀



Le S100 et le S40 sont des appareils solaires faciles à installer et à transporter. Plus de problème de batteries déchargées, votre appareil est suffisamment chargé même pendant 3 semaines sans ensoleillement ! Ces appareils sont dotés d'une protection anti-foudre et fournis batteries comprises.

Le S100 est adapté pour les clôtures jusqu'à 10 km et est doté du système de gestion-batterie exclusif (l'appareil s'adapte automatiquement selon le niveau de charge de la batterie).

Le S40 est adapté pour les clôtures jusqu'à 5 km.

Indicateur d'état de la batterie – indique l'état de charge de la batterie en temps réel.

Rapide à installer – peut être installé facilement sur n'importe quel terrain et déplacé si nécessaire.

Possibilité de recharge sur le secteur

Montage à rotation de 360° sur piquet en acier pour une orientation adéquate par rapport au soleil

Boîtier étanche à l'eau avec protection anti-foudre intégrée

S100 en S40

- Plusieurs options d'alimentation, le client dispose d'un contrôle total, avec plusieurs modes de fonctionnement en fonction de l'exclusion des animaux de la faune et de l'inclusion des animaux d'élevage.
- Portable et rapide à installer, configurer facilement dans un endroit et se sont déplacés au besoin lui permettant d'être utilisé pour le pâturage et une meilleure gestion des pâturages bande.

| | | | |
|---------------|---|----------|-----------------|
| 346304 | S100 avec batterie | € 338,02 | € 409,00 |
| 345307 | S40 avec batterie - 6V/0,4J | € 255,37 | € 309,00 |
| 007509 | Le piquet de support pour la série S, hauteur 90 cm | € 19,79 | € 23,95 |
| 000459 | Batterie 6V 10Ah pour S40 | € 40,04 | € 48,45 |
| 033931 | Batterie 12V 7.2Ah pour S100, S200, S400 | € 66,90 | € 80,95 |

| Article | | Tension de sortie maximale (V) | Énergie de charge (J) | Énergie d'impulsion maximale (J) | Panneau solaire (Watt) | Nombre de piquets de terre nécessaire | Sans végétation (km) (conseil) | Végétation moyenne: (km) (conseil) | Végétation abondante (km) (conseil) | Superficie couverte (ha) (conseil) |
|---------|---------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| S100 | 346304 | 9000 | 1,0 | 0,74 | 7 | 2 × 1 m | 10 | 5 | 3 | 4 |
| S40 | 345307 | 7800 | 0,40 | 0,29 | 4 | 1 × 1 m | 5 | 3 | 1,5 | 2 |

S20, S16 et S10 ☀️



Votre clôture est-elle d'une longueur maximale de 3 km ? Le S20, le S16 ou le S10 sont les solutions idéales. Ces appareils sont faciles et rapides à installer et à transporter et résistent aux chutes. Les appareils sont fournis avec une batterie. Le S20, S16 et S10 sont également simples à fixer sur le piquet Ring Top Gallagher au moyen d'une fixation de piquet disponible en option (art. 571102). Vous pouvez aussi opter pour un piquet de 50 cm disponible en option (art. 730003) ou de 90 cm (art. 007509). Ces supports sont également adaptés comme piquet de terre supplémentaire.

Résistance-Environnement agricole
Bien que d'un poids réduit, l'appareil est néanmoins robuste et sans entretien. Le sélecteur magnétique prévient également toute infiltration d'eau dans l'appareil au niveau du raccordement.

Léger et pratique
L'appareil est simple à déplacer et à installer de différentes manières.

Batterie
Tous les électrificateurs de la gamme Solar sont fournis avec une batterie rechargeable.



DE € 179,-
POUR
€ 149,-

S20, S16 en S10

S20: < 3 km, **S16:** < 1,5 km, **S10:** < 1 km

- Fonctionne à la lumière du soleil et la lumière du jour
- rapide et facile à installer
- Idéal portes plus petites (mobile)

PROMOTION

| | | | |
|---------------|---|----------|-----------------|
| 341323 | S20 avec batterie et pied de support | € 214,05 | € 259,00 |
| 341316 | S16 avec batterie - 6V/0,16j | € 164,46 | € 199,00 |
| 341309 | S10 avec batterie - 6V/0,10j | € 123,14 | € 149,00 |
| 007509 | Le piquet de support pour la série S, hauteur 90 cm | € 19,79 | € 23,95 |
| 571102 | Pied de support pour S10, S16, S20 | € 4,34 | € 5,25 |
| 075188 | Batterie 6V 4Ah pour S10, S16, S20 | € 22,52 | € 27,25 |

| Article | Tension de sortie maximale (V) | Énergie de charge (J) | Énergie d'impulsion maximale (J) | Panneau solaire (Watt) | Nombre de piquets de terre nécessaire | Sans végétation (km) (conseil) | Végétation moyenne (km) (conseil) | Végétation abondante (km) (conseil) | Superficie couverte (ha) (conseil) | |
|---------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----|
| S20 | 341323 | 8000 | 0,20 | 0,16 | 1,5 | 1 × 1 m | 3 | 1,5 | 1 | 1,2 |
| S16 | 341316 | 8000 | 0,16 | 0,13 | 1,5 | 1 × 1 m | 1,5 | 0,8 | 0,5 | 0,8 |
| S10 | 341309 | 7000 | 0,10 | 0,07 | 1,5 | 1 × 1 m | 1 | 0,5 | 0,3 | 0,5 |

Solarbox MB2800i et MB1800i ☀

Cette station solaire est prête à l'emploi. L'électrificateur, les batteries, le panneau solaire, le mélange pour mise à la terre et les piquets de terre sont compris. Il suffit de planter dans le sol les piquets de mise à la terre et de raccorder l'appareil. Simple, rapide et économique en temps ! Cette station solaire est extensible avec tous les accessoires pour les électrificateurs de l'i Series, garantissant un contrôle efficace et une simplicité d'utilisation. Ce kit vous garantit un dispositif fiable pour une clôture sécurisée.



Centrale solaire MB2800i

- MB2800i / MB1800i + écran externe
- 4 batteries gel (MB2800i), 2 batteries gel (MB1800i)
- 270 Watt module solaire (montés sur le boîtier)
- Bentonite mise à la terre
- Inclus broches de masse

Idéal pour les terrains isolés

| | | | |
|--------|--------------------------|------------|-------------------|
| 083053 | Centrale solaire MB2800i | € 3.966,12 | € 4.799,00 |
| 083060 | Centrale solaire MB1800i | € 2.891,74 | € 3.499,00 |

| Article | | Tension de sortie maximale (V) | Energie de charge (J) | Energie d'impulsion maximale (J) | Nombre de piquets de terre nécessaire | Sans végétation (km) (conseil) | Végétation moyenne : (km) (conseil) | Végétation abondante (km) (conseil) | Superficie couverte (ha) (conseil) |
|---------|---------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| MB2800i | 315331 | 7000 | 21 | 14 | 6 x 2 m | 80 | 53 | 20 | 120 |
| MB1800i | 315317 | 7000 | 14 | 10 | 5 x 2 m | 65 | 43 | 17 | 75 |

Pour alimenter un électrificateur 9 ou 12 V, vous aurez besoin d'une batterie ou d'une pile Gallagher. La meilleure combinaison ? Un électrificateur Gallagher 12 V et une batterie Optima 12 V. Du fait de sa durabilité, la batterie Optima est la solution la plus respectueuse de l'environnement.



Batterie LA 12V

12v

Batteries résistantes au gel et spécialement conçues pour électrificateurs. Prévues également pour utilisation avec panneaux solaires (65Ah, 85Ah et 105Ah).



| | | | |
|---------------|----------------------------------|----------|-----------------|
| 033409 | 12V/105Ah - 153 × 175 × 190 mm | € 169,42 | € 205,00 |
| 004171 | 12V/85Ah LA - 278 × 175 × 190 mm | € 152,89 | € 185,00 |
| 033515 | 12V/65Ah LA - 242 × 175 × 190 mm | € 111,57 | € 135,00 |

Batterie SLA 12V

12v

Batteries sans entretien. Convient pour alimenter les électrificateurs sur batterie. La batterie 25 Ah est une batterie scellée au plomb-acide. S'intègre dans le boîtier de nos électrificateurs 9V moyennant l'utilisation d'un panneau photovoltaïque.



| | | | |
|---------------|---------------------------------|---------|----------------|
| 033553 | 12V/25Ah - 166 × 175 × 125 mm | € 66,07 | € 79,95 |
| 033931 | 12V 7.2Ah pour S100, S200, S400 | € 66,90 | € 80,95 |

Optima Yellowtop 12V

12v

Batterie Optima S5,5L comparable à une batterie standard de 105Ah, ne serait-ce que celle-ci est plus petite, plus légère et a une durée de vie plus longue. Idéale pour alimenter un panneau solaire. Rechargement très rapide avec tout chargeur standard.



| | | | |
|---------------|--------------------------------|----------|-----------------|
| 062096 | 12V/S5,5L - 325 × 238 × 165 mm | € 268,60 | € 325,00 |
| 059614 | R3,7L AGM - 237 × 197 × 171 mm | € 202,48 | € 245,00 |
| 059621 | S2,7L AGM - 237 × 227 × 129 mm | € 144,63 | € 175,00 |

Pile Powerpack 9 volt

9v

Piles alcalines sans mercure. Utilisez toujours les piles Powerpack. Seules ces piles garantissent un fonctionnement optimal de l'électrificateur.

| | | | |
|---------------|--|---------|----------------|
| 065073 | Paquet DUO 9V/175Ah - 190 x 125 x 160 mm | € 61,98 | € 75,00 |
| 063451 | 9V/210Ah Powerpack 190 x 125 x 160 mm | € 49,55 | € 59,95 |
| 048588 | 9V/175Ah Powerpack 190 x 125 x 160 mm | € 41,28 | € 49,95 |
| 008711 | 9V/160Ah Powerpack 190 x 125 x 160 mm | € 38,80 | € 46,95 |
| 008704 | 9V/120Ah Powerpack 160 x 110 x 115 mm | € 33,02 | € 39,95 |
| 007578 | 9V/55Ah Powerpack 160 x 110 x 115 mm | € 21,45 | € 25,95 |

PROMOTION



Pile ronde 6 volt

6v

Pile ronde 6V / 90Ah.



| | | | |
|---------------|------------------------------|---------|----------------|
| 055661 | 6V/90Ah - 180 x 180 x 170 mm | € 19,79 | € 23,95 |
|---------------|------------------------------|---------|----------------|

Batterie 6V 10Ah pour S40

6v

Batterie 6V, 10Ah pour S40



| | | | |
|---------------|------------------------------------|---------|----------------|
| 000459 | Batterie 6V 10Ah pour S40 | € 40,04 | € 48,45 |
| 075188 | Batterie 6V 4Ah pour S10, S16, S20 | € 22,52 | € 27,25 |

Pile pour FoxlightS

6v

Pile 6V pour Fox light



| | | | |
|---------------|------------------------|---------|----------------|
| 002169 | Pile 6V pour FoxlightS | € 5,17 | € 6,25 |
| 061716 | FoxlightS | € 79,30 | € 95,95 |

Chargeur de batteries CTEK

12v 5

Les pannes de batteries interviennent le plus souvent en hiver. Vous pouvez remédier à cela en connectant votre batterie à ce chargeur d'entretien. Votre batterie restera ainsi parfaitement chargée !



| | | | |
|---------------|-----------------------------------|---------|----------------|
| 056707 | 12V XS 0,8 EU | € 54,50 | € 65,95 |
| 567299 | Chargeur de Batteries XC 0.8 (6V) | € 54,50 | € 65,95 |



Déterminez le panneau solaire dont vous avez besoin à l'aide de notre calculateur, à l'adresse www.gallagher.eu/choose-solar-panel

- Gallagher propose des panneaux solaires de qualité testés, avec une garantie de deux ans sur tous les modules.
- L'énergie solaire est respectueuse de l'environnement et bon marché, d'où sa popularité croissante.
- Tous les panneaux solaires sont équipés d'un régulateur qui protège la batterie d'une surcharge.
- L'assortiment est complété par des systèmes d'accroche, boulons et étriers galvanisés.
- Tous les panneaux solaires sont dotés de cellules polycristalline pour un rendement énergétique maximal.
- Les panneaux solaires peuvent être utilisés avec des électrificateurs sur secteur, moyennant l'usage d'un convertisseur (réf. 069392).



Panneau solaire



Panneau solaire polycristallin à haut rendement très efficace grâce à son fonctionnement optimal en cas de faible luminosité et sa bonne résistance aux températures. Avec régulateur. Verre solaire trempé résistant aux chocs avec surface autonettoyante et cadre en aluminium solide. Livré avec câble de raccordement. Montage très simple. Durée de vie de plus de 20 ans. Design et qualité garantis.

| | | | |
|---------------|--------------------------------|----------|-----------------|
| 041718 | 60 Watt avec régulateur de 10A | € 412,40 | € 499,00 |
| 027897 | 50W avec régulateur de 10A | € 329,75 | € 399,00 |
| 041725 | 30W avec régulateur de 10A | € 247,11 | € 299,00 |
| 041732 | 20W avec régulateur de 2A | € 164,46 | € 199,00 |
| 041701 | 10W avec régulateur de 2A | € 131,40 | € 159,00 |



Régulateur de charge



Régulateur de charge 10A pour panneaux solaires Gallagher 30W, 50W et 60W.



| | | | |
|---------------|---|---------|----------------|
| 068845 | Pour panneau >30W | € 49,55 | € 59,95 |
| 068838 | Régulateur de charge 2A, panneau 10/20W | € 33,02 | € 39,95 |

Support de panneau solaire

Support pour fixation d'un panneau 50/60W sur un mur ou sur un boîtier anti-vol.



| | | | |
|---------------|--------------------------------|---------|----------------|
| 069781 | Support pour panneau 50/60W | € 75,99 | € 91,95 |
| 069774 | Support pour panneau 10/20/30W | € 51,20 | € 61,95 |

Support de panneau solaire

Support pour fixer un panneau solaire 10W/20W/30W sur un poste B100/B200/B300.



| | | | |
|---------------|-----------------------------|---------|----------------|
| 068709 | Fixation pour B10/B200/B300 | € 34,67 | € 41,95 |
|---------------|-----------------------------|---------|----------------|

La mise à la terre veille à ce que le courant puisse retourner à l'électrificateur dès qu'un animal et/ou de la végétation touche la clôture. L'absence de mise à la terre signifie qu'il n'y a pas de courant sur la clôture, c'est donc absolument nécessaire !



Prise de Terre



Sans une bonne mise à la terre, votre électrificateur ne fonctionnera pas correctement. Utilisez toujours des prises de terre galvanisées. Électrificateurs sur batterie : prise de terre de 1 m avec collier de serrage



| | | | | |
|---------------|-----------------------------|---|---------|----------------|
| 029037 | 2 m avec collier de serrage |  = 3 | € 52,85 | € 63,95 |
| 029020 | 1 m avec collier de serrage |  = 3 | € 42,77 | € 51,75 |
| 008735 | 1 m sans collier de serrage |  = 1 | € 8,22 | € 9,95 |

Accessoires pour piquets de terre



Collier de serrage: pour assurer une parfaite connexion du piquet de terre.



| | | | | |
|---------------|--------------------|---|--------|---------------|
| 044023 | Connecteur |  = 1 | € 6,57 | € 7,95 |
| 044030 | Collier de serrage |  = 1 | € 6,82 | € 8,25 |

Mélange Bentonite pour piquet de terre

Ce mélange permet d'installer très facilement une prise de terre fiable et performante, même en cas de sécheresse extrême. Le mélange du sel et l'argile absorbante capte l'humidité et renforce la conductivité du sol avoisinant. À utiliser lorsque les conditions de mise à la terre sont médiocres, en combinaison avec des électrificateurs plus puissants. Piquet de terre non fourni.



| | | | | |
|---------------|-------------------|--|---------|----------------|
| 008773 | Mélange Bentonite | | € 42,11 | € 50,95 |
|---------------|-------------------|--|---------|----------------|

Prise de Terre



Une bonne mise à la terre s'avère indispensable. La mise à la terre efficace des électrificateurs sur pile sera renforcée. Cette prise de terre de 0,50 m sert de raccordement à la terre les appareils alimentés par batterie.



| | | | | |
|---------------|----------------------|---|---------|----------------|
| 031023 | 0,5 m avec 3 m câble |  = 1 | € 10,95 | € 13,25 |
|---------------|----------------------|---|---------|----------------|

Câble de terre, doublement isolé XL

10 ans

Ce câble de sol est à double isolation robuste. Le câble de sol est particulièrement bien adapté pour le transport de l'électricité sous terre. L'âme revêtue en aluminium présente une résistance élevée à la traction et une conduction 4 fois supérieure à celle d'un câble de sol standard.

| | | | |
|---------------|--|----------|-----------------|
| 627922 | Rouge 2,5 m 50 m | € 72,69 | € 87,95 |
| 016276 | Conducteur 2,5 mm XL, rouleau de 200 m, 8,4 Ohm/km | € 280,17 | € 339,00 |



Câble de terre, doublement isolé

2 ans

Câble doublement isolé avec indicateur de distance tous les mètres pour raccordement entre électrificateurs et clôtures, ou câblages souterrains (portes). Noyau de câble galvanisé évitant toute oxydation. Ø 2,5 mm, convient pour des distances supérieures à 25 m.

| | | | |
|---------------|--|----------|-----------------|
| 162713 | 2,5 mm - 400 m - 35 Ohm/km | € 472,73 | € 572,00 |
| 021611 | 2,5 mm souple, rouleau de 100 m, 35 Ohm/km | € 119,83 | € 145,00 |
| 062712 | 2,5 mm souple, rouleau de 50 m, 35 Ohm/km | € 61,94 | € 74,95 |
| 065011 | 2,5 mm souple, rouleau de 25 m, 35 Ohm/km | € 32,19 | € 38,95 |
| 021604 | 1,6 mm souple, rouleau de 50 m, 100 Ohm/km | € 43,76 | € 52,95 |
| 066097 | 1,6 mm souple, rouleau de 25 m, 100 Ohm/km | € 24,75 | € 29,95 |
| 065028 | 1,6 mm souple, rouleau de 10 m, 100 Ohm/km | € 10,70 | € 12,95 |



Connecteur de câble

2 ans

Assurer une excellente connexion entre deux câbles est essentiel afin d'éviter une perte de courant. Facile à installer, ce connecteur ultra-robuste pour câbles de sortie jusqu'à 2,5 mm offre un raccordement solide et étanche à l'eau.



| | | | |
|---------------|---------------------|---------|----------------|
| 063796 | Connecteur de câble | € 22,52 | € 27,25 |
|---------------|---------------------|---------|----------------|



Boîtier anti-vol



Un boîtier galvanisé pour protéger la batterie et les unités présentes sur la clôture. Dimensions du boîtier: 400 × 250 × 565 mm (l × l × h)



083046 Boîtier anti-vol € 147,93 € **179,00**

Caisson de protection



Caisson de protection pour postes B60/B80/B180/B280. Permet un transport et une installation facile. Protège contre les intempéries. Dimensions maximales pour la batterie: longueur 34 cm x largeur 23 cm.



025237 Pour B-Séries € 51,20 € **61,95**

Gallagher Caisson de protection

Gallagher Caisson de protection.

Convient pour:

Dimensions maximales pour l'électrificateur: 380 × 110 × 300 mm (l × l × h).

Dimensions maximales pour la batterie: 330 × 175 × 240 mm (l × l × h). Gallagher panneau solaire 10W, 20W, 30Watt.



| | | | |
|---------------|--|----------|-----------------|
| 073511 | Gallagher Caisson de protection | € 107,40 | € 129,95 |
| 077328 | Caisson support pour panneau solaire 50W/60W | € 24,75 | € 29,95 |





i Series Télécommande



La télécommande #507002 regroupe 3 fonctions en 1 : télécommande, voltmètre et détecteur de perte avec indication de direction de perte. Non adaptable au M1200i.



507002 Télécommande pour i Series € 234,71 **€ 284,00**

i Series Moniteur de clôture



Le moniteur permet de surveiller chaque zone de votre propriété. Adapté pour tous les électrificateurs de la i Series. Un électrificateur permet de raccorder jusqu'à 6 contrôleurs de clôture au maximum. Non adaptable au M1200i.

510002 Moniteur de clôture pour i Series € 193,39 **€ 234,00**

i Series Module WiFi

La performance des clôtures en poche ! Connectez l'interface i Series WiFi Gateway à votre électrificateur Gallagher i Series existant, installez l'application Dashboard - Fence sur votre téléphone et obtenez des informations en temps réel sur votre clôture. Le module WiFi se connecte au port se trouvant à l'arrière de l'électrificateur i Series. Le contrôleur est alors directement connecté à l'interface WiFi Gateway.

567006 i Series Module WiFi € 338,02 **€ 409,00**

i Series Ecran



Compatible avec tous les électrificateurs de la série I. Détendez-vous : vous pouvez être sûr que votre clôture fonctionne correctement. Le contrôleur affiche toutes les informations de performance de votre clôture (p. ex. tension, pannes et localisation) sur un écran pratique et séparé qui peut être placé jusqu'à *50 m de l'électrificateur.



*3 mètres de fils de connexion inclus.

303376 Ecran pour i Series € 131,40 **€ 159,00**



i Series Module SMS



Le Module SMS avertit lorsque la tension de la clôture descend en dessous d'un niveau prédéfini, et permet de recevoir des mises à jour sur l'état de la clôture. Carte SIM non incluse.



| | | |
|--|----------|-----------------|
| 567600 Module SMS pour i Series | € 660,33 | € 799,00 |
|--|----------|-----------------|

i Series Interrupteur de transfert

Le commutateur Automatic Transfer Switch US-12N garantit une commutation sans problème de l'alimentation secteur en alimentation batterie/convertisseur dans une configuration avec l'i Series.



| | | |
|--|----------|-----------------|
| 400336 Pour les systèmes de sauvegarde i Series | € 106,61 | € 129,00 |
|--|----------|-----------------|

i Series Contrôleur d'alarme



Le contrôleur d'alarme pour Série i permet de raccorder une sirène ou un gyrophare à votre système Mi.



| | | |
|---|----------|-----------------|
| 579009 Contrôleur d'alarme pour i Series | € 296,69 | € 359,00 |
| 005215 Sirène | € 21,03 | € 25,45 |
| 005208 Gyrophare | € 59,88 | € 72,45 |

Système de sauvegarde de 12V batterie

L'auxiliaire à batterie Gallagher garantit une alimentation automatique par batterie si l'alimentation secteur de la clôture est coupée. L'auxiliaire d'alimentation est simple à installer et compatible avec tous les électrificateurs de MB i Series et les électrificateurs MB/MBS.



| | | |
|------------------------|----------|-----------------|
| 582108 Série MB | € 156,20 | € 189,00 |
|------------------------|----------|-----------------|

Transformateur 12V/230V



Transformateur pour connecter une batterie de secours à un électrificateur de la Série i. Si le courant du secteur est coupé, le transformateur assurera une alimentation par la batterie, de façon à ce que votre clôture reste bien fonctionnelle.



| | | |
|--|---------|-----------------|
| 069408 Pour batterie de secours | € 86,78 | € 105,00 |
|--|---------|-----------------|



Transformateur 12V/230V



Permet d'alimenter tout électrificateur d'une source 12V. Idéal pour les installations solaires avec la technologie de la nouvelle Série i.



069392 Permanent / solaire - 12V € 49,55 **€ 59,95**

Alarme SMS "Fence Alarm"



Système de sécurité plug & play pour votre clôture qui fonctionne en complète autonomie durant une saison. Il vous avertit par SMS si la tension est trop basse, si le circuit de la clôture n'est pas fermé ou lorsque la batterie est faible.



055654 Alarme SMS "Fence Alarm" € 412,40 **€ 499,00**

Télécommande SMS (GSM)



Avec la télécommande SMS vous pouvez allumer et éteindre tout électrificateur à partir de votre portable. Utile si vous constatez un problème sur votre clôture : vous pouvez éteindre le poste sur place et procéder à la réparation.



557063 Télécommande SMS (GSM) € 139,67 **€ 169,00**

Interrupteur orange



Grâce à l'utilisation d'interrupteurs, vous pourrez diviser votre clôture en plusieurs secteurs et les connecter et déconnecter individuellement. La détection d'erreurs s'en trouve simplifiée.



060705 Interrupteur orange € 16,49 **€ 19,95**

Interrupteur couteau



Cet interrupteur permet de désactiver une partie de la clôture pour effectuer un entretien, sécuriser des passages et des portes ou dépister les pannes. En outre, il permet de diviser la clôture en plusieurs parcelles. La clôture peut ainsi être activée ou désactivée sur place. L'interrupteur est fabriqué en inox, visible de loin et comprend des vis de montage.



000770 Interrupteur couteau € 12,85 **€ 15,55**

Parafoudre



Protège l'électrificateur contre les dommages causés par la foudre en conduisant l'éclair de la clôture à la terre. Le parafoudre se monte sur la clôture.



064802 Parafoudre € 33,02 **€ 39,95**

Contrôleur de débordement



Dispositif particulier pour les zones inondables qui peut être installé sur la ligne inférieure d'une clôture. Il arrête le courant dès qu'il est atteint par de l'eau (ou autre résistance). Le reste des fils gardera sa tension. (5600 Ohm).



1506 Contrôleur 5600 Ohm € 28,06 **€ 33,95**

Pincres crocodiles



Pincres crocodiles noires



400174 Pincres noir = 5 € 9,05 **€ 10,95**

400204 Pincres crocodiles rouge = 5 € 9,05 **€ 10,95**

400211 Pincres crocodiles vert = 5 € 9,05 **€ 10,95**

| | | | | | 9V | | | Multi Power | | | | Solar | | | | |
|--------|--|--|---------|----------------|-----|------------|------------|-------------|----------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------|---|
| | | | | | B10 | B20 B35 | B40 B50 | B60 | B100 B200 B300 | MB150 MB300 | MBS200 MBS400 MBS800 | MB1000 MB1800i MB2800i | S10 S16 S20 S40 | S100 S200 S400 | S220 S230 | |
| 004938 | | Jeu de câbles: poste clôture 9V | € 14,01 | € 16,95 | | ● | | ● | | | | | | ● | | |
| 201276 | | Câbles: poste clôture 9/12V | € 13,18 | € 15,95 | | | ● | | ● | | | | | | ● | ● |
| 005499 | | Câbles 12V pour électrificateur 9V | € 14,59 | € 17,65 | | ● | | | | | | | | | | |
| 004747 | | Adaptateur batterie B10 | € 13,76 | € 16,65 | ● | | | | | | | | | | | |
| 201283 | | Câble de raccordement 12V | € 14,01 | € 16,95 | | | ● | | ● | | | | | | | ● |
| 582207 | | Câble de raccordement 12V MB/MBS serie | € 18,97 | € 22,95 | | | | | | | | | | | | |
| 401324 | | Adaptateur 230V/15V MBI | € 60,29 | € 72,95 | | | | | | ● | ● | ● | | | | |
| 401218 | | Adaptateur 230V/15V MB/MBS | € 20,62 | € 24,95 | | ●** | ●* | | ●* | ● | ● | | | | | |

Plaquette "Attention clôture électrique"



La plaquette de signalisation est en aluminium anodisé. Le texte d'avertissement est très lisible et résiste à toutes les conditions météo. Cette plaquette de signalisation est électrifiée et est donc mieux protégée contre le vol.

082216 Aluminium plaquette = 1 € 4,09 **€ 4,95**

Plaquette "Attention clôture électrique"



Cette plaquette d'avertissement doit légalement être fixée tous les 50 mètres sur une clôture électrique lorsque celle-ci est en bordure de la voie publique.



075881 Plaquette "Attention clôture électrique" (universelle) = 1 € 2,44 **€ 2,95**



Voulez-vous éviter que vos animaux puissent se sauver suite à une baisse de tension ?
 Ou voulez-vous savoir où le court-circuit a été provoqué sur la clôture ? Vous désirez protéger votre électrificateur de la foudre ? C'est possible avec notre gamme de dispositifs de sécurité et de testeurs !

Détecteur de perte

A la fois voltmètre et ampèremètre, cet appareil unique de Gallagher permet de mesurer la tension sur une clôture. Il permet également de détecter et de résoudre rapidement les pannes. La flèche sur l'écran indique la direction du court-circuit. Un gain de temps précieux en cas de pannes.



| | | | | |
|---------------|---|-------|----------|-----------------|
| 509051 | Détecteur de perte | | € 113,22 | € 137,00 |
| 202068 | Pile pour détecteur de perte (Fault Finder) | ☞ = 1 | € 1,45 | € 1,75 |

Voltmètre digital

Vous informe sur l'état précis de votre clôture. Facilite la détection d'erreurs et de pertes.



| | | | | |
|---------------|-------------------|--|---------|----------------|
| 015033 | Voltmètre digital | | € 64,92 | € 78,55 |
|---------------|-------------------|--|---------|----------------|

Testeur néon

Un outil de base pour contrôler la tension sur votre clôture électrique.



| | | | | |
|---------------|--------------|--|---------|----------------|
| 015019 | Testeur néon | | € 28,88 | € 34,95 |
|---------------|--------------|--|---------|----------------|

Témoin de clôture LED



Le témoin de clôture LED "Live Fence" est attaché à la clôture et clignote avec chaque pulsion de l'électrificateur.



| | | | | |
|---------------|------------------------------------|--|---------|----------------|
| 511009 | Témoin de clôture LED "Live Fence" | | € 37,56 | € 45,45 |
|---------------|------------------------------------|--|---------|----------------|

Testeur bipleur clôture électrique

Un testeur simple et pratique pouvant être fixé à un porte-clés. Il suffit de l'approcher de la clôture électrique et il émet un bip sonore si la clôture est sous tension.



| | | | | |
|---------------|------------------------------------|--|--------|---------------|
| 079667 | Testeur bipleur clôture électrique | | € 7,40 | € 8,95 |
|---------------|------------------------------------|--|--------|---------------|

Gallagher propose deux types de piquets : des piquets pour les clôtures provisoires et des piquets pour les clôtures permanentes. Les piquets « permanents » (piquet Gallagher, piquet éco et piquet Insultimber) se distinguent en termes de qualité, de durabilité et de prix. À côté de cela, nous proposons aussi des piquets « mobiles » de divers types et dimensions : piquets en matière synthétique, piquets en fibre de verre et piquets métalliques. Chaque type a sa propre application.



Insultimber (FSC®)



Piquets en bois pour clôtures permanentes uniques en leur genre (FSC®). Ces piquets auto-isolants rendent superflue l'utilisation d'isolateurs. Les épingles permettent de fixer facilement le conducteur. Sur de longues distances droites, placer un piquet intermédiaire tous les 40 m et un piquet de soutien tous les 10 mètres. Cela vous permet de disposer de la barrière naturelle la plus efficace. La mise en place d'une clôture permanente est plus facile et plus rapide à réaliser. Insultimber est un piquet sans entretien et d'une durée de vie de 30 ans.



La marque de la gestion forestière



Produits FSC sur demande

| | | | | |
|---------------|---|-------|---------|----------------|
| 017904 | Piquet de coin 250 × 10 × 10 cm | ☞ = 1 | € 58,68 | € 71,00 |
| 017898 | Piquet de coin 200 × 8 × 8 cm | ☞ = 1 | € 37,15 | € 44,95 |
| 017997 | Jambe de force 200 × 4 × 8 cm | ☞ = 1 | € 19,79 | € 23,95 |
| 007847 | Piquet 210 × 5 × 5 cm | ☞ = 1 | € 19,79 | € 23,95 |
| 007724 | Piquet 180 × 3,8 × 3,8 cm | ☞ = 1 | € 13,02 | € 15,75 |
| 007601 | Piquet 150 × 3,8 × 3,8 cm | ☞ = 1 | € 10,37 | € 12,55 |
| 007854 | Piquet intermédiaire 156 × 3,8 × 2,6 cm | ☞ = 1 | € 8,64 | € 10,45 |
| 007733 | Piquet intermédiaire 126 × 3,8 × 2,6 cm | ☞ = 1 | € 7,81 | € 9,45 |
| 019403 | Piquet intermédiaire 110 × 3,8 × 2,6 cm | ☞ = 1 | € 6,98 | € 8,45 |
| 007618 | Piquet intermédiaire 95 × 3,8 × 2,6 cm | ☞ = 1 | € 6,16 | € 7,45 |
| 035311 | Enfonce-pieux piquet Insultimber | ☞ = 1 | € 82,60 | € 99,95 |

| | | | | |
|---------------|-------------------------------------|----------|----------|-----------------|
| 017614 | Masse | ☞ = 1 | € 35,50 | € 42,95 |
| 704668 | Vrille 100 mm | ☞ = 1 | € 22,27 | € 26,95 |
| 704644 | Vrille 75 mm | ☞ = 1 | € 19,79 | € 23,95 |
| 024704 | Épingle longue pour Insultimber/Eco | ☞ = 1000 | € 194,21 | € 235,00 |
| 011063 | Épingle longue pour Insultimber/Eco | ☞ = 50 | € 11,12 | € 13,45 |
| 024698 | Épingle courte pour Insultimber/Eco | ☞ = 1000 | € 205,79 | € 249,00 |
| 011056 | Épingle courte pour Insultimber/Eco | ☞ = 25 | € 7,07 | € 8,55 |


Gallagher Line post isolé



Le piquet isolé Line Post Gallagher (2,05 m) est d'un design unique en son genre, durable et particulièrement bien adapté pour les clôtures permanentes. Entièrement auto-isolant et extrêmement facile et rapide à mettre en place. Le conducteur peut être fixé aux différentes positions préformées avec des clips LinePost, vendus séparément. Hauteur maximale du fil de 1,50 m. Garantie du produit : 10 ans. Durée de vie : 25 ans minimum !

| | | | | |
|---------------|---|---------|----------|-----------------|
| 742335 | Line post isolé 2,05 m | ☞ = 10 | € 123,14 | € 149,00 |
| 742212 | Gallagher Line Post isolé 1,90 m | ☞ = 4 | € 41,28 | € 49,95 |
| 742014 | Gallagher Line Post isolé 1,40 m | ☞ = 4 | € 33,02 | € 39,95 |
| 717135 | Gallagher Line Post isolé interm. 0,95 m | ☞ = 10 | € 41,28 | € 49,95 |
| 082285 | Clip-fil pour le piquet Line post isolé | ☞ = 100 | € 37,15 | € 44,95 |
| 744346 | Clip-fil pour le piquet Line post isolé | ☞ = 20 | € 7,40 | € 8,95 |
| 082278 | Clip Ruban TurboLine pour piquet Line post | ☞ = 100 | € 95,00 | € 114,95 |
| 747033 | Clip Ruban TurboLine pour piquet Line post | ☞ = 12 | € 13,18 | € 15,95 |
| 525013 | Enfonce-piquet Line Post isolé | ☞ = 1 | € 33,02 | € 39,95 |
| 530031 | Manchon pour enfonce-piquet Line Post isolé | ☞ = 1 | € 8,22 | € 9,95 |
| 540016 | Perce-trou pour Line Post isolé | ☞ = 1 | € 146,28 | € 177,00 |
| 527017 | Adaptateur de levage pour piquet Line post | ☞ = 1 | € 12,36 | € 14,95 |

Piquet Eco



Le célèbre piquet Eco Gallagher se compose à 100 % de matériau recyclé (polypropylène). Longueurs 1,50 m et 1,85 m (Ø 70 mm). Fixation de fil par épingles directement sur le piquet; l'utilisation d'isolateurs est superflue. Piquet intermédiaire solide.


| | | | | |
|---------------|-------------------------------------|----------|----------|-----------------|
| 009534 | Noir - 185 × 7 cm | ☞ = 4 | € 33,84 | € 40,95 |
| 009527 | Piquet Eco 150 × 7 cm | ☞ = 4 | € 25,58 | € 30,95 |
| 017652 | Enfonce-pieux piquet Eco | ☞ = 1 | € 82,60 | € 99,95 |
| 024704 | Épingle longue pour Insultimber/Eco | ☞ = 1000 | € 194,21 | € 235,00 |
| 011063 | Épingle longue pour Insultimber/Eco | ☞ = 50 | € 11,12 | € 13,45 |
| 024698 | Épingle courte pour Insultimber/Eco | ☞ = 1000 | € 205,79 | € 249,00 |
| 011056 | Épingle courte pour Insultimber/Eco | ☞ = 25 | € 7,07 | € 8,55 |



Un piquet mobile pour chaque situation !

Léger et facile à déplacer

Gallagher vous propose des piquets pour clôtures mobiles de divers types et tailles : piquets en matière synthétique, piquets en fibre de verre et piquets métalliques. Tous sont légers et par conséquent faciles à déplacer. Les piquets en matière synthétique disposent de supports pour fil, de sorte que vous n'avez pas besoin d'isolateurs distincts. Le piquet à étrier a été spécialement conçu pour les clôtures mobiles destinées à accueillir des chevaux. Vous pouvez emporter en une seule fois 50 de ces piquets bleus lisses lorsque vous partez clôturer. Et, bien sûr, vous connaissez les piquets à ressort acier avec isolateur en queue de cochon.

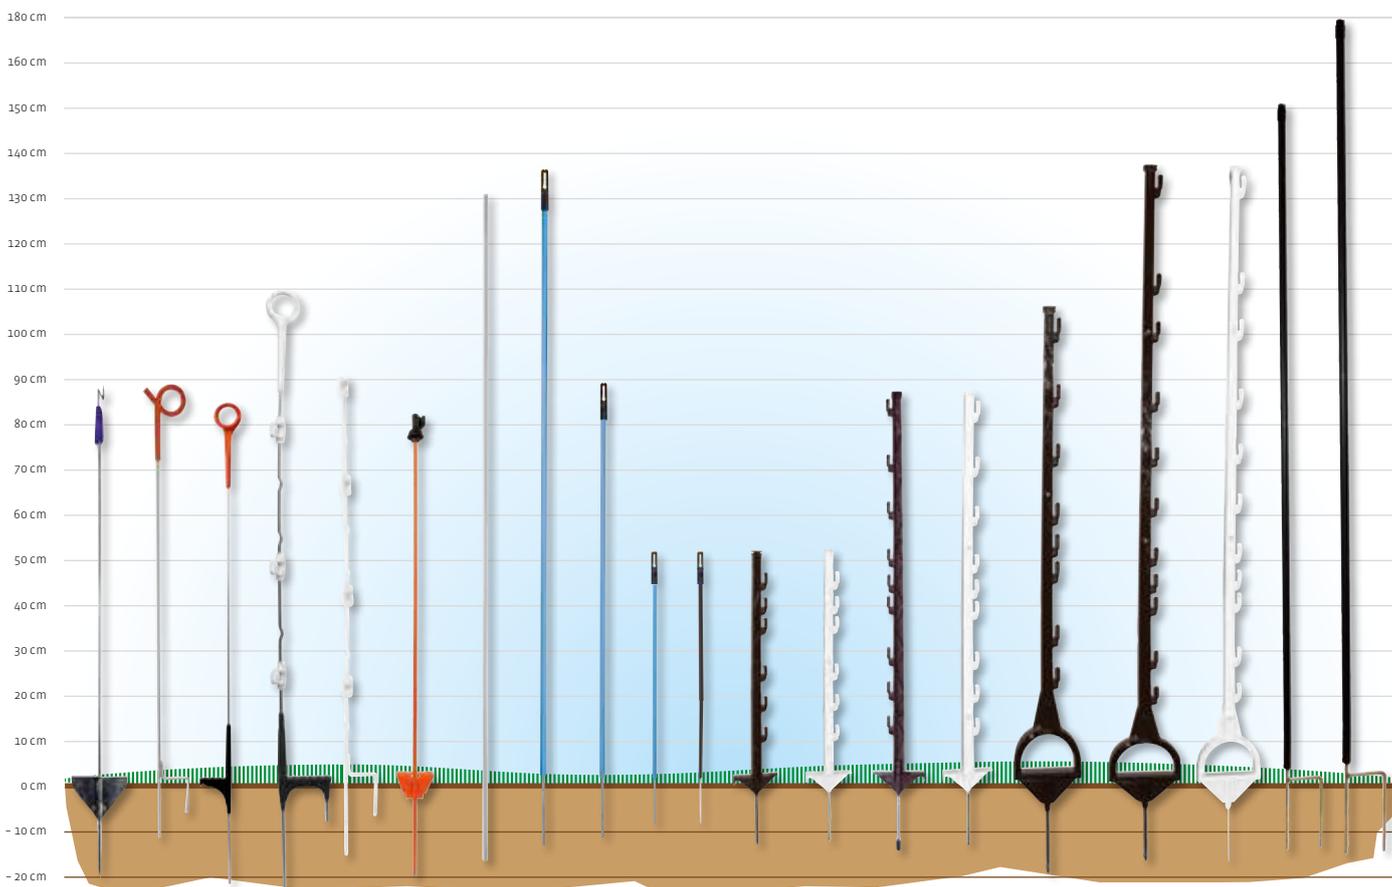

Piquet Multi-fil à anneau renforcé

Le piquet Ring Top multi-fil est doté de plusieurs isolateurs déplaçables permettant de monter simplement une clôture à la hauteur souhaitée. Le piquet est doté d'un isolateur supérieur breveté qui prévient l'usure du fil.

| | | | | |
|---------------|---|--------|---------|----------------|
| 748139 | Piquet Multi-fil à anneau renforcé 1,10 m blanc | ☞ = 10 | € 57,81 | € 69,95 |
|---------------|---|--------|---------|----------------|



Piquet à anneau renforcé



Le piquet à anneau renforcé est plus solide, plus ergonomique et plus durable que les autres piquets mobiles. L'utilisation de nylon de haute qualité prévient l'usure. Un pied large facilite le placement du piquet et l'isolateur en forme d'anneau évite que les piquets s'emmellent. Durabilité optimale grâce à la protection UV et à la galvanisation du piquet. Hauteur max. de la clôture = 0,80 m.



| | | | | |
|---------------|--|--|---------|----------------|
| 723136 | Piquet à anneau renforcé Orange - 1,00 m | | € 33,02 | € 39,95 |
|---------------|--|--|---------|----------------|

Piquet queue de cochon



Piquet de fer plastifié doté d'un isolateur queue de cochon. En cas d'utilisation de plusieurs fils, utiliser les isolateurs à écrou # 010950 / 010943. Hauteur de clôture maximale : 0,85 m.



| | | | | |
|---------------|--|--------|---------|----------------|
| 642134 | Piquet queue de cochon Orange - 1,00 m | ☞ = 10 | € 24,75 | € 29,95 |
| 010950 | Isolateur à écrou noir 4/10 mm | ☞ = 20 | € 10,70 | € 12,95 |
| 010943 | Isolateur à écrou blanc 6/14 mm | ☞ = 10 | € 6,24 | € 7,55 |
| 010950 | Isolateur à écrou noir 4/10 mm | ☞ = 20 | € 10,70 | € 12,95 |

Piquet Quattro



Piquet très robuste et léger de 1 m en acier avec 4 isolateurs amovibles. Pied à double pointe de 10 cm, facile à installer. Revêtement isolant blanc pour une visibilité maximale et une limite de pertes. Hauteur de clôture maximale : 0,875 m.



| | | | | |
|---------------|-------------------------------|--------|---------|----------------|
| 064253 | Piquet Quattro Blanc - 1,00 m | ☞ = 10 | € 28,88 | € 34,95 |
| 067513 | Isolateur piquet Quattro | ☞ = 10 | € 2,52 | € 3,05 |


Piquet de fer ovale



Piquet de clôture économique (ovale). Doté d'un isolateur à son extrémité. Pour plusieurs fils, vous pouvez utiliser l'isolateur Réf. 010752. Hauteur de clôture maximale : 0,80 m.



Piquet de fer



Solide piquet de fer avec isolateur supérieur. Hauteur de clôture maximale : 0,88 m.



| | | | | |
|---------------|--|--------|---------|----------------|
| 019250 | Piquet de fer - 1,10 m | ☞ = 10 | € 45,08 | € 54,55 |
| 008155 | Isolateur supérieur pour piquet de fer | ☞ = 5 | € 4,83 | € 5,85 |
| 010936 | Isolateur à écrou vert 8,5/13 mm | ☞ = 20 | € 13,18 | € 15,95 |
| 010950 | Isolateur à écrou noir 4/10 mm | ☞ = 20 | € 10,70 | € 12,95 |
| 010943 | Isolateur à écrou blanc 6/14 mm | ☞ = 10 | € 6,24 | € 7,55 |

| | | | | |
|---------------|---------------------------------------|--------|----------|-----------------|
| 019274 | Piquet de fer ovale Orange - 1,00 m | ☞ = 50 | € 100,83 | € 122,00 |
| 008902 | Piquet de fer 1,00 m | ☞ = 1 | € 2,27 | € 2,75 |
| 010752 | Isolateur réglable pour piquet de fer | ☞ = 10 | € 5,25 | € 6,35 |
| 009411 | Isolateur pour piquet de fer | ☞ = 5 | € 2,44 | € 2,95 |
| 010936 | Isolateur à écrou vert 8,5/13 mm | ☞ = 20 | € 13,18 | € 15,95 |
| 010950 | Isolateur à écrou noir 4/10 mm | ☞ = 20 | € 10,70 | € 12,95 |
| 010943 | Isolateur à écrou blanc 6/14 mm | ☞ = 10 | € 6,24 | € 7,55 |

Piquet Cheval



Robuste piquet étrier blanc de 1,55 m, idéal pour clôtures chevaux semi-permanentes, avec 11 pattes numérotées. Convient pour ruban jusqu'à 20 mm, cordon et fil synthétique. Système de verrouillage "twist 'n lock". Pour hauteur max. 1,35 m.

| | | | | |
|---------------|--|--------|---------|----------------|
| 061303 | DUO Piquet Cheval blanc 1,55 m (2 x 5) | ☞ = 10 | € 32,19 | € 38,95 |
| 061310 | DUO Piquet Cheval terra 1,55 m (2 x 5) | ☞ = 10 | € 32,19 | € 38,95 |
| 019328 | Piquet Cheval blanc 1,55 m | ☞ = 5 | € 20,12 | € 24,35 |
| 060771 | Piquets Cheval terra 1,55 m | ☞ = 5 | € 20,12 | € 24,35 |
| 077304 | Piquet Cheval terra 1,05 m | ☞ = 10 | € 27,23 | € 32,95 |

PROMOTION

PROMOTION



Paquet DUO Piquet Vario




Robuste piquet blanc de 1 m doté de 9 pattes numérotées et d'un pied extra résistant. Pour cordon, fil synthétique et ruban jusqu'à 20 mm. Système de verrouillage unique "twist 'n lock", garantit une fixation simple et sûre.

| | | | | |
|---------------|--|--------|---------|----------------|
| 069330 | DUO Piquet Vario blanc 1,00 m (2 x 10) | ☞ = 20 | € 33,02 | € 39,95 |
| 072507 | DUO Piquet Vario terra 1,00 m (2 x 10) | ☞ = 20 | € 33,02 | € 39,95 |
| 028481 | Piquet Vario blanc 1,00 m | ☞ = 10 | € 22,27 | € 26,95 |
| 071043 | Piquet Vario terra 1,00 m | ☞ = 10 | € 22,27 | € 26,95 |

PROMOTION

PROMOTION

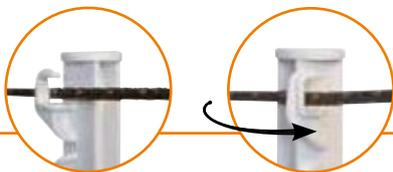


Le système Twist & Lock unique garantit une fixation simple et solide de vos conducteurs. Avec ce système, vous pouvez verrouiller les conducteurs en un TOUR DE MAIN !



Piquet PVC Hobby



Robuste piquet blanc de 0,75 m doté de 6 pattes numérotées et d'un pied extra résistant. Pour cordon, fil synthétique et ruban jusqu'à 20 mm. Système de verrouillage unique "twist 'n lock", garantit une fixation simple et sûre des fils.

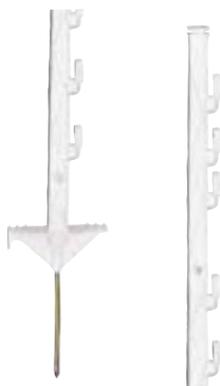

| | | | | |
|---------------|-----------------------------|--------|---------|----------------|
| 057849 | Piquet Hobby Blanc - 0,75 m | ☞ = 10 | € 20,45 | € 24,75 |
| 021468 | Piquet Hobby terra 0,75 m | ☞ = 10 | € 20,45 | € 24,75 |

Piquet de cerfs PVC



Piquet simple et solide pour clôtures mobiles. Les ressorts #063499 peuvent être utilisés pour fixer le cordon à la hauteur nécessaire. L'isolateur supérieur peut facilement être enlevé afin de placer les ressorts.



| | | | | |
|---------------|---|--------|---------|----------------|
| 063482 | Piquet de cerfs PVC Noir - 19 mm - 2,00 m | ☞ = 10 | € 61,12 | € 73,95 |
| 063475 | Piquet de Cerfs PVC noir 19 mm 1,70 m | ☞ = 10 | € 48,72 | € 58,95 |
| 063499 | Ressort inox réglable pour piquet PVC 19 mm | ☞ = 25 | € 12,11 | € 14,65 |

Piquet courbé pour bassin



Piquet en plastique cintré compact pour clôtures mobiles pour repousser les hérons. Idéal pour les petits bassins. Avec cintrage en tant que protection supplémentaire contre les animaux et les plantes en surplomb. A utiliser en combinaison avec un fil en plastique. Facile à installer. Hauteur maximale de la clôture : 0,51 m. Garantie du produit : 2 ans.



| | | | | |
|---------------|---|-------|---------|----------------|
| 065035 | Piquet courbé pour bassin Noir - 0,50 m | ☞ = 5 | € 15,66 | € 18,95 |
|---------------|---|-------|---------|----------------|

Piquet PVC



Piquet pour pâture rationnée simple extrêmement efficace avec isolateur spécial permettant l'enfoncement au marteau.



| | | | | |
|---------------|---|--------|---------|----------------|
| 024407 | Piquet PVC Noir - 13 mm - 0,70 m | ☞ = 10 | € 15,33 | € 18,55 |
| 003266 | Ressort inox réglable, piquet PVC 13 mm | ☞ = 10 | € 5,25 | € 6,35 |
| 2211 | Isolateur supérieur pour piquet PVC 13 mm | ☞ = 1 | € 0,37 | € 0,45 |
| 010943 | Isolateur à écrou blanc 6/14 mm | ☞ = 10 | € 6,24 | € 7,55 |

Piquet PVC



Piquet pour pâture rationnée simple extrêmement efficace avec isolateur spécial permettant l'enfoncement au marteau.



| | | | | |
|---------------|---|--------|---------|----------------|
| 024421 | Piquet PVC Bleu - 13 mm - 1,50 m | ☞ = 10 | € 26,16 | € 31,65 |
| 024414 | PVC blue 13 mm 1,00 m | ☞ = 10 | € 20,21 | € 24,45 |
| 024391 | Piquet PVC blue 13 mm 0,70 m | ☞ = 10 | € 15,33 | € 18,55 |
| 003266 | Ressort inox réglable, piquet PVC 13 mm | ☞ = 10 | € 5,25 | € 6,35 |
| 2211 | Isolateur supérieur 13 mm | ☞ = 1 | € 0,37 | € 0,45 |
| 010943 | Isolateur à écrou blanc 6/14 mm | ☞ = 10 | € 6,24 | € 7,55 |

Piquet fibre de verre



Piquet fibre de verre ø 10 mm pour les clôtures semi-permanentes et flexibles. A utiliser avec le fil synthétique ou le fil High Tensile 1.6 mm. Utilisez l'isolateur type clip inox 10 mm (réf. 018300).



| | | | | |
|---------------|---|--------|----------|-----------------|
| 008172 | Piquet fibre de verre 10 mm - 1,50 m | ☞ = 1 | € 5,74 | € 6,95 |
| 008158 | Piquet fibre de verre 10 mm 1,25 m | ☞ = 50 | € 111,57 | € 135,00 |
| 018300 | Inox quick Clip pour piquet fibre de verre 10 mm | ☞ = 25 | € 9,38 | € 11,35 |
| 008479 | Bouterolles d'enfoncement pour piquet fibre de verre 10+13 mm | ☞ = 1 | € 16,90 | € 20,45 |
| 010936 | Isolateur à écrou vert 8,5/13 mm | ☞ = 20 | € 13,18 | € 15,95 |
| 010950 | Isolateur à écrou noir 4/10 mm | ☞ = 20 | € 10,70 | € 12,95 |
| 010943 | Isolateur à écrou blanc 6/14 mm | ☞ = 10 | € 6,24 | € 7,55 |

Kit Araignée de prairie (5)

Une solution idéale pour les clôtures mobiles. Le kit comprend : 5 araignées de prairie, 1 x Vidoflex 9 400 m, 1 enrouleur avec démultiplicateur

| | | | | |
|---------------|--|-------|----------|-----------------|
| 082407 | Kit avec enrouleur démultiplié et Vidoflex 9 | ☞ = 1 | € 461,98 | € 559,00 |
| 056388 | Araignée de prairie | ☞ = 5 | € 399,17 | € 483,00 |



Le conducteur est essentiel dans une clôture électrique. C'est celui-ci qui assure le transport de l'électricité. Même si tous les conducteurs se ressemblent, il existe d'importantes différences en termes de prix et de qualité. Et tous ne sont pas destinés aux mêmes usages. L'assortiment de Gallagher se compose de rubans, cordons, fils synthétiques, EquiFil et High Tensile. Chacun avec ses propriétés de conduction, sa durabilité et sa conception. Veuillez donc à choisir le bon conducteur en fonction de l'usage que vous comptez en faire !

Fil ElectroMax



Plus conducteur de 15% par rapport au fil High Tensile standard de 2,5 mm. Porte le courant plus loin et la surface zinc-aluminium patentée assure une durée de vie jusqu'à 3 fois plus longue que le fil high tensile standard.

| | | | | |
|---------------|---|---|---------|-----------------|
| 069385 | HT - Ø 2,65 mm - 600 m - 26 kg | | € 76,40 | € 92,45 |
| 036257 | Ressort pour fil 2,5 mm/2,65 mm |  = 1 | € 13,10 | € 15,85 |
| 021475 | Tendeur rotatif |  = 25 | € 87,60 | € 106,00 |
| 010882 | Tendeur rotatif |  = 3 | € 12,36 | € 14,95 |
| 603568 | Boulon d'assemblage rond avec écrou hexagonal |  = 100 | € 94,21 | € 114,00 |
| 060498 | Boulons coudés avec écrou hexagonal |  = 100 | € 94,21 | € 114,00 |



Fil High Tensile



Fil à haute résistance à la traction. Protégé contre l'oxydation par un alliage spécial zinc/aluminium. Ce fil trempé permet une distance entre les poteaux de 20 mètres. Pour une utilisation professionnelle.

| | | | | |
|---------------|---|---|----------|-----------------|
| 039999 | HT - Ø 2,5 mm - 625 m - 25 kg | | € 76,40 | € 92,45 |
| 077311 | Fil High Tensile 1,8 mm - 1250 m | | € 114,88 | € 139,00 |
| 004188 | Fil High Tensile 1,6 mm - 25 kg - 1580 m | | € 107,44 | € 130,00 |
| 004195 | Fil High Tensile 1,6 mm - 5 kg - 315 m | | € 26,40 | € 31,95 |
| 036257 | Ressort pour fil 2,5 mm/2,65 mm |  = 1 | € 13,10 | € 15,85 |
| 004133 | Ressort pour fil 1,6 mm/1,8 mm |  = 1 | € 5,58 | € 6,75 |
| 021475 | Tendeur rotatif |  = 25 | € 87,60 | € 106,00 |
| 010882 | Tendeur rotatif |  = 3 | € 12,36 | € 14,95 |
| 603568 | Boulon d'assemblage rond avec écrou hexagonal |  = 100 | € 94,21 | € 114,00 |
| 060498 | Boulons coudés avec écrou hexagonal |  = 100 | € 94,21 | € 114,00 |



Fil Medium Tensile




Plus maniable que le fil High Tensile, mais toujours assez solide pour garder les animaux à l'intérieur (ou à l'extérieur). Il a une très faible résistance au passage du courant, ce qui le rend idéal pour de longues clôtures.



| | | | | |
|---------------|---|---------|---------|-----------------|
| 060412 | MT - Ø 1,8 mm - 500 m - 10 kg | | € 45,41 | € 54,95 |
| 004133 | Ressort pour fil 1,6 mm/1,8 mm | ☞ = 1 | € 5,58 | € 6,75 |
| 021475 | Tendeur rotatif | ☞ = 25 | € 87,60 | € 106,00 |
| 010882 | Tendeur rotatif | ☞ = 3 | € 12,36 | € 14,95 |
| 603568 | Boulon d'assemblage rond avec écrou hexagonal | ☞ = 100 | € 94,21 | € 114,00 |
| 060498 | Boulons coudés avec écrou hexagonal | ☞ = 100 | € 94,21 | € 114,00 |

Fil d'acier tressé



Pour clôtures mobiles avec végétation importante.



| | | | |
|---------------|--|---------|----------------|
| 007806 | Ø 2 mm - 400 m - 6 kg | € 71,03 | € 85,95 |
| 008759 | Fil d'acier tressé 2,0 mm - 3 kg - 200 m | € 37,98 | € 45,95 |

TurboStar EquiFil



Il se compose d'une âme métallique avec un revêtement extérieure spéciale de protection anti-U.V. Ce revêtement confère une grande résistance au fil, qui néanmoins est d'un toucher doux pour les chevaux en cas de contact inopiné. TurboStar Equiwire est d'une conduction 33 % supérieure à celle de l'EquiFil conventionnel. Ce produit a été développé pour offrir une sécurité supérieure et présenter une durée de vie prolongée.

| | | | |
|---------------|---|-----------------|-----------------|
| 912042 | TurboStar EquiFil blanc 250 m | € 238,84 | € 289,00 |
| 912240 | TurboStar EquiFil terra 250 m | € 238,84 | € 289,00 |
| 036257 | Ressort pour fil 2,5 mm/2,65 mm | ☞ = 1 € 13,10 | € 15,85 |
| 021475 | Tendeur rotatif | ☞ = 25 € 87,60 | € 106,00 |
| 010882 | Tendeur rotatif | ☞ = 3 € 12,36 | € 14,95 |
| 603568 | Boulon d'assemblage rond avec écrou hexagonal | ☞ = 100 € 94,21 | € 114,00 |
| 060498 | Boulons coudés avec écrou hexagonal | ☞ = 100 € 94,21 | € 114,00 |

Conductivité supérieure



EquiFil



Vos chevaux sont parqués en toute sécurité avec une clôture permanente et durable. Optez pour EquiFil. EquiFil présente une excellente conduction grâce à trois fils en carbone noir. Ce conducteur est également très sûr et très visible grâce à son câble synthétique épais et lisse. Le risque de blessure est réduit au minimum. EquiFil est également la clôture pour chevaux qui nécessite le moins d'entretien. (Nous recommandons l'installation par un poseur de clôture spécialisé)

| | | | |
|---------------|---|-----------------|-----------------|
| 009124 | EquiFil Blanc 7,5 mm - 20 kg - 250 m | € 238,84 | € 289,00 |
| 053858 | EquiFil terra 7,5 mm - 20 kg - 250 m | € 238,84 | € 289,00 |
| 036257 | Ressort pour fil 2,5 mm/2,65 mm | ☞ = 1 € 13,10 | € 15,85 |
| 021475 | Tendeur rotatif | ☞ = 25 € 87,60 | € 106,00 |
| 010882 | Tendeur rotatif | ☞ = 3 € 12,36 | € 14,95 |
| 603568 | Boulon d'assemblage rond avec écrou hexagonal | ☞ = 100 € 94,21 | € 114,00 |
| 060498 | Boulons coudés avec écrou hexagonal | ☞ = 100 € 94,21 | € 114,00 |



Vidoflex 12 TurboLine Plus



Le conducteur plastique TurboLine Plus ultra conducteur - 3,0 mm - pour clôtures mobiles. Les 6 conducteurs acier inox et les 4 conducteurs cuivre galvanisés ont une conductivité 80% supérieure à celle d'un conducteur plastique standard. Le modèle TurboLine Plus est 50% plus robuste, ne s'étire pas et est bien plus visible. Disponible en blanc. Garantie de 5 ans contre les UV.

| | | | |
|---------------|--|---------|----------------|
| 079377 | Vidoflex 12 TurboLine Plus Blanc - 400 m | € 82,60 | € 99,95 |
| 060764 | Connecteur Vidoflex (4) = 4 | € 3,30 | € 3,99 |



Paquet DUO Vidoflex 9 TurboLine Plus



La révolution en matière de fil synthétique TurboLine pour une meilleure conductibilité sur des longues distances. Conductibilité 40 x supérieure et 50% plus résistant que le fil synthétique standard. Le fil reste parfaitement tendu dans le temps et est bien visible.

| | | | |
|---------------|--|----------|-----------------|
| 079421 | Paquet DUO Vidoflex 9 TurboLine Plus 2 x 1000 m - tressé | € 176,86 | € 214,00 |
| 075775 | Vidoflex 9 TurboLine Plus terra 1000 m | € 126,45 | € 153,00 |
| 069323 | Paquet DUO Vidoflex 9 TurboLine Plus 2 x 400 m | € 100,83 | € 122,00 |
| 011254 | Vidoflex 9 TurboLine Plus blanc 400 m | € 71,45 | € 86,45 |
| 054862 | Vidoflex 9 TurboLine Plus terra 400 m | € 71,45 | € 86,45 |
| 069316 | Paquet DUO Vidoflex 9 Turbo 2 x 200 m | € 52,02 | € 62,95 |
| 011247 | Vidoflex 9 blanc 200 m | € 36,74 | € 44,45 |
| 060764 | Connecteur Vidoflex (4) = 4 | € 3,30 | € 3,99 |

PROMOTION

PROMOTION

PROMOTION



Vidoflex 6 PowerLine



Fil synthétique solide pour clôtures semi-permanentes courtes. Pour les moutons/chèvres autant que pour le bétail et le gibier. Garantie UV : 5 ans. Pour clôtures de moins de 500 m.



| | | | |
|---------------|-------------------------------------|---------|----------------|
| 072422 | Vidoflex 6 PowerLine blanc - 1000 m | € 78,47 | € 94,95 |
| 021697 | Vidoflex 6 PowerLine blanc 400 m | € 36,07 | € 43,65 |
| 054855 | Vidoflex 6 PowerLine terra 400 m | € 36,07 | € 43,65 |
| 021680 | Vidoflex 6 PowerLine blanc 200 m | € 19,63 | € 23,75 |
| 063970 | Vidoflex 6 PowerLine terra 200 m | € 19,63 | € 23,75 |
| 060764 | Connecteur Vidoflex (4) = 4 | € 3,30 | € 3,99 |

Vidoflex 3 PowerLine



Fil synthétique avec 6 fils inox (0,15 mm) et 3 x 6 fils en polyéthylène. Destiné aux clôtures électriques courtes et mobiles.



| | | | |
|---------------|------------------------------------|---------|----------------|
| 010554 | Vidoflex 3 PowerLine Blanc - 200 m | € 17,31 | € 20,95 |
| 063987 | Vidoflex 3 PowerLine terra 100 m | € 10,70 | € 12,95 |
| 019335 | Vidoflex 3 PowerLine vert 100 m | € 10,70 | € 12,95 |
| 060764 | Connecteur Vidoflex (4) = 4 | € 3,30 | € 3,99 |

TurboLine Fil synthétique



Fil synthétique bleu, spécialement conçu pour tenir à distance les animaux sauvages, et plus particulièrement les sangliers. Des études démontrent que les sangliers sont dotés d'une faible capacité visuelle et voient surtout les teintes bleues. Protégez vos cultures avec ce fil extrêmement conducteur.

| | | | |
|---------------|---|---------|----------------------|
| 079452 | TurboLine Fil synthétique Paquet DUO bleu - 2 x 400 m | € 72,31 | € 87,49 |
| 072477 | TurboLine Fil synthétique bleu 1000 m | € 90,91 | € 110,00 |
| 075829 | TurboLine Fil synthétique bleu 400 m | € 51,64 | € 62,49 |
| 079384 | TurboLine Fil synthétique bleu 200 m | € 26,07 | € 31,55 |
| 060764 | Connecteur Vidoflex (4) | ☞ = 4 | € 3,30 € 3,99 |

PROMOTION



Cordon TurboLine



Le tressage du cordon TURBOLINE prévient les étirements et lui assure une longue durée de vie. Une conduction optimale est assurée par l'utilisation de trois fils métalliques en association avec 8 fils en acier inoxydable. La qualité Soft-touch du cordon.



| | | | |
|---------------|--|----------|------------------------|
| 058006 | Cordon TurboLine tressé Blanc - 500 m | € 169,42 | € 205,00 |
| 057993 | Cordon TurboLine tressé terra 500 m | € 169,42 | € 205,00 |
| 057856 | Cordon TurboLine tressé blanc 200 m | € 75,99 | € 91,95 |
| 056101 | Cordon TurboLine tressé terra 200 m | € 75,99 | € 91,95 |
| 071159 | Connecteur Cordon inox (25) | ☞ = 25 | € 41,78 € 50,55 |
| 019342 | Connecteur Cordon inox (4) | ☞ = 4 | € 11,53 € 13,95 |
| 075928 | Connecteur Cordon inox avec écrou papillon (4) | ☞ = 4 | € 11,53 € 13,95 |
| 028955 | Tendeur pour cordon avec isolateur (1) | ☞ = 1 | € 11,78 € 14,25 |

Paquet DUO Cordon TurboLine



Le tressage du cordon TURBOLINE prévient les étirements et lui assure une longue durée de vie. Une conduction optimale est assurée par l'utilisation de trois fils métalliques en association avec 8 fils en acier inoxydable. La qualité Soft-touch du cordon.



PROMOTION

| | | | |
|---------------|--|----------|------------------------|
| 069798 | Paquet DUO Cordon TurboLine tressé blanc 2 x 500 m | € 237,19 | € 287,00 |
| 069804 | Paquet DUO Cordon TurboLine tressé terra 2 x 500 m | € 237,19 | € 287,00 |
| 069293 | Paquet DUO Cordon TurboLine tressé blanc 2 x 200 m | € 106,61 | € 129,00 |
| 069309 | Paquet DUO Cordon TurboLine tressé terra 2 x 200 m | € 106,61 | € 129,00 |
| 071159 | Connecteur Cordon inox (25) | ☞ = 25 | € 41,78 € 50,55 |
| 019342 | Connecteur Cordon inox (4) | ☞ = 4 | € 11,53 € 13,95 |
| 075928 | Connecteur Cordon inox avec écrou papillon (4) | ☞ = 4 | € 11,53 € 13,95 |
| 028955 | Tendeur pour cordon avec isolateur (1) | ☞ = 1 | € 11,78 € 14,25 |

Cordon PowerLine



Cordon terra tressé pour clôture cheval ou bovin semi-permanente. Avec 5 fils INOX et 1 fil conducteur spécial.



| | | | |
|---------------|--|----------|------------------------|
| 072453 | Cordon PowerLine tressé Blanc - 500 m | € 118,18 | € 143,00 |
| 072460 | Cordon PowerLine tressé terra 500 m | € 118,18 | € 143,00 |
| 063956 | Cordon PowerLine tressé blanc 200 m | € 52,44 | € 63,45 |
| 063963 | Cordon PowerLine tressé terra 200 m | € 52,44 | € 63,45 |
| 071159 | Connecteur Cordon inox (25) | ☞ = 25 | € 41,78 € 50,55 |
| 019342 | Connecteur Cordon inox (4) | ☞ = 4 | € 11,53 € 13,95 |
| 075928 | Connecteur Cordon inox avec écrou papillon (4) | ☞ = 4 | € 11,53 € 13,95 |
| 028955 | Tendeur pour cordon avec isolateur (1) | ☞ = 1 | € 11,78 € 14,25 |

Cordon ECO



Cordon ECO synthétique pour clôtures pour bovins et équins. Disponible en rouleaux de 100, 200 et 500 mètres en version standard.



| | | | |
|---------------|--|---------|------------------------|
| 063932 | Blanc - 500 m | € 68,55 | € 82,95 |
| 063925 | Cordon ECO blanc 200 m | € 30,95 | € 37,45 |
| 063949 | Cordon ECO terra 200 m | € 30,95 | € 37,45 |
| 063918 | Cordon ECO blanc 100 m | € 16,49 | € 19,95 |
| 071159 | Connecteur Cordon inox (25) | ☞ = 25 | € 41,78 € 50,55 |
| 019342 | Connecteur Cordon inox (4) | ☞ = 4 | € 11,53 € 13,95 |
| 075928 | Connecteur Cordon inox avec écrou papillon (4) | ☞ = 4 | € 11,53 € 13,95 |
| 028955 | Tendeur pour cordon avec isolateur (1) | ☞ = 1 | € 11,78 € 14,25 |

Ruban TurboStar



Un ruban particulièrement solide, ultra-conducteur destiné aux longues clôtures permanentes pour chevaux. Parfaitement visible. Encore plus robuste grâce au fil de bordure conducteur solide dans les bords. Garantie de courant du début à la fin grâce à une excellente conduction. La composition unique garantit une conduction 40 fois supérieure à celle d'un ruban standard de 40 mm. Garantie UV : 7 ans. Pour les clôtures de plus de 500 m de long. Recommandé pour les propriétaires de chevaux !

| | | | |
|---------------|-----------------------------------|---------------|-----------------|
| 070862 | Ruban TurboStar 40 mm blanc 350 m | € 131,40 | € 159,00 |
| 070879 | Ruban TurboStar 40 mm terra 350 m | € 131,40 | € 159,00 |
| 010608 | Ruban TurboStar 40 mm blanc 200 m | € 82,60 | € 99,95 |
| 010615 | Ruban TurboStar 40 mm terra 200 m | € 82,60 | € 99,95 |
| 010516 | Ruban TurboStar 40 mm vert 200 m | € 82,60 | € 99,95 |
| 072439 | Ruban TurboStar 40 mm blanc 100 m | € 47,07 | € 56,95 |
| 072446 | Ruban TurboStar 40 mm terra 100 m | € 47,07 | € 56,95 |
| 007592 | Ruban TurboLine 40 mm blanc 200 m | € 75,99 | € 91,95 |
| 028962 | Connecteur ruban 20/40 mm (5) | ☞ = 5 € 7,64 | € 9,25 |
| 010745 | Connecteur à ruban 20/40 mm (5) | ☞ = 5 € 11,78 | € 14,25 |
| 055333 | Jeu de pontage 60 cm (1) | ☞ = 1 € 8,47 | € 10,25 |



Ruban TurboLine



Ruban 20 mm très solide grâce aux liserés renforcés. Convient pour les clôtures à rubans semi-permanentes. La composition unique assure une conductibilité 40X supérieure. Rouleau de 200 mètres.



| | | | |
|---------------|-----------------------------------|---------------|----------------|
| 007608 | Ruban TurboLine 20 mm blanc 200 m | € 48,14 | € 58,25 |
| 060702 | Ruban TurboLine 20 mm terra 200 m | € 47,98 | € 58,05 |
| 028962 | Connecteur ruban 20/40 mm (5) | ☞ = 5 € 7,64 | € 9,25 |
| 010745 | Connecteur à ruban 20/40 mm (5) | ☞ = 5 € 11,78 | € 14,25 |
| 055333 | Jeu de pontage 60 cm (1) | ☞ = 1 € 8,47 | € 10,25 |

Ruban TurboLine



Un ruban ultra conducteur pour les clôtures portables pour chevaux et bovins. Garantit une électrification d'une extrémité à l'autre grâce aux fils acier inox verticaux. D'un coloris bleu, ce ruban est particulièrement adapté pour tenir les gibiers éloignés de vos propres animaux, car les animaux sauvages perçoivent particulièrement bien les coloris bleus.



| | | | |
|---------------|------------------------------------|--------------|----------------|
| 079391 | Ruban TurboLine 12,5 mm bleu 200 m | € 32,19 | € 38,95 |
| 028979 | Connecteur ruban 12,5/20 mm (5) | ☞ = 5 € 6,82 | € 8,25 |

Paquet DUO Ruban TurboLine



Ruban robuste de 12,5 mm avec 3 fils Inox et 2 fils super conducteurs pour de plus grandes distances. Ces derniers sont reliés entre eux tous les 7 cm par un fil Inox vertical empêchant les ruptures. D'une conductibilité 40X supérieure au ruban normal de 12,5 mm. Convient également pour des distances supérieures à 500 m. Rouleau de 200 et 400 mètres.

| | | | |
|---------------|--|--------------|----------------|
| 079438 | Paquet DUO Ruban TurboLine 12,5 mm blanc 2 x 400 m | € 58,64 | € 70,95 |
| 086231 | Ruban TurboLine 12,5 mm blanc 400 m | € 41,94 | € 50,75 |
| 079445 | Paquet DUO Ruban TurboLine 12,5 mm blanc 2 x 200 m | € 45,41 | € 54,95 |
| 076232 | Ruban TurboLine 12,5 mm blanc 200 m | € 32,44 | € 39,25 |
| 028979 | Connecteur ruban 12,5/20 mm (5) | ☞ = 5 € 6,82 | € 8,25 |



Ruban PowerLine



Ruban renforcé blanc, bien visible pour un emploi semi-permanent et permanent. Rouleau de 200 mètres.



| | | | |
|---------------|-----------------------------------|---------|----------------|
| 006246 | Ruban PowerLine 40 mm blanc 200 m | € 59,05 | € 71,45 |
| 060696 | Ruban PowerLine 40 mm terra 200 m | € 59,05 | € 71,45 |
| 028962 | Connecteur ruban 20/40 mm (5) | € 7,64 | € 9,25 |
| 010745 | Connecteur à ruban 20/40 mm (5) | € 11,78 | € 14,25 |
| 055333 | Jeu de pontage 60 cm (1) | € 8,47 | € 10,25 |

Ruban PowerLine



Ruban très visible pour clôtures temporaires chevaux. Avec lisières renforcées. Rouleau de 200 mètres.



| | | | |
|---------------|-----------------------------------|---------|----------------|
| 106236 | Ruban PowerLine 20 mm blanc 200 m | € 36,32 | € 43,95 |
| 028962 | Connecteur ruban 20/40 mm (5) | € 7,64 | € 9,25 |
| 010745 | Connecteur à ruban 20/40 mm (5) | € 11,78 | € 14,25 |
| 055333 | Jeu de pontage 60 cm (1) | € 8,47 | € 10,25 |

Ruban PowerLine



Ruban robuste de 12,5 mm doté de 5 fils inox. Pour des clôtures mobiles pour bovins, veaux et chevaux. Rouleau de 100 et 200 mètres.



| | | | |
|---------------|-------------------------------------|---------|----------------|
| 026237 | Ruban PowerLine 12,5 mm blanc 200 m | € 21,86 | € 26,45 |
| 062303 | Ruban PowerLine 12,5 mm blanc 100 m | € 13,60 | € 16,45 |
| 028979 | Connecteur ruban 12,5/20 mm (5) | € 6,82 | € 8,25 |



Les enrouleurs sont utilisés pour les clôtures mobiles, afin d'enrouler/de dérouler les fils de clôture.

Pour une construction robuste, il est possible de les fixer via le piquet de coin ad hoc.

Pour l'installation d'une clôture électrique, il est absolument indispensable d'avoir les bons outils. Qu'il s'agisse de tendre une clôture High Tensile, de couper un fil ou simplement de visser des isolateurs, avec les outils de Gallagher, tout se fait en un tour de main.



Kit Piquet de coin avec 5 enrouleurs et Fil synthétique

Installez simplement une clôture mobile en utilisant le piquet d'angle pour enrouleurs, y compris 5 enrouleurs. Les enrouleurs fournis permettent d'enrouler et de dérouler facilement le fil. Le piquet d'angle pour enrouleurs est fabriqué en acier galvanisé. Le kit comprend : 1 piquet d'angle pour 5 enrouleurs 2,00 m, 1 pied de support pour piquet d'angle pour enrouleurs, 5 enrouleurs avec 500 m fil synthétique, 5 étriers de suspension.

082414 Kit Piquet de coin avec 5 enrouleurs et Fil synthétique € 470,25 € 569,00

Piquet de coin avec 3 enrouleurs



Le produit incontournable pour les clôtures temporaires ou le pâturage en bandes. Trois enrouleurs (061139) avec démultiplicateur sont fixés sur ce piquet d'angle avec un fil synthétique Vidoflex de 400 m. Ce dispositif permet de délimiter rapidement et facilement une parcelle. Le piquet d'angle est d'une hauteur de 1,07 m.




633046 Avec 3 enrouleurs et cordon € 409,09 € 495,00



PROMOTION

Enrouleur démultiplié 1200 m




Doté d'un démultiplicateur robuste permettant un rembobinage rapide du fil de clôture (2,7:1). Support de poignée isolante Gallagher Insul-grip (fourni).

Adapté pour : 400 m de ruban TurboLine de 12,5 mm, 400 m de ruban PowerLine de 12,5 mm, 1000 m de Vidoflex 9 ou 1200 m de Vidoflex 6.



016313 Enrouleur démultiplié 1200 m € 87,60 € 106,00

Enrouleur démultiplié 500 m




Solide enrouleur avec grand diamètre intérieur pour un rembobinage rapide. Conçu pour 500 m de fil synthétique ou 200 m de ruban. Avec démultiplificateur (3 × plus vite).



061139 Enrouleur démultiplié 500 m €74,34 **€ 89,95**

Enrouleur 500 m




Solide enrouleur avec grand diamètre intérieur pour un rembobinage rapide. Conçu pour 500 mètres de fil synthétique ou 200 m de ruban. Fixation avec crochet 022236.



061115 Enrouleur 500 m €65,25 **€ 78,95**

Enrouleur Econo 500 m



Un enrouleur très robuste avec armature métallique pour enrouler et dérouler le fil synthétique et ruban. Doté de poignée isolante.



046167 Enrouleur Econo 500 m €35,91 **€ 43,45**

Enrouleur avec Fil synthétique 500m

Enrouleur avec démultiplificateur et grande poignée avec protection des doigts. Y compris 500 m de fil en synthétique.



061184 Enrouleur avec Fil synthétique 500m €81,82 **€ 99,00**

Enrouleur 400 m




Enrouleur pratique pour fil synthétique maxi 400 mètres, voire plus ou moins en fonction du diamètre du fil. Le tambour de cet enrouleur est remplaçable.



008919 Enrouleur 400 m €21,12 **€ 25,55**
009145 Tambour pour enrouleur 400 m €12,77 **€ 15,45**

Enrouleur 200 m



Enrouleur pratique avec cran d'arrêt pour fil synthétique maxi 200 mètres, voire plus ou moins en fonction du diamètre du fil.



008933 Enrouleur 200 m €14,50 **€ 17,55**

Piquet de coin



Ce piquet de coin peut être utilisé en combinaison avec 5 enrouleurs ou isolateurs maximum. Combiné à des isolateurs, ce piquet de coin pour enrouleurs peut être utilisé comme premier ou dernier piquet d'une clôture mobile.

081967 5 enrouleurs/5 isolateurs - 2,00 m €20,62 **€ 24,95**
022014 Piquet de coin 3 enrouleurs/3 isolateurs 1,25 m €19,79 **€ 23,95**
082766 Crochet pour piquet enrouleur = 5 €19,79 **€ 23,95**
022205 Pied de support pour piquet enrouleur = 1 €20,62 **€ 24,95**
006345 Jeu de câbles multi-fils = 1 €19,38 **€ 23,45**



Avec notre gamme d'isolateurs, nous vous proposons une solution pour tout type de clôture.

Que vous optiez pour un ruban, un cordon, un fil synthétique, EquiFil ou un fil aluminium, avec Gallagher, vous faites le bon choix. Nos isolateurs varient en prix, qualité et durabilité.



Clip-fil pour le piquet Line Post isolé



Ce clip-fil est nécessaire si vous souhaitez fixer un fil ou un cordon de clôture jusqu'à 8 mm (Gallagher EquiFil/câble permanent) à un piquet Line Post. Ces clips ont été spécialement conçus pour les piquets Gallagher Line post.



| | | | | |
|---------------|---|-------|---------|----------------|
| 082285 | Clip-fil pour le piquet Line post isolé | = 100 | € 37,15 | € 44,95 |
| 744346 | Clip-fil pour le piquet Line post isolé | = 20 | € 7,40 | € 8,95 |

Isolateur à vis XDI



Nouvel isolateur à vis offrant des avantages uniques par rapport à l'isolateur à vis noir classique. Nettement plus robuste grâce à l'âme en métal.

La partie orange fait office de témoin d'usure, excluant tout risque de court-circuit. Pour piquet bois.



| | | | | |
|---------------|--|-------|---------|----------------|
| 060788 | Isolateur à vis XDI | = 250 | € 61,12 | € 73,95 |
| 025527 | Isolateur à vis XDI | = 125 | € 33,68 | € 40,75 |
| 065059 | Isolateur à vis XDI | = 75 | € 21,86 | € 26,45 |
| 025510 | Isolateur à vis XDI | = 25 | € 7,73 | € 9,35 |
| 077397 | Embout universel de visseuse pour isolateurs | = 1 | € 7,23 | € 8,75 |
| 053933 | Embout de visseuse pour isolateurs Base | = 1 | € 4,26 | € 5,15 |

Isolateur à vis XDI métal M6x23 mm



Un isolateur à visser de grande qualité avec une âme métallique. L'anneau orange garantit une distance égale entre l'isolateur et le conducteur. Adapté pour les (poly) fils ou les cordons sur un piquet acier, tel le piquet d'extrémité (022014/022236). (Filetage externe de 25 mm de long M6, y compris 2 écrous, longueur totale 33 mm).



| | | | | |
|---------------|------------------------------|---------|---------|----------------|
| 079094 | Pour Vidoflex, cordon et fil | ☞ = 125 | € 56,98 | € 68,95 |
| 057795 | Isolateur à vis XDI métal | ☞ = 10 | € 5,25 | € 6,35 |

Isolateur à vis



Isolateur à vis premier prix, sans noyau métallique, pour piquets en bois.



| | | | | |
|---------------|--|--------|---------|----------------|
| 060894 | Pour Vidoflex, cordon et fil | ☞ = 75 | € 14,01 | € 16,95 |
| 077397 | Embout universel de visseuse pour isolateurs | ☞ = 1 | € 7,23 | € 8,75 |
| 053933 | Embout de visseuse pour isolateurs Base | ☞ = 1 | € 4,26 | € 5,15 |

Isolateur Promopack



Isolateur à anneau avec écarteur pour piquet en bois. En plastique noir de qualité supérieure. Adapté pour fils et cordons.

PROMOTION



| | | | | |
|---------------|--|---------|---------|----------------|
| 071074 | Isolateur | ☞ = 100 | € 12,85 | € 15,55 |
| 077397 | Embout universel de visseuse pour isolateurs | ☞ = 1 | € 7,23 | € 8,75 |
| 053933 | Embout de visseuse pour isolateurs Base | ☞ = 1 | € 4,26 | € 5,15 |

Isolateur à vis BS bois



Isolateur à vis robuste pour piquets de bois. Ces isolateurs n'ont pas d'âme métallique, excluant tout risque de court-circuit.



| | | | | |
|---------------|--|---------|---------|----------------|
| 011193 | Isolateur à vis BS bois | ☞ = 250 | € 54,50 | € 65,95 |
| 040711 | Isolateur à vis BS bois | ☞ = 125 | € 28,88 | € 34,95 |
| 004089 | Isolateur à vis BS bois | ☞ = 25 | € 6,16 | € 7,45 |
| 077397 | Embout universel de visseuse pour isolateurs | ☞ = 1 | € 7,23 | € 8,75 |
| 053933 | Embout de visseuse pour isolateurs Base | ☞ = 1 | € 4,26 | € 5,15 |

Isolateur à vis BS Super bois dans un seau



PROMOTION



Isolateur à vis de haute qualité sans âme métallique, annulant toute possibilité de court-circuit. Pour rajouter un fil à une clôture avec piquets de bois.

| | | | | |
|---------------|--|---------|---------|----------------|
| 079537 | Pour cordon, fil et 12,5 mm ruban | ☞ = 175 | € 37,15 | € 44,95 |
| 077397 | Embout universel de visseuse pour isolateurs | ☞ = 1 | € 7,23 | € 8,75 |

Isolateur à vis BS Super bois



Isolateur à vis de haute qualité sans âme métallique, annulant toute possibilité de court-circuit. Pour rajouter un fil à une clôture avec piquets de bois.




| | | | | |
|---------------|--|---------|---------|----------------|
| 011209 | Isolateur à vis BS Super bois | ☞ = 250 | € 71,86 | € 86,95 |
| 040728 | Isolateur à vis BS Super bois | ☞ = 100 | € 31,36 | € 37,95 |
| 009008 | Isolateur à vis BS Super bois | ☞ = 25 | € 8,64 | € 10,45 |
| 077397 | Embout universel de visseuse pour isolateurs | ☞ = 1 | € 7,23 | € 8,75 |

Isolateur de soutien W Super



Isolateur très robuste et très résistant pour clôtures permanentes. Isolateur de ligne et d'angle extérieur. Spécialement adapté pour EquiFil et cordon.



| | | | | |
|---------------|------------------------------|---------|---------|----------------|
| 067617 | Pour cordon et EquiFil/blanc | ☞ = 175 | € 80,95 | € 97,95 |
| 021055 | Noir | ☞ = 175 | € 80,95 | € 97,95 |
| 067612 | Blanc | ☞ = 25 | € 13,60 | € 16,45 |
| 067605 | Noir | ☞ = 25 | € 13,60 | € 16,45 |
| 050000 | Vis Gallagher 4,5 × 40 T25 | ☞ = 200 | € 10,70 | € 12,95 |

Isolateur de soutien W Standard



Isolateur particulièrement robuste pour clôtures permanentes. Isolateur de ligne et d'angle extérieur. Spécialement adapté pour supporter le fil High Tensile.



| | | | | |
|---------------|-----------------------------|---------|---------|----------------|
| 028498 | Isolateur de soutien W noir | ☞ = 175 | € 61,12 | € 73,95 |
| 006734 | Isolateur de soutien W noir | ☞ = 25 | € 9,63 | € 11,65 |
| 050000 | Vis Gallagher 4,5 × 40 T25 | ☞ = 200 | € 10,70 | € 12,95 |

Isolateur pour poteau en béton



Isolateur à cul plat pour clôtures permanentes garantissant une installation stable sur un piquet en béton. Adapté pour fils HT et Vidoflex.



| | | | | |
|---------------|-----------------------------|--------|---------|----------------|
| 709048 | Pour Vidoflex et fil / noir | ☞ = 25 | € 20,62 | € 24,95 |
|---------------|-----------------------------|--------|---------|----------------|

Isolateur de coin Très haute tension



Conçu pour des systèmes de clôture haute tension et les zones où l'isolation est difficile. Les nervures d'isolation garantissent une isolation 2 fois supérieure à celle des modèles antérieurs, permettant de réduire le risque de courant vagabond autour des zones critiques. Le design simplifié garantit une mise en place facile à la main pendant l'installation. Le conducteur peut être facilement coupé pour réutiliser le produit.




| | | | | |
|---------------|---|---------|----------|-----------------|
| 100003 | Isolateur de coin Extra haute tension blanc | ☞ = 100 | € 164,46 | € 199,00 |
| 100002 | Isolateur de coin Extra haute tension blanc | ☞ = 10 | € 20,62 | € 24,95 |



Isolateur de coin renforcé Super




Isolateur de traction renforcé pour départ et fin de ligne, pour fil High Tensile 2,5 mm. Matériel : polycarbonate super résistant. Disponible en blanc ou noir.




| | | | | |
|---------------|----------------------------------|---------|----------|-----------------|
| 012022 | Isolateur de coin renforcé blanc | ☞ = 100 | € 134,71 | € 163,00 |
| 678061 | Isolateur de coin renforcé noir | ☞ = 100 | € 133,88 | € 162,00 |
| 011032 | Isolateur de coin renforcé blanc | ☞ = 5 | € 8,47 | € 10,25 |
| 678023 | Isolateur de coin renforcé noir | ☞ = 5 | € 8,55 | € 10,35 |

Isolateur de coin Super



Isolateur de traction en plastique pour départ et fin de ligne. Modèle en synthétique blanc, super-résistant. N'est pas adapté pour fil High Tensile 2,5 mm.



| | | | | |
|---------------|------------------------|---------|---------|----------------|
| 012015 | Isolateur de coin noir | ☞ = 100 | € 64,42 | € 77,95 |
| 011025 | Isolateur de coin noir | ☞ = 5 | € 4,09 | € 4,95 |

Isolateur porcelaine




Isolateur de coin en porcelaine pour piquets de coin.



| | | | | |
|---------------|---------------------------------|--------|---------|----------------|
| 053506 | Isolateur de coin en porcelaine | ☞ = 60 | € 66,90 | € 80,95 |
| 015139 | Isolateur de coin en porcelaine | ☞ = 6 | € 8,06 | € 9,75 |

Isolateur porcelaine



Un isolateur d'angle à poulie réalisé en porcelaine pour piquet de début et de fin. Pour la tension de fils.



| | | | | |
|---------------|---------------------------------|--------|---------|----------------|
| 015141 | Isolateur de coin en porcelaine | ☞ = 60 | € 40,21 | € 48,65 |
| 015146 | Isolateur de coin en porcelaine | ☞ = 6 | € 4,12 | € 4,99 |

Kit d'isolation de haute tension



La solution la plus simple pour isoler les extrémités de clôtures. Isolateur de tension à longue durée de vie avec cordon en acier inoxydable préfixé. Montage simple, sans nécessiter de fixation par nœud ou d'outils spéciaux.

| | | | | |
|---------------|--|-------|---------|----------------|
| 079483 | Kit isolateur de coin renforcé blanc avec fil d'acier inox | ☞ = 5 | € 16,49 | € 19,95 |
|---------------|--|-------|---------|----------------|



Isolateur d'angle à poulie piquets bois



Concept novateur Gallagher. Isolateur d'angle à poulie facile à placer. Convient pour le fil synthétique et le cordon. Grâce au concept spécial, le fil reste toujours positionné dans la poulie.



| | | | | |
|---------------|-------------------------|-------|--------|---------------|
| 029013 | Pour Vidoflex et cordon | ☞ = 5 | € 6,57 | € 7,95 |
|---------------|-------------------------|-------|--------|---------------|

Tendeur pour cordon avec isolateur



Pour tendre facilement le Cordon. Détente facile du cordon grâce au cran d'arrêt. A utiliser en association avec l'isolateur d'angle à poulie (#029013) ou l'isolateur de coin (#011025/011032). Isolateur d'angle à poulie inclus.



| | | | | |
|---------------|------------------------------------|-------|---------|----------------|
| 028955 | Tendeur pour cordon avec isolateur | ☞ = 1 | € 11,78 | € 14,25 |
|---------------|------------------------------------|-------|---------|----------------|

Isolateur d'angle à poulie piquets bois



Pour piquet de coin bois et exclusivement pour fil synthétique. Le fil peut sortir de la poulie.



010707 Pour Vidoflex = 5 € 4,92 € **5,95**

Isolateur d'angle à poulie piquets fer



Pour piquet de coin galvanisé. Exclusivement pour fil s



ynthétique. Longueur de filetage extérieur 28 mm. M8, 2 écrous inclus.

010714 Pour Vidoflex = 5 € 6,57 € **7,95**

Epingle et Insultimber/piquet Eco




Pour fixer le fil High Tensile et le cordon aux piquets auto-isolants Eco et Insultimber.



024704 Longue 150 mm = 1000 € 194,21 € **235,00**

011063 Epingle longue pour Insultimber/Eco = 50 € 11,12 € **13,45**

Epingle et Insultimber/piquet Eco



Pour fixer le fil High Tensile et le cordon aux piquets auto-isolants Eco et Insultimber.



024698 Courte 100 mm = 1000 € 205,79 € **249,00**

011056 Epingle courte pour Insultimber/Eco = 25 € 7,07 € **8,55**

Clip ruban TurboLine pour piquet Line Post



Ce clip-ruban est nécessaire si vous souhaitez fixer un ruban de clôture jusqu'à 40 mm sur un piquet LinePost. La fixation du ruban est très simple, un clic suffit pour fixer le ruban entre les 2 parties en caoutchouc permettant de poser facilement et rapidement une clôture.

082278 Clip Ruban TurboLine pour piquet Line post = 100 € 95,00 € **114,95**

747033 Clip Ruban TurboLine pour piquet Line post = 12 € 13,18 € **15,95**



Isolateur de coin ruban TurboLine



Robuste isolateur de coin au concept novateur. Nombreux avantages, comparés aux isolateurs classiques. Armature monobloc : fixation solide et résistance optimale. Caoutchouc pré monté pour bloquer solidement le ruban. Installation en un coup de perceuse. Encoche unique pour tendre le ruban. La plaque métallique (#708027) non incluse peut servir de connecteur de ruban ou d'ancrage de porte.

701042 Pour ruban jusqu'à 40 mm = 30 € 114,01 € **137,95**

701028 Isolateur de coin ruban TurboLine = 5 € 21,28 € **25,75**

708027 Plaque de connexion ruban TurboLine = 5 € 12,27 € **14,85**

050000 Vis Gallagher 4,5 x 40 T25 = 200 € 10,70 € **12,95**




Isolateur ruban TurboLine



L'isolateur ruban TurboLine pour chevaux contient deux parties en caoutchouc permettant de bloquer le ruban sans l'abîmer. Le ruban est fixé par un simple clic. Ce nouveau système breveté évite l'usure du ruban et allonge sa durée de vie.

| | | | | |
|---------------|----------------------------|---------|---------|-----------------|
| 699066 | Isolateur ruban TurboLine | ☞ = 100 | € 93,35 | € 112,95 |
| 699004 | Isolateur ruban TurboLine | ☞ = 20 | € 20,45 | € 24,75 |
| 050000 | Vis Gallagher 4,5 × 40 T25 | ☞ = 200 | € 10,70 | € 12,95 |

Isolateur ruban TurboLine

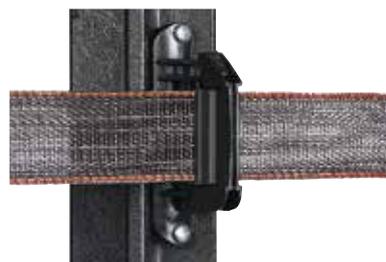


Isolateur exclusif pour la fixation des rubans 20-40 mm aux piquets de bois. Le ruban est coincé entre 2 caoutchoux qui le maintiennent fermement, évitant ainsi son usure par frottement.

| | | | | |
|---------------|----------------------------|---------|---------|-----------------|
| 021482 | Isolateur ruban TurboLine | ☞ = 100 | € 86,32 | € 104,45 |
| 011087 | Isolateur ruban TurboLine | ☞ = 20 | € 18,39 | € 22,25 |
| 050000 | Vis Gallagher 4,5 × 40 T25 | ☞ = 200 | € 10,70 | € 12,95 |

Isolateur de coin ruban TurboLine



Isolateur ruban de haute qualité, maintenant solidement le ruban par 2 caoutchoucs, évitant ainsi son usure par frottement. Longue durée de vie. Pour les piquets de départ et fin de ligne : en combinaison avec la plaquette de connexion # 010745 (non incluse).



| | | | | |
|---------------|---|--------|---------|-----------------|
| 043880 | Isolateur de coin ruban TurboLine avec écrou papillon | ☞ = 30 | € 95,00 | € 114,95 |
| 016702 | Isolateur de coin ruban TurboLine avec écrou papillon | ☞ = 5 | € 18,14 | € 21,95 |

Isolateur de soutien ruban PowerLine



Isolateur pour la fixation des rubans 20-40 mm aux piquets de bois. Fermeture par clip.



| | | | | |
|---------------|--------------------------------------|---------|---------|----------------|
| 040674 | Isolateur de soutien ruban PowerLine | ☞ = 125 | € 42,52 | € 51,45 |
| 011094 | Isolateur de soutien ruban PowerLine | ☞ = 25 | € 9,05 | € 10,95 |
| 050000 | Vis Gallagher 4,5 × 40 T25 | ☞ = 200 | € 10,70 | € 12,95 |

Isolateur à vis à distance XDI 18 cm



Nouveau concept novateur Gallagher. Plus solide que le célèbre isolateur à vis à distance par l'application d'une nouvelle technique et plus robuste grâce au noyau en métal. Le risque de court-circuit est quasiment inexistant. La partie synthétique orange fait office d'indicateur d'usure. Pour piquets bois. Encartement: 18 cm.



| | | | | |
|---------------|--------------------------------------|---------|----------|-----------------|
| 042647 | Isolateur à vis à distance XDI 18 cm | ☞ = 100 | € 118,14 | € 142,95 |
| 028993 | Isolateur à vis à distance XDI 18 cm | ☞ = 10 | € 13,51 | € 16,35 |

Isolateur à vis à distance XDI 10 cm



Solidité bien supérieure à l'isolateur à distance standard grâce à l'application d'une nouvelle technique. L'isolateur est doté d'une âme métallique. La partie orange fait office de témoin d'usure, excluant ainsi tout risque de court-circuit. Adapté pour les piquets en bois.




| | | | | |
|---------------|--------------------------------------|---------|---------|----------------|
| 077274 | Isolateur à vis à distance XDI 10 cm | ☞ = 100 | € 52,44 | € 63,45 |
| 075904 | Isolateur à vis à distance XDI 10 cm | ☞ = 20 | € 11,86 | € 14,35 |

Isolateur à vis à distance XDI 18 cm



Isolateur à distance de haute qualité, doté d'une âme métallique. Evite les dommages aux clôtures non-électriques. La partie orange fait office de témoin d'usure, excluant ainsi tout risque de court-circuit. Convient pour fil synthétique ou cordon. Pour piquets bois.



| | | | | |
|---------------|--------------------------------|---------|----------|-----------------|
| 057818 | Isolateur à distance XDI 18 cm | ☞ = 100 | € 104,09 | € 125,95 |
| 057801 | Isolateur à distance XDI 18 cm | ☞ = 10 | € 11,86 | € 14,35 |

Isolateur à distance XDI 20 cm / M6



Nouveau concept Gallagher. Plus solide par l'application d'une nouvelle technique et grâce au noyau en métal. Risque de court-circuit quasiment inexistant. Pour piquets fer et poteaux ciment.



200 mm, longueur de filetage extérieur 125 mm M6. 2 écrous et rondelles inclus.

| | | | | |
|---------------|------------------------------|--------|---------|----------------|
| 029006 | Pour Vidoflex, cordon et fil | ☞ = 10 | € 24,09 | € 29,15 |
|---------------|------------------------------|--------|---------|----------------|

Isolateur à distance à vis 10 cm (90)



Isolateur distant à vis (10 cm) de grande qualité, solide, pour piquets en bois. Convient aux cordons et aux fils synthétiques.



| | | | | |
|---------------|----------------------------------|--------|---------|----------------|
| 082711 | Isolateur à distance à vis 10 cm | ☞ = 90 | € 47,07 | € 56,95 |
| 072491 | Isolateur à distance à vis 10 cm | ☞ = 20 | € 10,45 | € 12,65 |

Isolateur pour système clôture bi-conducteur positif-négatif




Cet isolateur est spécialement conçu pour monter un isolateur à distance (article 072491 ou 029006). Cette combinaison vous permet de poser une clôture positif-négatif sur votre palissade afin de tenir à distance les chats du voisinage ou d'éviter que le vôtre ne s'enfuit.



| | | | | |
|---------------|----------------------------------|--------|--------|---------------|
| 077335 | Pour fil (plastique) et Vidoflex | ☞ = 30 | € 7,40 | € 8,95 |
|---------------|----------------------------------|--------|--------|---------------|

Anneau de fixation 40/60 mm



Anneau de fixation à utiliser avec l'isolateur à distance à écrou réf. 007516/029006 et l'isolateur 010714/057795. L'anneau spécial se fixe (M6 et M8) sur piquet tubulaire de jardin; l'intercalaire en caoutchouc protégera vos piquets de l'usure.




| | | | | |
|---------------|--------------------------------------|-------|---------|----------------|
| 008780 | Prend en charge les threads M6 et M8 | ☞ = 5 | € 21,45 | € 25,95 |
|---------------|--------------------------------------|-------|---------|----------------|

Isolateur à vis à distance 20 cm



Pour une électrification rapide et efficace des clôtures existantes. Ecartement: 20 cm. Utiliser du fil synthétique ou du cordon jusqu'à 9 mm d'épaisseur. Pour piquets bois.



| | | | | |
|---------------|---------------------------------------|--------|---------|----------------|
| 009350 | Pour Vidoflex et cordon | ☞ = 10 | € 14,83 | € 17,95 |
| 007516 | Isolateur à distance à écrou 20 cm/M6 | ☞ = 10 | € 19,38 | € 23,45 |

Isolateur à distance Live Tip 26 cm



Cet isolateur à distance Live Tip vous permet d'électrifier votre clôture existante tout en évitant toute perte de courant à travers le poteau. 10 ans de garantie. Gallagher conseille l'utilisation d'un crampillon.



| | | | | |
|---------------|--------------------|--------|---------|----------------|
| 006190 | Pour cordon et fil | ☞ = 20 | € 61,12 | € 73,95 |
|---------------|--------------------|--------|---------|----------------|

Isolateur à distance Live Tip pôle fer 16 cm



Cet isolateur à distance Live Tip vous permet d'électrifier votre clôture existante tout en évitant toute perte de courant à travers le poteau. 10 ans de garantie. Gallagher conseille l'utilisation d'un crampillon.



006145 Pour cordon et fil = 20 € 58,64 € **70,95**

Isolateur à distance queue de cochon 40 cm



Pour l'électrification rapide et efficace de clôtures en bois existantes. Ecartement: 17,5 et 40 cm. Gallagher conseille l'utilisation d'un crampillon.



720135 Isolateur à distance queue de cochon 40 cm terra = 10 € 21,94 € **26,55**

010998 Isolateur à distance queue de cochon 40 cm blanc = 10 € 21,94 € **26,55**

Isolateur à distance queue de cochon 17,5 cm



Pour l'électrification rapide et efficace de clôtures en bois existantes. Ecartement: 17,5 et 40 cm. Gallagher conseille l'utilisation d'un crampillon.



720234 Isolateur à distance queue de cochon 17,5 cm terra = 10 € 19,46 € **23,55**

010981 Isolateur à distance queue de cochon 17,5 cm blanc = 10 € 19,46 € **23,55**

Double Isolateur distance à anneau 80 cm



Cet isolateur permet de séparer efficacement des animaux parqués dans des prairies mitoyennes, une solution idéale pour isoler des animaux mâles et femelles, par exemple. La forme de l'isolateur est prévue pour ne pas blesser l'animal en cas de contact.




751924 Pour cordon et fil / terra = 5 € 22,69 € **27,45**

751528 Double Isolateur distance à anneau 80 cm blanc = 5 € 22,69 € **27,45**

Isolateur à distance 30 cm



Pour la protection et l'électrification d'une clôture en treillage. Ecartement: 30 cm. Les pattes entièrement galvanisés sont à fixer directement sur chaque type de treillage. Avec goupille pour enfiler facilement le fil conducteur.




010912 Pour fil (plastique) et Vidoflex / noir = 25 € 74,34 € **89,95**

Isolateur à distance 30 cm



Pour électrifier des clôtures existantes ou usées.



659046 Pour fil (plastique) et Vidoflex / noir = 25 € 57,81 € **69,95**

Boulons coudés



Dans une clôture, de bonnes connexions s'avèrent indispensables. La simple torsion des fils les uns sur les autres engendre de nombreux parasites. C'est pourquoi, nous vous conseillons d'utiliser des boulons d'assemblage, garantissant une bonne connexion. Ainsi, les coupures et connexions précaires se font plus rares.



060498 Boulons coudés avec écrou hexagonal = 100 € 94,21 € **114,00**

Boulons coudés



Dans une clôture, de bonnes connexions s'avèrent indispensables. La simple torsion des fils les uns sur les autres engendre de nombreux parasites. C'est pourquoi, nous vous conseillons d'utiliser des boulons d'assemblage, garantissant une bonne connexion. Ainsi, les coupures et connexions précaires se font plus rares.



603964 Boulons coudés avec écrou papillon = 100 € 94,21 € **114,00**

010868 Boulons coudés avec écrou papillon = 10 € 11,03 € **13,35**

Isolateur à écrou



Pour fil et cordon sur piquets ronds, dans une clôture mobile.



010943 Isolateur à écrou 6/14 mm/blanc = 10 € 6,24 **€ 7,55**

Boulons d'assemblage ronds



Dans une clôture, de bonnes connexions s'avèrent indispensables. La simple torsion des fils les uns sur les autres engendre de nombreux parasites. C'est pourquoi, nous vous conseillons d'utiliser des boulons d'assemblage, garantissant une bonne connexion. Ainsi, les coupures et connexions précaires se font plus rares.



603568 Boulons d'assemblage rond = 100 € 94,21 **€ 114,00**
avec écrou hexagonal

Ressort



Le ressort de tension neutralise la fluctuation de tension dans le fil due aux écarts de température. Été comme hiver, le fil demeure uniformément tendu, permettant ainsi de doubler la distance entre les piquets (jusqu'à 15 m). Convient pour les fils HT de 2,5 mm et 2,65 mm et EquiFence. Force de tension maximale de 200 kg. Acier inoxydable, longueur de ressort de 345 mm, garantie de 10 ans sur le produit.

036257 Pour fil 2,5 mm/2,65 mm = 1 € 13,10 **€ 15,85**

Ressort



Le ressort de tension neutralise la fluctuation de tension dans le fil due aux écarts de température. Été comme hiver, le fil demeure uniformément tendu, permettant ainsi de doubler la distance entre les piquets (jusqu'à 15 m). Convient pour les fils de 1,6 mm et 1,8 mm. Force de tension maximale de 85 kg. Acier inoxydable, longueur de ressort de 155 mm, garantie de 10 ans sur le produit.

004133 Pour fil Ø 106 mm/1,8 mm = 1 € 5,58 **€ 6,75**

Tendeur rotatif



L'utilisation de ce tendeur unique évite les ruptures de fil. Ainsi, une alimentation ininterrompue est assurée dans le fil. Tendeur en aluminium, pour une durée de vie élevée.

021475 Tendeur rotatif = 25 € 87,60 **€ 106,00**
010882 Tendeur rotatif = 3 € 12,36 **€ 14,95**
029044 Manivelle pour tendeur rotatif = 1 € 9,05 **€ 10,95**

Tendeur de fil isolé



Le tendeur de fil est profilé avec du polycarbonate ultra solide prévenant la rouille. Un collier de serrage est intégré dans la conception pour simplifier le branchement du câble de terre ou effectuer des raccordements.

743134 Tendeur de fil isolé = 20 € 110,74 **€ 134,00**
618005 kit tendeur de démarrage = 2 € 11,36 **€ 13,75**
695303 Pince à cliquet pour tendeurs = 1 € 16,19 **€ 19,59**

Tendeur clip



Le Tendeur Clip peut être placé sur la clôture pendant ou après son montage. Pour tendre ou retendre facilement vos fils.



056095 Tendeur clip = 2 € 7,73 **€ 9,35**
695303 Pince à cliquet pour tendeurs = 1 € 16,19 **€ 19,59**

Pince à cliquet pour tendeurs



Pince conçue spécialement pour le Tendeur Clip et le Final Tendeur Kit. (618005 et 056095). Très simple à utiliser.



695303 Pince à cliquet = 1 € 16,19 **€ 19,59**

Les connecteurs jouent un rôle déterminant sur les clôtures électriques. Ce sont des composants relativement petits, mais ils sont essentiels à une bonne conduction du courant. Relier ensemble des fils est synonyme de fortes pertes de courant, de sorte que la clôture n'est plus efficace. Un bon connecteur ne représente qu'un petit investissement, mais il garantit que votre clôture sera et restera parfaite !

Connecteur cordon avec écrou papillon



Ce connecteur de cordon à écrou papillon garantit une connexion fiable du cordon et du Vidoflex, il est facile à installer à la main.



075928 Connecteur cordon avec écrou papillon 🐕 = 4 € 11,53 **€ 13,95**

Connecteur cordon



Garantit une excellente connexion des cordons ou Vidoflex.



071159 Connecteur cordon 🐕 = 25 € 41,78 **€ 50,55**
019342 Connecteur Cordon inox 🐕 = 4 € 11,53 **€ 13,95**

Connecteur ruban



Conception innovante de Gallagher. Pour connecter et relier les rubans jusqu'à 20 mm. Facile à installer grâce au principe de la boucle de sac à dos. Désormais il est beaucoup plus facile de relier un ruban, de le tendre et de le détacher.



028979 Connecteur ruban 12,5/20 mm 🐕 = 5 € 6,82 **€ 8,25**

Connecteur ruban-poignée



Simple à installer à chaque poignée. Pour connecter le ruban 20-40 mm à une poignée.



010769 Connecteur ruban-poignée 🐕 = 4 € 7,40 **€ 8,95**
010745 Connecteur à ruban 20/40 mm 🐕 = 5 € 11,78 **€ 14,25**

Connecteur Vidoflex



A utiliser dans toute clôture fil pour de parfaites connexions.



060764 Connecteur Vidoflex 🐕 = 4 € 3,30 **€ 3,99**

Connecteur ruban



Conception innovante de Gallagher. Pour connecter et relier des rubans de 20 à 40 mm. Facile à installer grâce au principe de la boucle de sac à dos. Désormais il est beaucoup plus facile de relier un ruban, de le tendre et de le détacher.




028962 Connecteur ruban 20/40 mm 🐕 = 5 € 7,64 **€ 9,25**

Jeu de pontage



Pour le raccordement de 2 rangées de rubans. Longueur de câble 60 cm.



055333 Jeu de pontage 60 cm 🐕 = 1 € 8,47 **€ 10,25**

Câble de raccordement



Pour une connexion parfaite de l'électrificateur à la clôture à ruban. Longueur de câble 1,3 m.



055340 Câble de raccordement 🐕 = 1 € 8,47 **€ 10,25**

Gallagher propose différentes options pour réaliser une barrière. Connaissez-vous déjà les kits passage multifils de Gallagher ? Ils sont idéaux ! Ils permettent d'ouvrir et de fermer la barrière d'une main. Nous vous proposons aussi des barrières électriques pour les clôtures permanentes.



Porte électrifiée



Porte électrifiée très efficace et sans entretien pour toutes clôtures électriques permanentes. Livrée sans fil. Hauteur : 1 m. (Attention : la porte ne se referme pas automatiquement).

001064 Porte électrifiée 2,5 m-4,5 m = 1 € 161,16 **€ 195,00**



Barrière Hot Rod



Une barrière complète, facile à transporter et à placer là où une utilisation fréquente de porte est nécessaire. Le véhicule ouvre la porte sous tension en poussant, et cette dernière se referme automatiquement.



054923 Barrière Hot Rod 5,0 m = 1 € 198,35 **€ 240,00**

004164 Barrière Hot Rod 2 battants 3,7 m = 1 € 190,08 **€ 230,00**

Passage canadien mobile pour bétail



Cette grille pour bétail se déplace facilement grâce aux points de fixation prévus pour un chariot élévateur. Lorsque la grille est sous tension, les cyclistes, par exemple, peuvent la franchir, tandis que les bêtes restent dans le périmètre clôturé. Le passage canadien mobile est disponible sur demande dans plusieurs dimensions.




075935 Passage canadien mobile pour bétail 2,4X1,3 m = 1 € 1.896,69 **€ 2.295,00**

Kit Barrière



La porte électrifiée multi-fils tout-en-un la plus complète et la plus facile à installer sur le marché. Cette solution offre une porte à faible coût pour pratiquement n'importe quelle largeur. Livré avec du ruban 40 mm.

| | | | | |
|---------------|--|-------|---------|----------------|
| 718842 | 4 rubans 40 mm terra / 6 m | ☘ = 1 | € 54,50 | € 65,95 |
| 718040 | Kit Barrière 4 Rubans 12,5 mm blanc 6 m | ☘ = 1 | € 54,50 | € 65,95 |
| 718026 | Kit Barrière 2 Rubans 12,5 mm blanc 8 m | ☘ = 1 | € 45,41 | € 54,95 |

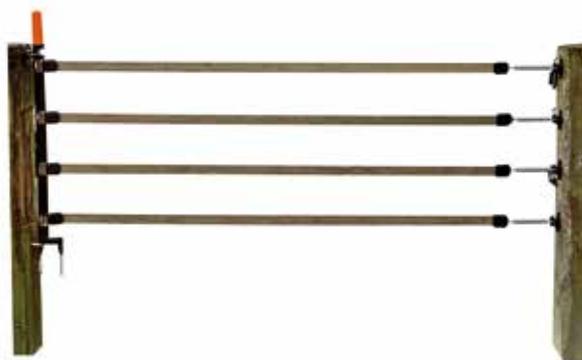

Visionnez la vidéo



Enrouleur de rappel



Avec ressort. Le ruban 40 mm s'enroule et se déroule sans effort. A utiliser comme porte (max. 15 m).



| | | | | |
|---------------|--|-------|---------|-----------------|
| 010844 | Largeur de porte 15 m / ruban 40 mm blanc | ☘ = 1 | € 90,08 | € 109,00 |
| 054954 | Enrouleur de rappel terra 15 m | ☘ = 1 | € 90,08 | € 109,00 |

Enrouleur de rappel cordon



Ce kit enrouleur de porte avec cordon de 20 m peut être facilement utilisé pour réaliser un passage dans une clôture. Le puissant ressort logé dans le boîtier enroule automatiquement le cordon lorsque vous ouvrez la porte.

| | | | | |
|---------------|--------------------------------------|-------|---------|-----------------|
| 083084 | Largeur de porte 20 m / cordon terra | ☘ = 1 | € 90,08 | € 109,00 |
|---------------|--------------------------------------|-------|---------|-----------------|

Kit porte à cordon élastique



Kit de porte complet (cordon conducteur terra) permettant de créer rapidement et facilement un passage dans une clôture en corde. Facile à ouvrir et à fermer en insérant ou en retirant la poignée de l'ancrage inclus. Convient pour des portes de passage de 3 à 6 mètres de large.



| | | | | |
|---------------|--|-------|---------|----------------|
| 072354 | Kit porte à cordon élastique terra 3/6 m | ☘ = 1 | € 23,51 | € 28,45 |
| 016412 | Kit porte à cordon élastique blanc 3/6 m | ☘ = 1 | € 23,51 | € 28,45 |
| 640556 | Kit porte à cordon élastique blanc 6,5/11 m | ☘ = 1 | € 27,64 | € 33,45 |

Barrière à ressort



Ressort extensible, s'adapte à des passages de largeurs variables. Bien visible. Ensemble complet. Largeur maximale 5 mètres. Les isolateurs ne sont pas adaptés pour fil High Tensile 2,5 mm.



| | | | | |
|---------------|------------------------------|-------|---------|----------------|
| 009084 | Barrière à ressort 5 m | ☘ = 1 | € 11,45 | € 13,85 |
| 016405 | Barrière à ressort blanc 5 m | ☘ = 1 | € 19,79 | € 23,95 |

Programmeur d'ouverture et de fermeture automatique



Ouvre-portillon automatique, y compris fermeture de clôture en souplesse. Ce système est idéal pour l'ouverture de passage à un moment prévu. Particulièrement adapté pour les exploitants laitiers et le pâturage en bandes. Le système fonctionne sur une batterie combinée à des cellules photovoltaïques, prolongeant la durée de charge de la batterie.

077441 Programmeur d'ouverture = 1 € 329,75 € **399,00**



Poignée bi-matière



Nouvelle poignée de porte, dotée d'un grip en caoutchouc pour une prise en main optimale et d'un large rebord pour une bonne isolation. Pour fil ou cordon.

| | | | | |
|---------------|---|-----|---------|----------------|
| 055722 | Poignée bi-matière orange cordon (inox) | = 4 | € 11,20 | € 13,55 |
| 697000 | Poignée bi-matière orange cordon (inox) | = 1 | € 3,26 | € 3,95 |
| 058198 | Poignée bi-matière terra cordon (inox) | = 4 | € 11,20 | € 13,55 |
| 057979 | Poignée bi-matière terra cordon (inox) | = 1 | € 3,26 | € 3,95 |
| 010769 | Connecteur pour poignée 40 mm ruban | = 4 | € 7,40 | € 8,95 |


Poignée bi-matière



Nouvelle poignée de porte à compression pour ruban dotée d'un grip en caoutchouc pour une prise en main optimale et d'un large rebord pour une bonne isolation.

| | | | | |
|---------------|--|-----|---------|----------------|
| 055715 | Poignée bi-matière orange ruban (inox) | = 4 | € 14,01 | € 16,95 |
| 696003 | Poignée bi-matière orange ruban (inox) | = 1 | € 4,09 | € 4,95 |
| 058204 | Poignée bi-matière terra ruban (inox) | = 4 | € 14,01 | € 16,95 |
| 057986 | Poignée bi-matière terra ruban (inox) | = 1 | € 4,09 | € 4,95 |

Poignée



Poignée de porte couleur noire ou orange. Bonne visibilité et protection contre les chocs. Utiliser avec le connecteur #010769 pour rattacher à un ruban.



| | | | | |
|---------------|------------------|-----|--------|---------------|
| 010776 | Poignée / orange | = 1 | € 2,44 | € 2,95 |
|---------------|------------------|-----|--------|---------------|

Poignée à compression



PROMOTION



Poignée à compression noire.

Poignée portable double utilisation

La nouvelle poignée de porte mobile donne la possibilité de couper le courant sur la clôture à partir de l'enrouleur ou de la poignée de porte.



| | | | | |
|---------------|----------------------------|-----|---------|----------------|
| 738321 | Poignée double utilisation | = 6 | € 16,49 | € 19,95 |
|---------------|----------------------------|-----|---------|----------------|

| | | | | |
|---------------|------------------------------|------|---------|----------------|
| 072408 | Poignée type N / noir | = 10 | € 12,85 | € 15,55 |
| 007585 | Poignée à compression N noir | = 1 | € 1,64 | € 1,99 |

Isolateur d'ancrage




Pour l'ancrage d'une poignée. Plus robuste que tous les autres isolateurs d'ancrage. Avec possibilité de connexion pour câble enterré. Désormais adapté au fil High Tensile 1,6 mm.



028986 Isolateur d'ancrage 2 directions  = 5 € 7,64 € 9,25

Isolateur d'ancrage



Pour l'ancrage d'une poignée sur piquets acier. Plus robuste que tous les autres isolateurs d'ancrage. Avec possibilité de connexion pour câble enterré. Désormais adapté au fil High Tensile 2,5 mm.



060658 Pour piquets fer  = 5 € 7,64 € 9,25

Isolateur d'ancrage



Pour l'ancrage d'une poignée de porte. Pour une conductibilité optimale, nous conseillons de l'utiliser en combinaison avec le boulon d'assemblage (réf. 010851).



010905 Isolateur d'ancrage 2 directions  = 4 € 11,12 € 13,45

Isolateur d'ancrage



Pour l'ancrage d'une poignée de porte.



010738 Isolateur d'ancrage 2 directions  = 4 € 5,74 € 6,95


Isolateur d'ancrage



Permet l'ancrage de poignées de porte aux croisements de parcs de clôture, vers 3 directions. Livré avec plaque galvanisée 3 mm. Très solide.



021451 Isolateur d'ancrage 3 directions  = 4 € 11,94 € 14,45

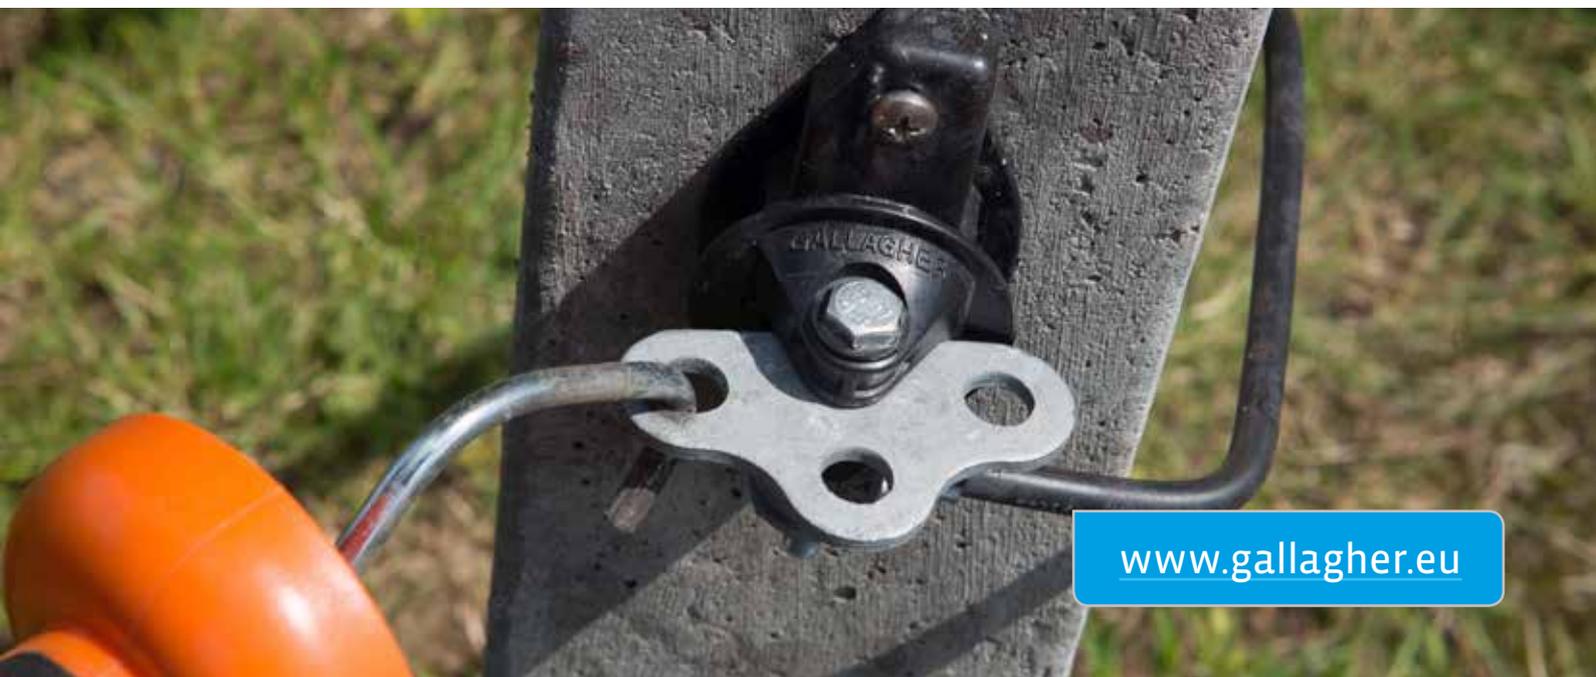

Gallagher propose une large gamme de filets pour des clôtures mobiles/ déplaçables idéales et fiables. Que vous recherchiez un filet pour moutons, volailles, lapins, chats, chiens ou chèvres. Nous avons tout ! Mais nous possédons aussi les connaissances requises pour vous proposer la clôture idéale pour vos moutons et vaches. Le SmartFence 2.0 : l'alternative idéale aux filets de clôtures standard.




Légende relative aux filets

Nous proposons un large assortiment de filets. Voici la légende pour trouver le bon filet. Vous retrouverez ainsi facilement les spécifications du filet.

Par exemple :

Orange 90 / 1 W 14 / G 50 m




- 1 la couleur du filet
- 2 la hauteur du filet (cm)
- 3 1= une simple pointe
2 = une double pointe
- 4 avec un fil inférieur renforcé
- 5 le nombre de piquets
- 6 la couleur des piquets : V=vert / B=blanc / N=noir
- 7 longueur du filet

EuroNetz Filet moutons



Filet mobile complet et facile à utiliser pour les moutons et les agneaux. Si le pâturage est bordé de fossés, le filet offre, même aux agneaux nouveau-nés, une sécurité maximale. Longueur: 50 m. Avec 14 piquets, simple ou double pointe, déjà fixés au filet. Il est facile de relier plusieurs filets ensemble.

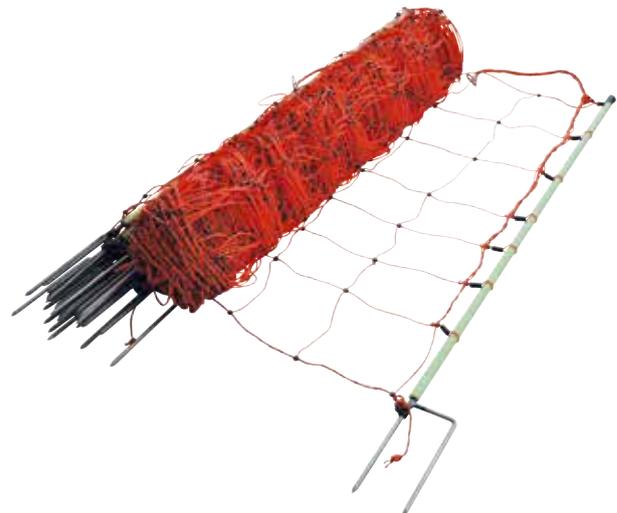


| | | | | |
|--------|---|-------|---------|-----------------|
| 022175 | EuroNetz Filet moutons, orange 90/2-14/V-50 m | ☼ = 1 | € 86,78 | € 105,00 |
| 075768 | EuroNetz Filet moutons, orange 90/2W14/V-50 m | ☼ = 1 | € 97,52 | € 118,00 |
| 075386 | EuroNetz Filet moutons, orange 90/2-14/B-50 m | ☼ = 1 | € 69,38 | € 83,95 |

Porte d'entrée pour la filet moutons



Un kit de barrière pour ouvrir ou fermer facilement une clôture à filet. Facile à utiliser et à raccorder à votre clôture à filet.

| | | | | |
|---------------|----------------|-----|---------|----------------|
| 079360 | Porte d'entrée | = 1 | € 61,94 | € 74,95 |
|---------------|----------------|-----|---------|----------------|



EuroNetz Filet moutons



Un filet de clôture complet et facile à déplacer pour les moutons et les agneaux. Également adapté pour sécuriser les rives de cours d'eau afin que les jeunes agneaux puissent paître en toute sécurité. Longueur : 50 m. Avec 14 piquets à pointe simple fixés au filet. Les filets peuvent facilement être accrochés ensemble.

| | | | | |
|---------------|---|-----|---------|----------------|
| 075379 | EuroNetz Filet moutons, orange 90/1-14/B-50 m | = 1 | € 61,94 | € 74,95 |
| 022106 | EuroNetz Filet moutons, orange 90/1-14/V-50 m | = 1 | € 76,40 | € 92,45 |
| 079360 | Porte d'entrée pour EuroNetz la filet moutons | = 1 | € 61,94 | € 74,95 |




EuroNetz Filet chèvres



Filet mobile complet et facile à utiliser pour les chèvres et les agneaux. Si le pâturage est bordé de fossés, le filet offre, même aux agneaux nouveau-nés, une sécurité maximale. Longueur: 50 m. Avec 14 piquets, simple ou double pointe, déjà fixés au filet. Il est facile de relier plusieurs filets ensemble.

| | | | | |
|---------------|--|-----|----------|-----------------|
| 022212 | EuroNetz Filet chèvres, orange 105/2-14/V-50 m | = 1 | € 111,57 | € 135,00 |
| 022168 | EuroNetz Filet chèvres, orange 105/1-14/V-50 m | = 1 | € 100,83 | € 122,00 |
| 079360 | Porte d'entrée pour EuroNetz la filet moutons | = 1 | € 61,94 | € 74,95 |

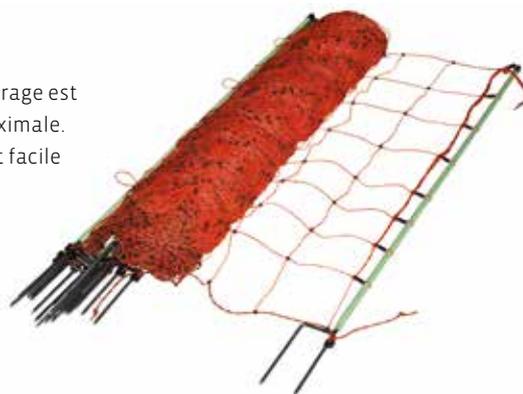


EuroNetz Filet lapins-/hobby



Filet pour lapins et autres petits animaux domestiques. Peut également être utilisé pour protéger un potager ou un jardin floral. Complet et simple à assembler en plusieurs filets. Longueur 25 m, 9 piquets.

| | | | | |
|---------------|---|-----|---------|-----------------|
| 077281 | EuroNetz Filet lapins-/hobby, vert 65/1-9/N-25m | = 1 | € 66,07 | € 79,95 |
| 022182 | EuroNetz Filet lapins-/hobby, orange 65/1-15/V-50 m | = 1 | € 85,12 | € 103,00 |
| 024377 | EuroNetz Filet lapins-/hobby, vert 65/1-15/N-50 m | = 1 | € 85,12 | € 103,00 |
| 079360 | Porte d'entrée pour EuroNetz la filet moutons | = 1 | € 61,94 | € 74,95 |

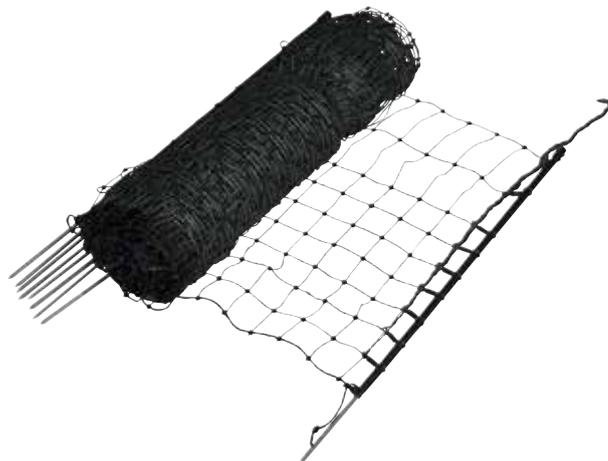


EuroNetz Filet poulets



Le filet poulet est la solution idéale si vous avez souvent besoin de déplacer votre clôture pour volailles. Il est pratique et complet et a une longueur totale de 50 m. Avec 15 piquets, simple ou double pointe, déjà fixés au filet. Il est facile de relier plusieurs filets ensemble.

| | | | | |
|---------------|--|-----|----------|-----------------|
| 022403 | EuroNetz Filet poulets, orange 112/2-15/V-50m | = 1 | € 128,93 | € 156,00 |
| 076833 | EuroNetz Filet poulets, vert 112/2-15/N-50 m | = 1 | € 128,93 | € 156,00 |
| 077298 | EuroNetz Filet poulets, vert 112/1-9/N-25 m | = 1 | € 82,60 | € 99,95 |
| 022229 | EuroNetz Filet poulets, orange 112/1-15/V-50 m | = 1 | € 111,57 | € 135,00 |
| 075867 | EuroNetz Filet poulets, vert 112/1-15/N-50 m | = 1 | € 111,57 | € 135,00 |
| 079360 | Porte d'entrée pour EuroNetz la filet moutons | = 1 | € 61,94 | € 74,95 |

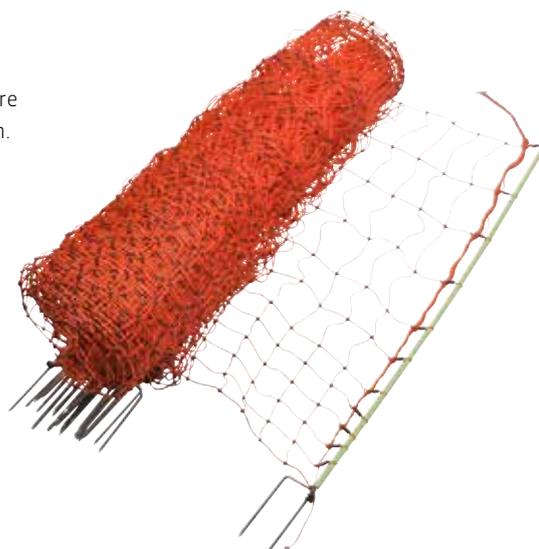

Filet de loup

Protégez vos animaux contre les attaques de loups avec ce filet anti-loups compact. Ce filet est simple à utiliser.


| | | | | |
|---------------|---------------------|-----|---------|-----------------|
| 083039 | Bleu 120/1W14/B-50m | = 1 | € 14,88 | € 139,00 |
|---------------|---------------------|-----|---------|-----------------|



EuroNetz Filet de loup

Filet de clôture ergonomique et complet pour tenir les prédateurs à distance. Le filet est d'une longueur de 50 m et d'une hauteur de 1,20 m. Il est doté de 14 piquets avec une pointe double et un conducteur du bas renforcé prévenant les dommages causés par les animaux en rongant ou en mordillant. Ce filet est facile à monter et il est possible de raccorder plusieurs filets entre eux.

| | | | | |
|---------------|------------------------|-----|----------|-----------------|
| 078677 | Orange 120/2W14/V-50 m | = 1 | € 123,14 | € 149,00 |
|---------------|------------------------|-----|----------|-----------------|



EuroNetz Filet de loup

Filet de clôture pour protéger vos animaux contre les loups, avec connexion positive/négative. Cela signifie que les fils sont connectés alternativement sur les pôles positifs et négatifs de l'électrificateur. Si l'animal touche les 2 fils en même temps, il reçoit une décharge brève et puissante. Ce système garantit une pleine tension, même sur les sols où la mise à la terre s'avère difficile. Le filet est doté de 14 piquets avec une pointe double, d'une hauteur de 1,20 m, d'une longueur de 50 m et est extrêmement facile à utiliser.

| | | | | |
|---------------|------------------------|-----|----------|-----------------|
| 078684 | Orange 120/2W14/V-50 m | = 1 | € 123,14 | € 149,00 |
|---------------|------------------------|-----|----------|-----------------|




EuroNetz Filet sanglier



Filet sanglier Turbo. Piquets solides de 19 mm de diamètre. Une clôture solide et électrifiée représente la meilleure solution pour protéger vos cultures. Hauteur 75 cm, longueur 50 m.

| | | | | |
|---------------|--|-------|---------|-----------------|
| 062973 | EuroNetz Filet sanglier, blanc 75/1-14/B-50m | ☞ = 1 | € 99,17 | € 120,00 |
| 079360 | Porte d'entrée pour EuroNetz la filet moutons | ☞ = 1 | € 61,94 | € 74,95 |

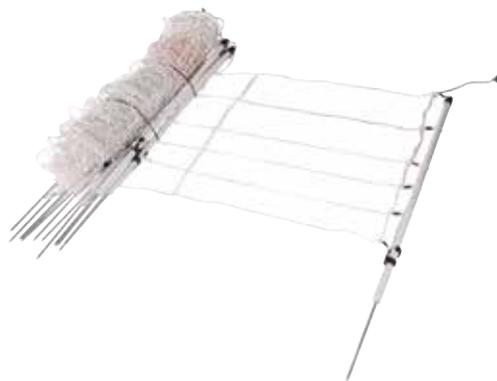


EuroNetz Filet Turbo



Solide Filet Turbo de qualité supérieure. Cordon tressé renforçant à 80 % le conducteur du haut pour une meilleure conductibilité. Conducteur du bas hors tension, pour éviter tout court-circuit. 50 m.

| | | | | |
|---------------|--|-------|----------|-----------------|
| 025473 | EuroNetz Filet Turbo, blanc 90/2-14/B-50m | ☞ = 1 | € 100,83 | € 122,00 |
| 010493 | EuroNetz Filet Turbo, blanc 90/1-14/B-50 m | ☞ = 1 | € 85,12 | € 103,00 |
| 079360 | Porte d'entrée pour EuroNetz la filet moutons | ☞ = 1 | € 61,94 | € 74,95 |

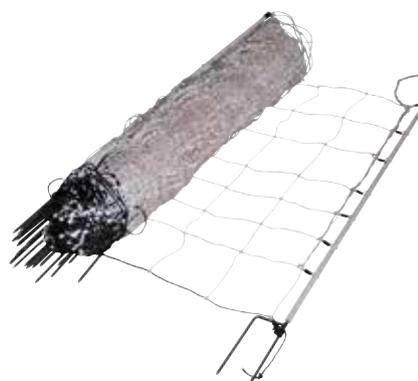


EuroNetz Filet Combi



Ce filet est particulièrement adapté pour les terrains accidentés où se trouvent des moutons et des chèvres. Le filet est d'une longueur de 50 m. Avec le renfort synthétique des fils verticaux tous les 30 cm, le filet reste toujours bien tendu. Le filet comprend également 14 piquets à pointe double fixés au filet.

| | | | | |
|---------------|--|-------|----------|-----------------|
| 075584 | EuroNetz Filet Combi, orange90/2-14/V-50m | ☞ = 1 | € 90,91 | € 110,00 |
| 075546 | EuroNetz Filet Combi, orange 90/2W14/V-50 m | ☞ = 1 | € 103,31 | € 125,00 |
| 075539 | EuroNetz Filet Combi, orange 105/2W14/V-50 m | ☞ = 1 | € 114,88 | € 139,00 |
| 079360 | Porte d'entrée pour EuroNetz la filet moutons | ☞ = 1 | € 61,94 | € 74,95 |

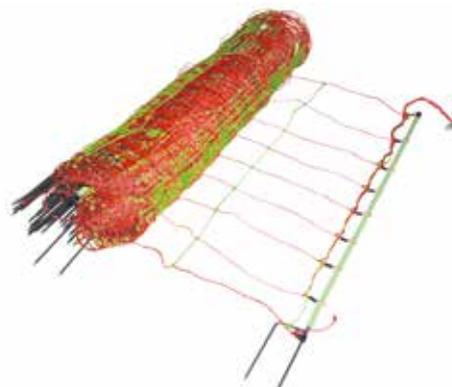


EuroNetz Filet Combi



Filet Combi: les fils verticaux sont remplacés par des bandes synthétiques pour plus de stabilité en terrain accidenté.

| | | | | |
|---------------|--|-------|---------|-----------------|
| 072415 | EuroNetz Filet Combi, orange 105/1W14/V-50m | ☞ = 1 | € 96,69 | € 117,00 |
| 010356 | EuroNetz Filet Combi, orange 90/1-14/V-50 m | ☞ = 1 | € 78,88 | € 95,45 |
| 079360 | Porte d'entrée pour EuroNetz la filet moutons | ☞ = 1 | € 61,94 | € 74,95 |

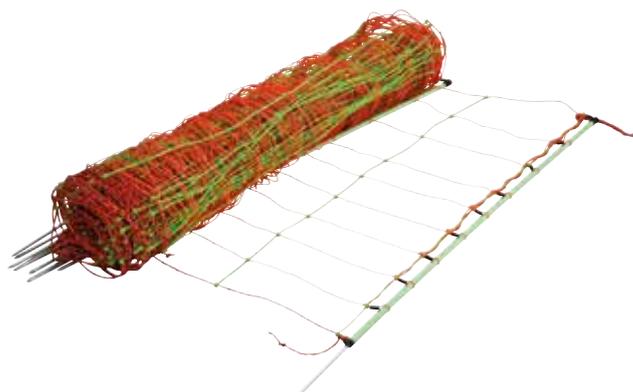

SmartFence 2.0



Le SmartFence 2.0 est l'alternative à la clôture filet. Rapide et facile à installer et à démonter. Pratique à transporter et à ranger. Le système comprend: 4 fils, 10 piquets, 100m de long (330ft), 9kg. Le Smart Fence est très faible résistance (0,10 Ohm/m).

| | | | | |
|---------------|--|-----|----------|-----------------|
| 700007 | SmartFence 2.0 | = 1 | € 205,79 | € 249,00 |
| 700045 | SmartFence 2.0 PK4 | = 4 | € 754,55 | € 913,00 |
| 069750 | SmartFence Fil PowerLine 3 mm 100 m | = 1 | € 12,93 | € 15,65 |
| 069767 | SmartFence Fil TurboLine 3 mm 100 m | = 1 | € 15,41 | € 18,65 |
| 065264 | SmartFence Powerdrill Axe | = 1 | € 16,07 | € 19,45 |



EuroNetz Kit de réparation Filet sanglier

Kit de réparation Filet Euro



| | | | | |
|---------------|--|-----|--------|---------------|
| 22104 | Kit de réparation Filet sanglier Euro/Combi | = 1 | € 2,44 | € 2,95 |
| 074747 | EuroNetz Kit de réparation Filet sanglier Turbo | = 1 | € 3,26 | € 3,95 |

Kit Jardin M10 petit



Kit Jardin M10 (230V) petit : électrificateur + prise de terre + câble isolé + collier de serrage + plaquette «attention clôture». A rajouter soi-même : un conducteur, les isolateurs et si nécessaire les piquets. Pour jardins inférieurs à 20x60 m.

| | | | | |
|---------------|---------------------------|-----|---------|----------------|
| 065189 | 230V kit Jardin M10 petit | = 1 | € 82,60 | € 99,95 |
|---------------|---------------------------|-----|---------|----------------|

Kit petit Jardin M35 230V

Le kit de base idéal pour une clôture efficace pour les applications dans votre jardin. Le kit de démarrage comprend les éléments les plus importants pour une clôture électrique contre la présence de chiens ou de chats du voisinage dans votre jardin.




| | | | | |
|---------------|---------------------------|-----|---------|----------------|
| 083114 | Kit petit Jardin M35 230V | = 1 | € 81,82 | € 99,00 |
|---------------|---------------------------|-----|---------|----------------|

Kit Jardin 85 cm



Un kit idéal pour retenir vos animaux de compagnie chez vous ou tenir éloignés de votre jardin les animaux du voisinage. Le M35 est un électrificateur compact et puissant qui fonctionne sur le secteur.

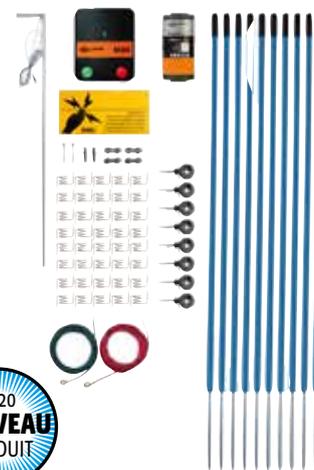

| | | | | |
|---------------|---------------------------|-----|---------|-----------------|
| 083091 | Kit Jardin 85 cm M35 230V | = 1 | € 90,08 | € 109,00 |
| 083107 | Tuin kit 50 cm M35 230V | = 1 | € 90,08 | € 109,00 |

Kit pour chat M35 230V



Ce kit pour palissades est simple à installer et d'un usage particulièrement efficace. Cette clôture empêche les chats du voisinage de pénétrer dans votre jardin. Le M35 est un électrificateur qui fonctionne sur le secteur.



083121 Kit de clôture électrique pour chat M35 230V = 1 € 123,14 € **149,00**

Kit Martre



Kit de base pour bloquer l'accès des martres à votre terrain. Une clôture électrique efficace permet de réduire le risque que les martres provoquent des dommages dans votre logement ou autres. Ce kit comprend des isolateurs qui peuvent être installés autour d'une gouttière.

083138 Kit Martre M50 230V = 1 € 313,22 € **379,00**

Kit Héron



Kit de base pour une clôture pour bassin. Comprend un électrificateur avec fixation murale, 10 piquets, 20 clips, 100 mètres de fil et câble de connexion. 50 m.



021727 230V kit Héron = 1 € 98,35 € **119,00**

Kit Volaille B60



Un ensemble complet, avec filet de clôture de 50 mètres (sur 112 cm), pour contenir vos volailles/poulets et les protéger contre les prédateurs. Ce système est très facile d'installation grâce au manuel très clair. Ce kit contient: B60 (12V), filet à poulets, 112 cm (50 m), prise de terre, panneau d'avertissement.

072309 12V kit Volaille B60 = 1 € 247,11 € **299,00**

FoxlightS



Une protection efficace contre les renards et autres prédateurs nocturnes. 9 diodes LED clignotent de façon aléatoire, créant ainsi l'illusion de mouvements. Pile 6 volts non-incluse.



061716 FoxlightS = 1 € 79,30 € **95,95**

002169 Pile 6V pour FoxlightS = 1 € 5,17 € **6,25**

Kit escargots M10



Solution prête à l'emploi de Gallagher : Ce kit permet de maintenir les escargots à distance de votre jardin potager. Le ruban est simple et rapide à installer. Ce kit comprend : 1 électrificateur Gallagher M10, 20 mètres de ruban anti-escargots, 1 boîte de montage, 200 vis M3x12, 10 m de câble de terre, 1 vis, un kit de raccordement, et un mode d'emploi.



075850 230V kit Escargots M10/20 m = 1 € 123,14 € **149,00**

077434 Ruban anti-escargots 50 m € 123,14 € **149,00**

077427 Ruban anti-escargots 20 m € 59,46 € **71,95**

Pour l'installation d'une clôture électrique, il est absolument indispensable d'avoir les bons outils. Qu'il s'agisse de tendre une clôture High Tensile, de couper un fil ou simplement de visser des isolateurs, avec les outils de Gallagher, tout se fait en un tour de main.



Pince Gallagher



Pince Gallagher: Cette pince est destinée à tous les fils de clôture. Haute qualité, durable.



005225 Pince Gallagher = 1 € 70,21 € 84,95

Pince Farmer



Multifonctionnelle. Coupe les fils, fonctionne comme un marteau, arrache les agrafes des piquets.




004140 Pince farmer = 1 € 12,36 € 14,95

Tordoir



Avec ce tordoir, vous fixerez aisément les épingles sur les piquets Insultimber ou les piquets Eco.



005232 Tordoir = 1 € 9,88 € 11,95

Embout universel de visseuse pour isolateurs



Outil professionnel permettant de monter facilement toute la gamme des isolateurs à vis ou à anneau de Gallagher à l'aide d'une perceuse sur batterie. (Ne convient pas pour 057801, 057818 et 009350)



077397 Embout universel de visseuse pour isolateurs Super = 1 € 7,23 € 8,75

Embout de visseuse pour isolateurs Base



Support permettant de monter facilement toute la gamme des isolateurs à vis ou à anneau de Gallagher à l'aide d'une perceuse sur batterie. (Ne convient pas pour 057801, 057818, 009350 et l'isolateur à vis Super)



053933 Embout de visseuse pour isolateurs Base = 1 € 4,26 € 5,15

Vis Gallagher

Vis 4,5x40 Torx autotaraudeuses avec tête cylindrique. La wax ne demande pas de pré-perçage. Comprend T25 l'embout de tournevis.




050000 4,5x40 T25 = 200 € 10,70 € 12,95

Dévidoir



Idéal pour le déroulage du fil en toute sécurité sans que le fil ne s'enchevêtre.



011018 Dévidoir  = 1 € 93,39 **€ 113,00**

Vrille 75 mm



La vrille indispensable pour le placement des piquets. Longueur: 1,25 m. Avec mesures indiquant la profondeur, pour savoir jusqu'où creuser.



704644 Vrille 75 mm  = 1 € 19,79 **€ 23,95**

Enfonce-pieux



L'outil indispensable pour enfoncer les piquets Gallagher Insultimber. Evite d'endommager l'extrémité et de les enfoncer de travers.



035311 Enfonce-pieux piquet Insultimber  = 1 € 82,60 **€ 99,95**

Enfonce-piquet Line post isolé



Enfonce-piquets spécial pour planter simplement le Line post isolé



525013 Enfonce-piquet Line Post isolé  = 1 € 33,02 **€ 39,95**

Perce-trou pour Line Post isolé



Un outil pratique conçu spécialement pour le Line post isolé.



540016 Perce-trou pour Line Post isolé  = 1 € 146,28 **€ 177,00**

Vrille 100 mm



La vrille indispensable pour le placement des piquets. Longueur: 1,25 m. Avec mesures indiquant la profondeur, pour savoir jusqu'où creuser.



704668 Vrille 100 mm  = 1 € 22,27 **€ 26,95**

Masse



Masse indispensable pour planter les piquets Eco à la profondeur adéquate, sans les endommager.



017614 Masse  = 1 € 35,50 **€ 42,95**

Enfonce-pieux



L'outil indispensable pour enfoncer les piquets Gallagher Eco. Evite d'endommager l'extrémité et de les enfoncer de travers.



017652 Enfonce-pieux piquet Eco  = 1 € 82,60 **€ 99,95**

Manchon pour enfonce-piquet Line Post isolé



Manchon pour enfonce-piquet Line post isolé 1350 mm et 1500 mm.



530031 Manchon pour enfonce-piquet  = 1 € 8,22 **€ 9,95**

Arrache-piquets universel



Arrache-piquets universel sur lequel s'adapte l'accessoire de levage pour piquet Line post. Pour déterrer simplement le Line post isolé.



527000 Arrache-piquets universel  = 1 € 129,75 **€ 157,00**

Adaptateur de levage pour piquet Line Post




Adaptateur d'arrache-piquets Line Post pour déterrer facilement les piquets Line Post. Un outil pratique conçu spécialement pour le Line post isolé. À utiliser en combinaison avec l'arrache-piquet universel (n° art. 527000)



527017 Adaptateur de levage pour piquet Line Post  = 1 € 12,36 € **14,95**

Manivelle



Outil pour actionner les tendeurs rotatifs dans une clôture.



029044 Manivelle  = 1 € 9,05 € **10,95**

Manivelle Super



Un accessoire indispensable pour l'utilisation de tendeurs rotatifs et la (re) tension des fils.



006451 Manivelle Super  = 1 € 162,81 € **197,00**





H-Trap



La piqure de taon qui se nourrit de sang peut se révéler particulièrement douloureuse et gênante pour les hommes comme pour les animaux. Leurs larves hibernent dans les milieux humides près des cours d'eau, des lacs, des étangs ou des marécages. Jusqu'à 90 à 95 % de réduction du nombre taons constatée grâce à ce produit



034014 Piège à taons H-Trap  = 1 € 139,67 **€ 169,00**

MT-Trap



Le modèle MultiTrap, le piège à taons mobile, également appelé MT-trap, a été élaboré pour lutter contre les taons et les guêpes. Les piqûres agressives des taons et guêpes sont très douloureuses pour les animaux, comme les chevaux, mais aussi pour les hommes. Pour combattre les taons et les guêpes, vous avez besoin d'un piège à taons. Celui-ci capture 95 % des taons.



000441 Piège à taons MT-Trap  = 1 € 35,50 **€ 42,95**

Horse-Fly Magnet



L'Horse fly magnet est un modèle d'entrée de gamme pour lutter contre les guêpes et les taons. Ce piège à taons est adapté pour une parcelle accueillant jusqu'à 5 chevaux ou une prairie de 10.000 m² maximum.



000861 Piège à taons 1,20x1,95 m  = 1 € 106,61 **€ 129,00**

La majorité d'entre nous pense qu'une clôture électrique ne sert qu'à contenir les troupeaux de vaches, moutons ou chevaux dans un endroit délimité. Mais saviez-vous que c'est aussi un moyen efficace pour bloquer l'accès aux animaux sauvages ?

De plus en plus souvent, des clients s'adressent à nous pour obtenir des solutions visant à la protection des oiseaux de prairies, volailles, moutons et cultures, par exemple. Une clôture électrique est aussi une protection contre les attaques de renards et de loups. Les ravages de cultures causés par les sangliers et les cervidés peuvent également être prévenus efficacement en utilisant une clôture électrique. Ces animaux peuvent en effet provoquer des dégâts considérables. Pour cette raison, nous vous recommandons vivement de déployer une protection. Nous nous tenons à votre disposition pour élaborer la solution parfaitement adaptée à votre situation. Le modèle de clôture adapté à votre situation dépend de la sorte d'animal qui vous menace et de la durée d'utilisation de la clôture, à savoir annuelle ou saisonnière. Sur cette page, vous trouverez des explications pour lutter efficacement contre les intrusions de renards. Visitez le site www.gallagher.eu pour découvrir de nombreuses solutions pour bloquer l'accès aux loups, sangliers, martres et cervidés. Vous ne trouvez pas la solution pour votre situation ? Dans ce cas, n'hésitez pas à nous contacter directement. Nos spécialistes en clôtures se tiennent à votre entière disposition.

Conseil : Fixer sur la clôture un FoxlightS qui émet dans l'obscurité des rayons lumineux à éclats aléatoires qui effarouchent les animaux sauvages. De nuit, le FoxlightS crée l'illusion chez les animaux sauvages que quelqu'un patrouille. L'animal renoncera alors à poursuivre sa reconnaissance de la zone.



P. 75




Saviez-vous que sur gallagher.eu vous pouvez télécharger des livres blancs contenant toutes les informations concernant la protection contre les animaux sauvages ?



Les renards sont des animaux particulièrement rusés. Lorsqu'ils ont un objectif en vue, ils déploient toute leur ingéniosité pour y parvenir. Pour cette raison, même dans le cas d'une clôture électrique, nous recommandons d'opter pour une double clôture. En effet, si un renard parvient malgré tout à franchir la clôture extérieure, il

touchera la clôture intérieure et recevra une décharge électrique qui le fera fuir. Il existe des solutions pour des situations temporaires ou permanentes pour empêcher les renards de pénétrer dans un endroit. Nous présentons les deux solutions pour les deux situations.

Solutions mobiles

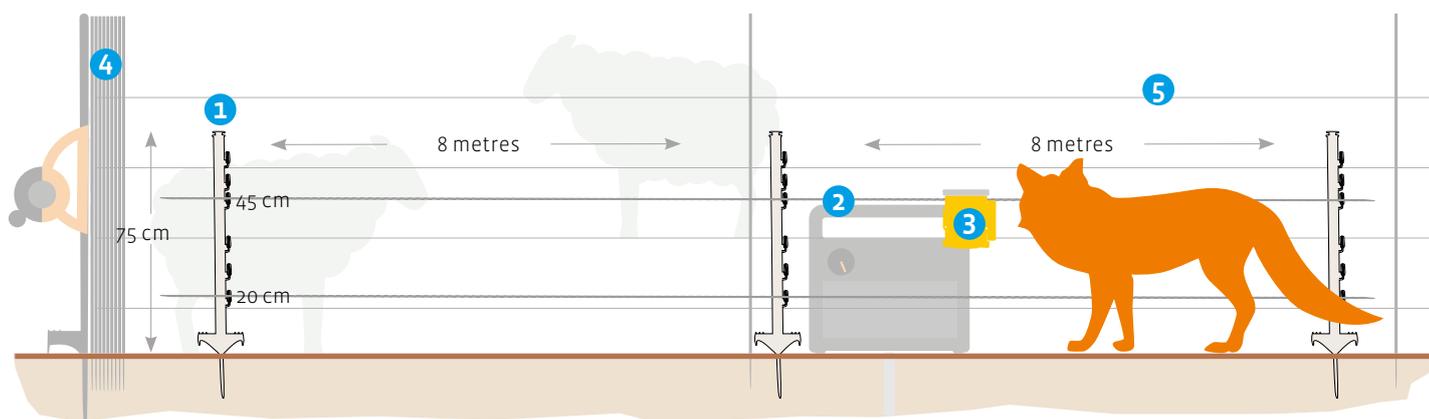

Clôture extérieure


Distance clôtures intérieure/extérieure = 35 cm

| | | | | | |
|---|--------|---------------------------|--------|---------|---------|
| 1 | 057849 | Piquet Hobby blanc 0,75 m | ☞ = 10 | € 20,45 | € 24,75 |
| 2 | 011247 | Vidoflex 9 blanc 200 m | ☞ = 1 | € 36,74 | € 44,45 |
| 3 | 061716 | FoxlightS | ☞ = 1 | € 79,30 | € 95,95 |

Clôture intérieure

| | | | | | |
|----|--------|--|-------|----------|----------|
| 4 | 700007 | SmartFence 2.0 | ☞ = 1 | € 205,79 | € 249,00 |
| ou | | | | | |
| | 022403 | EuroNetz Filet poulets, orange 112/2-15/V-50 m | ☞ = 1 | € 128,93 | € 156,00 |

Solution permanente

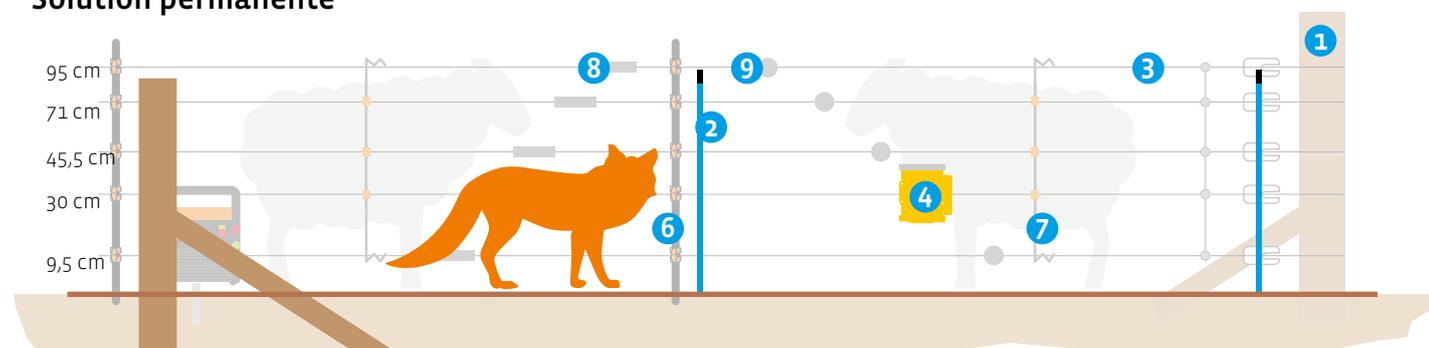

Clôture extérieure

| | | | | | |
|---|--------|--|--------|---------|---------|
| 1 | 017898 | Insultimber (FSC®) Piquet de coin 200 × 8 × 8 cm | ☞ = 1 | € 37,15 | € 44,95 |
| | 017997 | Insultimber (FSC®) Jambe de force 200 × 4 × 8 cm | ☞ = 1 | € 19,79 | € 23,95 |
| 2 | 024391 | Piquet PVC blue 13 mm 0,70 m | ☞ = 10 | € 15,33 | € 18,55 |
| 3 | 039999 | Fil High Tensile 2,5 mm - 25 kg - 625 m | ☞ = 1 | € 76,40 | € 92,45 |
| 4 | 061716 | FoxlightS | ☞ = 1 | € 79,30 | € 95,95 |

Clôture intérieure

| | | | | | |
|---|--------|--|--------|---------|---------|
| 5 | 017904 | Piquet de coin Insultimber (FSC®) 250 × 10 × 10 cm | ☞ = 1 | € 58,68 | € 71,00 |
| 6 | 742014 | Gallagher Line Post isolé 1,40 m | ☞ = 4 | € 33,02 | € 39,95 |
| 7 | 717135 | Gallagher Line Post isolé interm. 0,95 m | ☞ = 10 | € 41,28 | € 49,95 |
| | 744346 | Clip-fil pour le piquet Line post isolé | ☞ = 20 | € 7,40 | € 8,95 |
| 3 | 039999 | Fil High Tensile 2,5 mm - 25 kg - 625 m | ☞ = 1 | € 76,40 | € 92,45 |
| 8 | 036257 | Ressort pour fil 2,5 mm/2,65 mm | ☞ = 1 | € 13,10 | € 15,85 |
| 9 | 010882 | Tendeur rotatif | ☞ = 3 | € 12,36 | € 14,95 |
| | 010868 | Boulons coudés avec écrou papillon | ☞ = 10 | € 11,03 | € 13,35 |
| | 011032 | Isolateur de coin renforcé blanc | ☞ = 5 | € 8,47 | € 10,25 |




Pour réaliser une clôture permanente efficace, vous optez pour des matériels qui vous garantissent des années de service fiable. L'installation adéquate d'une clôture permanente est également un facteur essentiel. Pour cette raison, nous vous expliquons dans les grandes lignes comment monter correctement une clôture permanente.

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.gallagher.eu



« J'ai installé la clôture pour mes chevaux avec l'aide de mon voisin. Un sacré boulot, vraiment. Mais le plan d'installation par étapes de Gallagher permet de savoir exactement comment procéder le plus simplement possible. L'installation a été bien plus rapide que nous l'avions prévue. Les piquets Line Post de Gallagher facilitent vraiment la tâche ! Nous avons planté 30 piquets Line Post dans le même temps qui m'était nécessaire par le passé pour planter 3 piquets en bois. Incroyable ! »

www.gallagher.eu

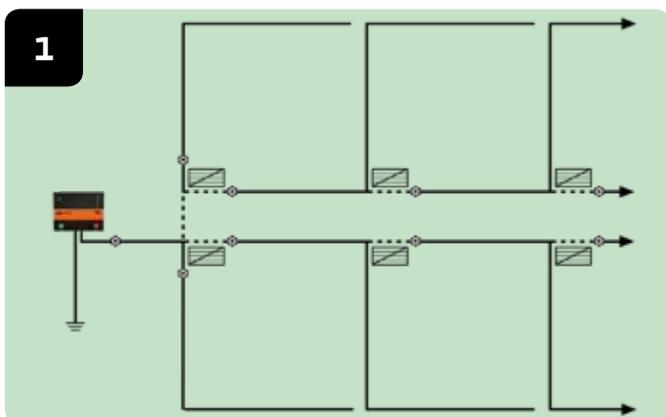

Dessinez un plan du terrain



Déterminez la hauteur de fil adéquate (voir page 84)



Placez les piquets d'angle



Placez les piquets intermédiaires



Déploiement de la clôture




Montez l'électrificateur et la mise à la terre

Combinez les piquets Line Post avec des piquets flottants Dropper.


Vous économiserez du temps et de l'argent.

Pour de plus amples informations, consultez la page www.gallagher.eu/geisoleerde-line-post ou scannez le code QR.




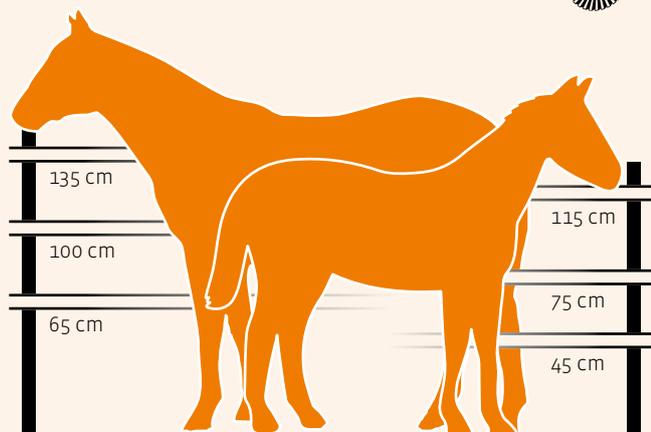


Chevaux

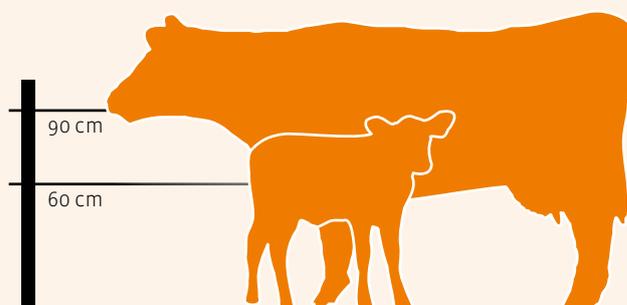

Vaches avec veaux

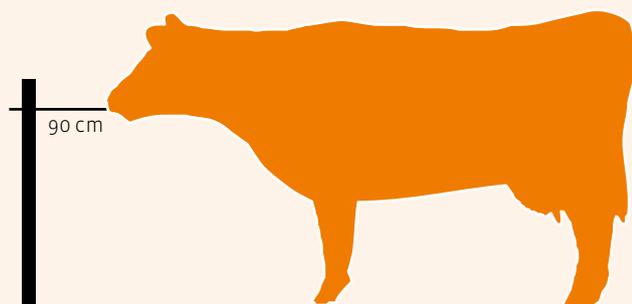


Vaches sans veaux

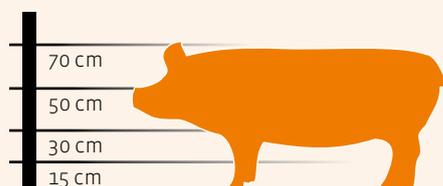

Porcs




Moutons

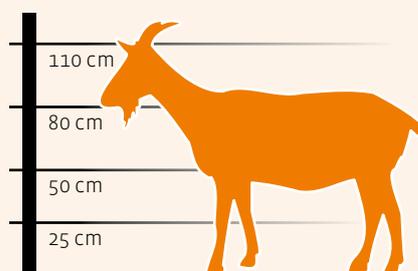


Chèvres




Renards

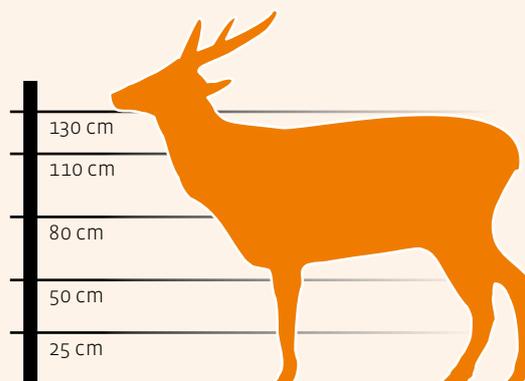


Cerfs et chevreuils

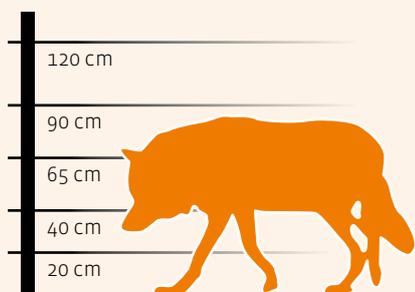

Loups

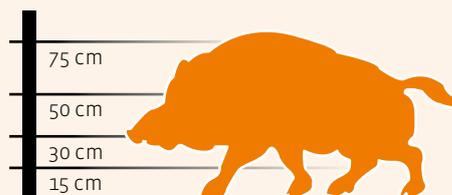


Sangliers

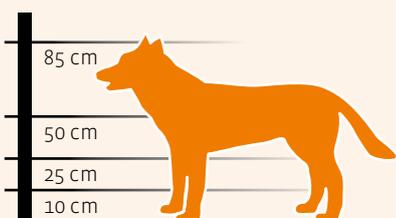


Chiens de grande taille



Chiens de petite taille

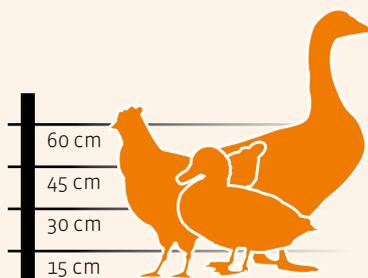

Volaille



Lapins

Faîtes le Gallagher Check !

En tant qu'ami des animaux, vous voulez être certain que vos animaux sont parqués en toute sécurité dans votre prairie et ne peuvent pas s'échapper et divaguer. Il est donc important de vérifier votre clôture pour être certain qu'elle fonctionne correctement. Le printemps est la saison idéale pour effectuer ce contrôle pour garantir un bon début de la nouvelle saison de pâture.



Des testeurs pratiques pour le Gallagher Check



p. 41

Testeur néon



p. 41

Détecteur de panne pour clôtures électriques




p. 41

Voltmètre digital

Toutes les étapes sont expliquées dans les détails dans la vidéo sur le **Gallagher Check**. Pour de plus amples informations, consultez la page www.gallagher.eu/check ou scannez le code QR.




ÉTAPE 1 VÉRIFICATION DE VOTRE ÉLECTRIFICATEUR

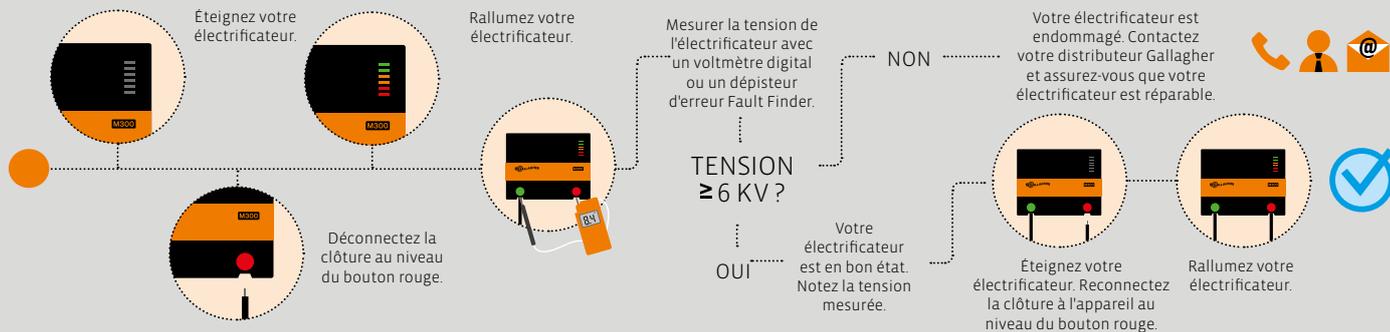


ÉTAPE 2 VÉRIFICATION DE L'ÉLECTRIFICATION DE VOTRE CLÔTURE




ÉTAPE 3 VÉRIFICATION DE VOTRE CLÔTURE

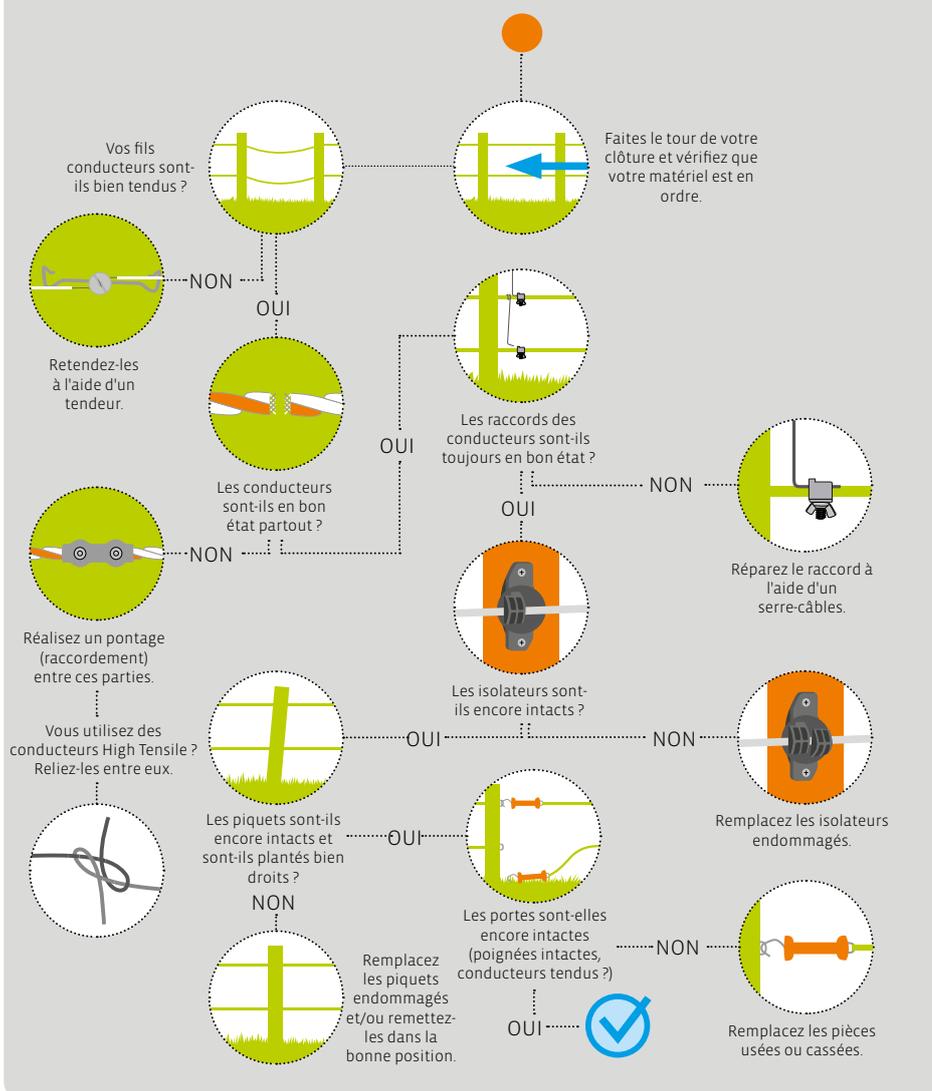

ÉTAPE 4 VÉRIFICATION DE VOTRE MISE À LA TERRE

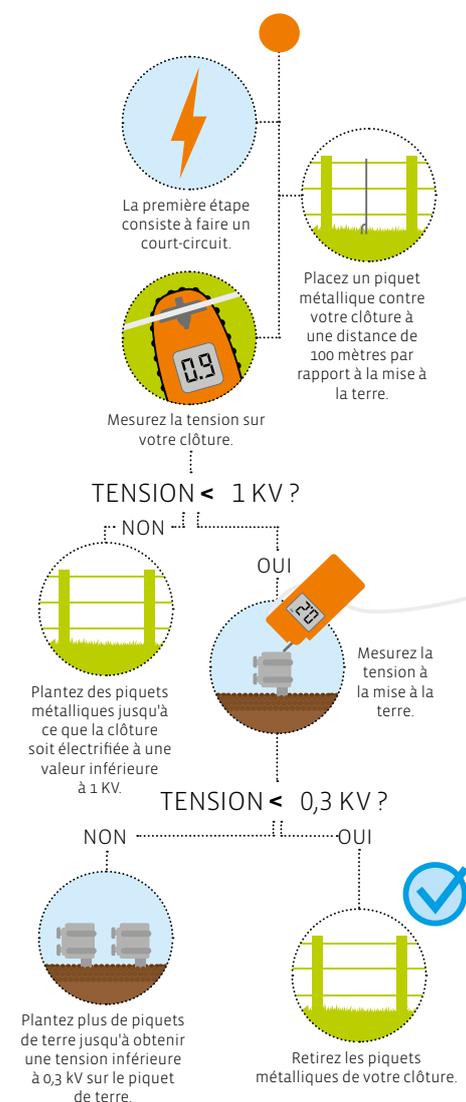

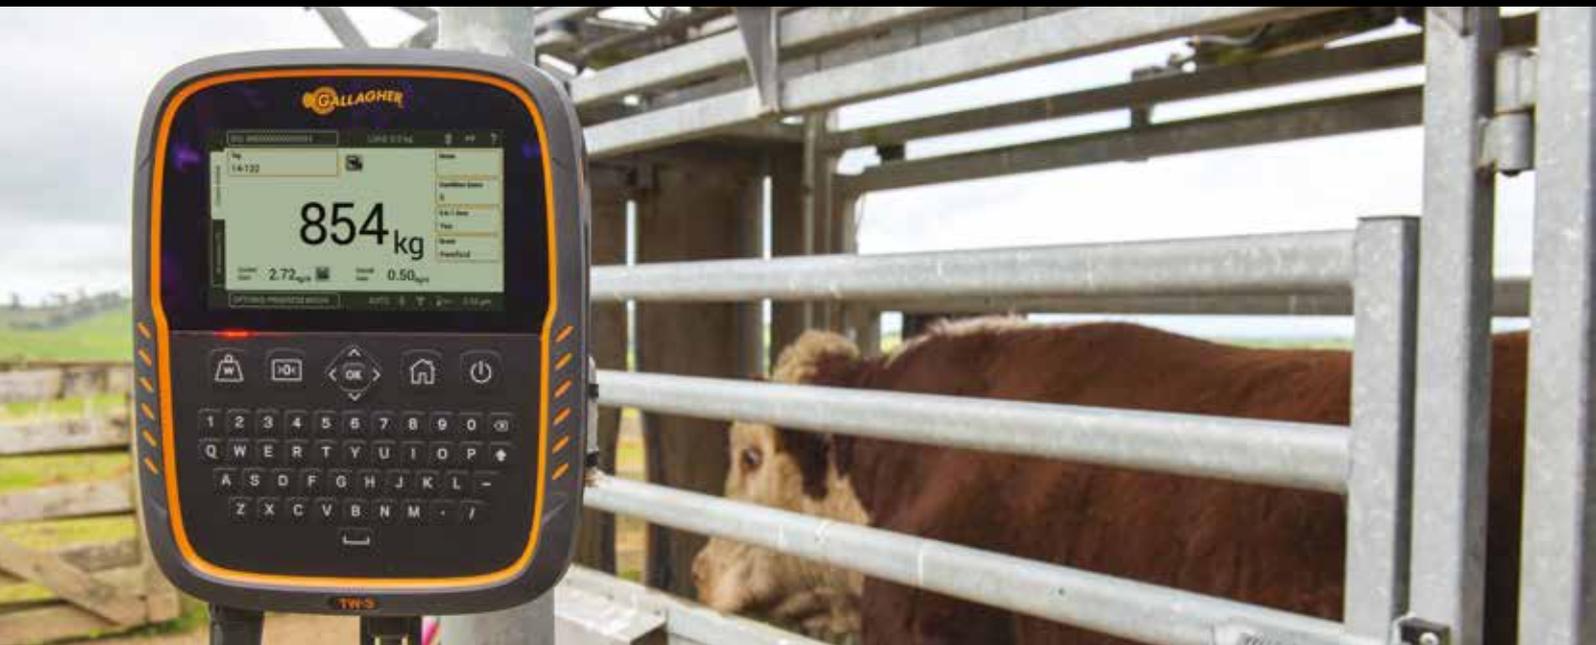

Système de pesée et d'identification EID

Avec plus de 80 années d'expérience dans l'industrie agricole et une renommée dans le domaine des innovations révolutionnaires, Gallagher est également à la pointe dans les solutions (EID) d'identification électronique et de pesage et propose une gamme complète d'équipements pour le pesage des animaux, la collecte de données et les systèmes d'identification électronique.

Les TWR-1 et TWR-5 révolutionnaires garantissent un système complet de pesée et d'identification EID bien plus rapide et plus simple que jamais.

Ces systèmes sont les premiers systèmes proposés sur le marché à être dotés d'un lecteur EID garantie d'une pesée et d'une collecte de données sur les animaux extrêmement simplifiées.



| | | | |
|---------------|---------------------------|------------|-------------------|
| 260600 | Indicateur de Pesée TWR-5 | € 3.032,23 | € 3.669,00 |
| 026022 | Indicateur de Pesée TWR-1 | € 2.271,90 | € 2.749,00 |

Technologie-écran tactile de pointe

Assistance intégrée et ce, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Enregistrement sur place des traitements

Analyse des données animales sur l'appareil



Notes sur les animaux et avertissements de note

Enregistrement des caractéristiques et antécédents détaillés

Tri selon le poids, la prise pondérale ou la liste ID

Conception solide et robuste

Ultime expérience utilisateur



PROMOTION

KIT QUICK WEIGH TW1/ 1000 mm

082391

- Capacité de pesée 2000 kg
- Barres de pesée en acier 1000 mm
- Adapté pour une installation temporaire ou permanente
- Entièrement étanche à l'eau

€ 2.899,-

AU LIEU DE € 3.223,-



PROMOTION

KIT QUICK WEIGH TW1/ 600 mm

082384

- Capacité de pesée 2000 kg
- Barres de pesée en acier 600 mm
- Adapté pour une installation temporaire ou permanente
- Entièrement étanche à l'eau

€ 2.799,-

AU LIEU DE 3.118,-

Balance TW-3 et TW-1

La TW-3 et la TW-1, les nouvelles balances à écran tactile de Gallagher, simplifient comme jamais la pesée et la gestion des données animales.

Gérer le poids des animaux et la prise pondérale au moyen d'un écran tactile entièrement intuitif et facile à utiliser.



Indicateur de Pesée W110



Balance numérique, modèle d'entrée de gamme.

| | | | |
|--------|--|------------|-------------------|
| 026039 | Indicateur de Pesée TW-3 avec Collecteur Données | € 2.106,61 | € 2.549,00 |
| 026015 | Indicateur de Pesée TW-1 | € 1.515,70 | € 1.834,00 |

| | | | |
|--------|--------------------------|------------|-------------------|
| 010205 | Indicateur de Pesée W110 | € 445,45 | € 539,00 |
| 010212 | Quickweigh kit 580/W110 | € 1.032,23 | € 1.249,00 |
| 072880 | Quickweigh kit 1000/W110 | € 1.197,52 | € 1.449,00 |

Lecteur portable HR5

Lecteur de boucles électroniques portable. Ce lecteur de hautes performances fournit une lecture ultra-rapide des boucles HDX et FDX-B, et, grâce à son design robuste et ergonomique, il est idéal pour la collecte de données. Avec son grand écran couleurs et d'un clavier alphanumérique, le HR5 est un outil puissant de collecte des données. Les éleveurs peuvent immédiatement enregistrer, modifier et personnaliser les données de l'animal lu.

Lecture rapide et à la chaîne d'un seul clic sur la détente.

Confirmation par diode, vibration et son de la lecture d'une étiquette.



Conforme ISO semi et full duplex.

Conception ergonomique à la pointe du marché avec grande portée et protection de la main pour une sécurité maximale de l'utilisateur.

033037 SmartReader HR5 € 1.607,44 € 1.945,00



Lecteur portable HR4

Lecteur de boucles électroniques portable. Ce lecteur de hautes performances fournit une lecture ultra-rapide des boucles HDX et FDX-B, et, grâce à son design robuste et ergonomique, il est idéal pour la collecte de données. Enregistrement facile de données prédéfinies par animal.



068944 SmartReader HR4 € 701,65 € 849,00



Combo package HR5 + W310

Le produit combiné idéal pour peser individuellement des animaux, collecter des données et analyser celles-ci.



072712 HR5+W310+BT-dongle € 2.392,56 **€ 2.895,00**

Quickweigh kit 600/W210

Système de pesée simple pour votre bétail. Comprend l'indicateur de pesée W210 + Barres de pesée 2000kg, 600mm.



Balance
W210

Peut être combinée
à une plateforme
en aluminium.

Barres de pesée :
2000 kg
600 mm

054053 Kit de Pesée QWK 600/W210 € 1.263,64 **€ 1.529,00**

Sheep auto drafter

La cage de pesée et de tri Autodrafter facilite la pesée et le tri automatique et rapide d'un grand nombre d'ovins.

- Module de tri trois voies inclus;
- Matériau composite résistant aux impacts;
- Opération par télécommande.



Module de tri à 3 voies

Compatible et prêt pour EID

Flux plus rapide

Sûr

Compatible avec les étiquettes
d'oreille électroniques

057149 Cage de pesée et de tri Autodrafter € 12.065,29 **€ 14.599,00**

Pour découvrir tous nos produits de pesée et d'identification et autres informations visitez notre site Web.

www.gallagher.eu/check ou scannez le code QR.



Lutter contre les rats et les souris sans biocides

Avoir des rats et des souris chez soi, dans la remise ou le jardin n'est pas une idée très réjouissante.

Ils se nourrissent des aliments des animaux et rongent les câbles. Leur urine est d'une odeur nauséabonde et tache, et ils sont porteurs de maladies. En un an, un couple de souris peut générer à lui seul une colonie de 700 individus avec tous les risques que cela comporte, d'où la nécessité d'éradiquer efficacement ces nuisibles.

L'utilisation de raticide n'est plus une option pour les exploitations agricoles et sera même interdite dès 2023 pour un usage domestique.

Avec Goodnature, Gallagher offre une solution radicale contre les rats et les souris.



goodnature®

Piège anti-rats et anti-souris A24.

Automatique, sans produits toxiques et sans douleur animale.

Goodnature a commencé en Nouvelle-Zélande en se consacrant à la préservation des animaux sauvages menacés de disparition dans le monde entier. La lutte contre les nuisibles tels que les souris et les rats sans souffrance animale et sans utilisation de biocides faisait partie de ce défi. Sur cette base, Goodnature a développé des pièges multi-létaux sans souffrance animale contre les nuisibles.

Fonctionnement du piège automatique anti-rats et anti-souris

1 Renifler

L'appât attire les rats et les souris.

2 Déclenchement

L'animal repousse la détente et déclenche le piège. Le rongeur est immédiatement euthanasié.

3 Réarmement automatique

Le piège se réarme automatiquement et est prêt pour un nouveau déclenchement.

4 Renifler

L'appât est renouvelé en continu et attire de nouveaux nuisibles.

5 Évacuation

Des prédateurs comme les oiseaux de proie et les chats emportent le cadavre. Les maillons de la chaîne écologique ne sont pas compromis, car le piège ne repose pas sur l'usage de produits toxiques. Les chats ou les oiseaux de proie ne courent donc pas de risques sanitaires en dévorant le cadavre.

Automatique

Le piège A24 anti-rats & anti-souris déclenche jusqu'à 24 percussions par cartouche de CO₂ et est fourni avec une recharge d'appât qui diffuse automatiquement de l'appât pendant 6 mois. Il est fourni avec un compteur numérique qui indique le nombre de déclenchements provoqués.

Sûr

Les produits Goodnature sont des produits efficaces et d'utilisation sûre et sans souffrance animale. Ils sont développés pour n'attirer que les nuisibles.

Sans souffrance animale

Les pièges tuent directement le nuisible sans provoquer de souffrance animale. Les pièges sont testés indépendamment et satisfont aux normes internationales les plus strictes.

Utilisation simple

Les pièges sont faciles à régler et à mettre en place tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ils sont également fournis avec un support qui permet de les fixer facilement contre le tronc d'un arbre ou un piquet en bois. Si vous préférez poser le piège à même le sol, vous pouvez commander le support de piège disponible en option.

Contrôle continu


Vu que le piège peut déclencher 24 percussions par cartouche et se réarme automatiquement, il ne vous est pas nécessaire de le contrôler trop souvent. Un seul réglage est suffisant.

Durabilité

Les pièges ont une longue durée de vie. Ils sont conçus pour un usage à l'intérieur, mais ont également été testés à l'extérieur pour fonctionner efficacement dans toutes les conditions météo les moins clémentes.



| | | | |
|--------|--|----------|----------|
| 758641 | A24 Piège à rats et souris automatique avec compteur | € 164,46 | € 199,00 |
| 725643 | A24 porte traversante pour A24 | € 24,75 | € 29,95 |
| 758702 | A24 Pompe automatique avec substance attractive chocolat | € 9,55 | € 11,55 |
| 725056 | Cartouche de CO ₂ pour A24 automne - 30 pièces | € 90,08 | € 109,00 |
| 755015 | Sac de chocolat attractif pour rats et souris 250 g | € 82,27 | € 99,55 |
| 483025 | Set de cartes de détection contre les rongeurs avec substance attractive 25-pack | € 139,67 | € 169,00 |
| 483018 | A24 Blocker | € 20,62 | € 24,95 |
| 750836 | Kit de montage de flèche pour A24 | € 10,70 | € 12,95 |

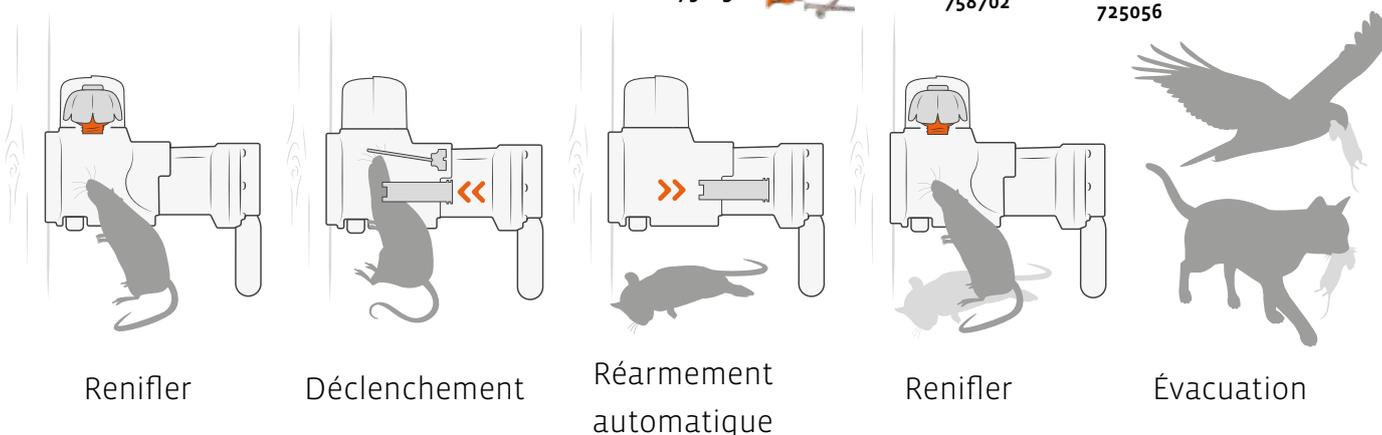

Spécificités électrificateurs 230V

| | M35 | M50 | M120 | M160 | M350 | M550 | M650 | M950 | M1400 |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Référence | 383361 | 038332 | 033333 | 384306 | 323305 | 323312 | 323329 | 324302 | 324319 |
| Tension de sortie (V) | 5400 | 6200 | 7000 | 7700 | 8700 | 9200 | 9200 | 7700 | 7700 |
| Tension de charge 500 Ohm (V) | 3000 | 3500 | 3800 | 4600 | 6300 | 7000 | 7100 | 7700 | 7700 |
| Tension de charge 100 Ohm (V) | 900 | 1100 | 1300 | 1600 | 3200 | 3500 | 3600 | 3800 | 4300 |
|  Energie stockée (J) | 0,35 | 0,5 | 1,2 | 1,6 | 3,5 | 5,5 | 6,5 | 9 | 12 |
| Energie d'impulsion (J) | 0,23 | 0,3 | 0,65 | 0,6 | 2,7 | 3,9 | 4,5 | 6,1 | 7,7 |
| Plusieurs conducteurs distance - conditions idéales (km) | 2 | 4 | 8 | 9 | 28 | 35 | 40 | 42 | 55 |
| Plusieurs conducteurs distance - avec croissance végétaux réduite (km) | 1 | 2 | 3 | 3,5 | 12 | 25 | 28 | 31 | 34 |
| Plusieurs conducteurs distance - recommandée (km) | 0,5 | 1 | 2 | 2,5 | 7 | 9 | 10 | 11 | 14 |
| Zone quadrillée (Ha/Acre) | 1/3 | 2/5 | 4/10 | 6/14 | 14/35 | 22/55 | 26/65 | 38/95 | 56/140 |
| Consommation (Watt) | 0,4 | 0,6 | 0,9 | 1,5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 14 |
|  | - | - | • | • | • | • | • | • | • |
|  | - | - | - | • | • | • | • | • | • |
|  | - | - | - | - | • | • | • | • | • |
|  | - | - | - | - | • | • | • | • | • |
|  | • | • | • | • | - | - | - | - | - |
| Témoin LED | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Alarme de la tension de terre | - | - | - | - | - | - | - | - | • |
| LED graphique à barres | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Option batterie 12V de secours | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| Puissance adaptée à la condition de la clôture | - | - | - | - | - | - | - | • | • |
| Retard lors d'une charge | - | - | - | - | - | - | - | • | • |
| Protection du mécanisme lors d'un court-circuit total | - | - | - | - | - | - | - | • | • |
| Parafoudre intégré | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Nombre minimal de prises de terre conseillé | 1×0,5m | 1×1m | 2×1m | 2×1m | 3×2m | 3×2m | 3×2m | 4×2m | 4×2m |
| Bentonite (nombre de seaux) conseillé | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Norme Européenne | EN60335-2-76-A11 | EN60335-2-76-A12 | EN60335-2-76-A12 |
| Dimensions (lxbxh mm) | 145×75×170 | 145×75×170 | 145×75×170 | 145×75×170 | 180×90×220 | 180×90×220 | 180×90×220 | 268×95×212 | 268×95×212 |
| Poids (Kg) | 0,80 | 0,83 | 0,83 | 1,7 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,8 | 2,8 |

- Standard / adapté
- o Optionnel
- Non compatible

* Seulement pour la période estivale.

** Automatique

Spécificités i Series

M1800i M2800i M5000i



| Référence | 304304 | 306308 | 379326 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| Tension de sortie (V) | 7000 | 7000 | 9000 |
| Tension de charge 500 Ohm (V) | 7000 | 6400 | 9000 |
| Tension de charge 100 Ohm (V) | 5200 | 5400 | 8200 |
| Energie stockée (J) | 14 | 21 | 19 |
| Energie d'impulsion (J) | 10 | 14 | 15 |
| Plusieurs conducteurs distance - conditions idéales (km) | 65 | 80 | 100 |
| Plusieurs conducteurs distance - avec croissance végétaux réduite (km) | 40 | 50 | 60 |
| Plusieurs conducteurs distance - recommandée (km) | 17 | 20 | 26 |
| Zone quadrillée (Ha/Acre) | 75/190 | 120/300 | 160/400 |
| Consommation (Watt) | 9/18 | 11,4/23 | 11/18 |
| | • | • | • |
| | • | • | • |
| | • | • | • |
| | • | • | • |
| | • | • | • |
| Témoin LED | • | • | • |
| Ecran externe | • | • | • |
| Ecran indication de courant (A) | • | • | • |
| Lecture LCD tension de sortie (Volt) | • | • | • |
| Lecture LCD tension de terre (Volt) | • | • | • |
| Alarme de la tension de terre | • | • | • |
| LED graphique à barres | • | • | • |
| Alarme (alarme sonore) clôture - terre | • | • | • |
| Borne de raccordement terre de référence | • | • | • |
| Option de connexion unité d'alarme externe | 0 | 0 | 0 |
| Option batterie 12V de secours | 0 | 0 | 0 |
| Puissance adaptée à la condition de la clôture | • | • | • |
| Puissance 1 ou 1/2 | • | • | • |
| Retard lors d'une charge | • | • | • |
| Protection du mécanisme lors d'un court-circuit total | • | • | • |
| Compatible SMS | 0 | 0 | 0 |
| Télécommande | 0 | 0 | 0 |
| Parafoudre intégré | • | • | • |
| Nombre minimal de prises de terre conseillé | 5 × 2 m | 6 × 2 m | 8 × 2 m |
| Norme Européenne | EN60335-2-76-A12 | EN60335-2-76-A12 | EN60335-2-76-A12 |
| Dimensions (lxbxh mm) | 345 × 95 × 225 | 345 × 95 × 225 | 430 × 140 × 310 |
| Poids (Kg) | 4,2 | 5,6 | 8,8 |

Multi Power i Series

MB1800i MB2800i



| Référence | 315317 | 315331 |
|--|---------------------|---------------------|
| Tension de sortie (V) | 7000 | 7000 |
| Tension de charge 500 Ohm (V) | 7000 | 6400 |
| Tension de charge 100 Ohm (V) | 5200 | 5400 |
| Energie stockée (J) | 14 | 21 |
| Energie d'impulsion (J) | 10 | 14 |
| Plusieurs conducteurs distance - conditions idéales (km) | 65 | 80 |
| Plusieurs conducteurs distance - avec croissance végétaux réduite (km) | 40 | 50 |
| Plusieurs conducteurs distance - recommandée (km) | 17 | 20 |
| Zone quadrillée (Ha/Acre) | 75/190 | 120/300 |
| Consommation adaptateur (W) | 13 | 17,7 |
| Consommation batterie (V/mA) | 8500 | 1200 |
| Consommation mode sécurité (mA) | - | - |
| | • | • |
| | • | • |
| | • | • |
| | • | • |
| Position d'économie pour batterie | • | • |
| Témoin de contrôle batterie (indicateur) | • | • |
| Témoin LED | • | • |
| Parafoudre intégré | • | • |
| Télécommande | 0 | 0 |
| Protection au déchargement total de la batterie/pile | • | • |
| Ecran externe | • | • |
| Ecran indication de courant (A) | • | • |
| Lecture LCD tension de sortie (Volt) | • | • |
| Lecture LCD tension de terre (Volt) | • | • |
| Alarme de la tension de terre | • | • |
| Puissance 1 ou 1/2 | • | • |
| Position d'économie Nuit | - | - |
| Impulsion normal / lent | ** | ** |
| Impulsion aléatoire | - | - |
| Alarme (alarme sonore) clôture - terre | • | • |
| Borne de raccordement terre de référence | • | • |
| Option de connexion unité d'alarme externe | 0 | 0 |
| Option batterie 12V de secours | 0 | 0 |
| Puissance adaptée à la condition de la clôture | • | • |
| Puissance 1 ou 1/2 | • | • |
| Retard lors d'une charge | • | • |
| Protection du mécanisme lors d'un court-circuit total | • | • |
| Compatible SMS | 0 | 0 |
| Adaptateur inclus | • | • |
| Conçu pour panneau solaire (W) | *2 × 60W | *2 × 60W |
| Batterie recommandée | 2 × Optima YT S5,5L | 3 × Optima YT S5,5L |
| Nombre minimal de prises de terre conseillé | 5 × 2 m | 6 × 2 m |
| Norme Européenne | EN60335-2-76-A12 | EN60335-2-76-A12 |
| Dimensions (lxbxh mm) | 345 × 95 × 205 | 345 × 95 × 205 |
| Poids (Kg) | 4,2 | 5,6 |

Spécificités électrificateurs Multi Power



| Référence | 388311 | 388328 | 301303 | 389318 | 390307 | 390314 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| Tension de sortie (V) | 8500 | 9100 | 8000 | 9000 | 9100 | 9200 |
| Tension de charge 500 Ohm (V) | 5500 | 5900 | 7800 | 5800 | 6400 | 6700 |
| Tension de charge 100 Ohm (V) | 2200 | 2400 | 3800 | 2300 | 2300 | 2700 |
|  Energie stockée (J) | 1,5 | 2,7 | 10 | 2 | 4 | 7,5 |
| Energie d'impulsion (J) | 1,2 | 2 | 7 | 1,5 | 3 | 4,9 |
| Plusieurs conducteurs distance - conditions idéales (km) | 15 | 25 | 45 | 20 | 30 | 40 |
| Plusieurs conducteurs distance - avec croissance végétaux réduite (km) | 10 | 16 | 28 | 13 | 19 | 29 |
| Plusieurs conducteurs distance - recommandée (km) | 4 | 6 | 11 | 5 | 8 | 10 |
| Zone quadrillée (Ha/Acre) | 6/15 | 12/30 | 40/100 | 8/20 | 16/40 | 32/80 |
| Consommation adaptateur (W) | 2,9 | 3,3 | 11 | 2,64 | 3,9 | 6,7 |
| Consommation batterie (V/mA) | 195/276 | 217/276 | 510/- | 176/310 | 195/900 | 331/1000 |
|  | • | • | • | • | • | • |
|  | • | • | • | • | • | • |
|  | • | • | • | • | • | • |
|  | • | • | • | • | • | • |
| Position d'économie pour batterie | - | - | • | • | • | • |
| Témoin de contrôle batterie (indicateur) | • | • | • | graphique | graphique | graphique |
| Témoin LED | • | • | • | • | • | • |
| Parafoudre intégré | • | • | • | • | • | • |
| Télécommande | - | - | 0 | - | - | - |
| Protection au déchargement total de la batterie/pile | • | • | • | • | • | • |
| Alarme de la tension de terre | - | - | • | • | • | • |
| Mode solaire | - | - | - | • | • | • |
| Mode de batterie uniquement | - | - | - | • | • | • |
| Position d'économie Nuit | - | - | - | - | - | - |
| Impulsion normal / lent | - | - | ** | - | - | - |
| Impulsion aléatoire | - | - | - | - | - | - |
| Puissance adaptée à la condition de la clôture | - | - | • | - | - | - |
| Retard lors d'une charge | - | - | • | - | - | - |
| Adaptateur inclus | - | - | - | • | • | • |
| Conçu pour panneau solaire (W) | *20W | *30W | *2 × 60W | *20W solar kit (495217) | *40W solar kit (495415) | *60W |
| Batterie recommandée | 1 × Optima YT R3,7L | 1 × Optima YT R3,7L | 1 × Optima YT S5,5L | 1 × Optima YT S5,5L | 1 × Optima YT S5,5L | 1 × Optima YT S5,5L |
| Nombre minimal de prises de terre conseillé | 3 × 1 m | 4 × 1 m | 4 × 2 m | 4 × 1 m | 4 × 1 m | 4 × 2 m |
| Norme Européenne | EN60335-2-76-A11 | EN60335-2-76-A11 | EN60335-2-76-A12 | EN60335-2-76-A11 | EN60335-2-76-A11 | EN60335-2-76-A11 |
| Dimensions (lxbxh mm) | 200 × 110 × 220 | 200 × 110 × 220 | 345 × 95 × 205 | 200 × 110 × 240 | 245 × 130 × 290 | 245 × 130 × 290 |
| Poids (Kg) | 1,7 | 1,6 | 2,6 | 1,9 | 2,4 | 2,5 |

Spécificités électrificateurs 12V

| | B60 | B100 | B200 | B300 |
|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |
| Référence | 388304 | 392004 | 393001 | 394008 |
| Tension de sortie (V) | 8000 | 10000 | 9000 | 10000 |
| Tension de charge 500 Ohm (V) | 3500 | 3500 | 4300 | 5800 |
| Tension de charge 100 Ohm (V) | 1100 | 1100 | 1400 | 1600 |
|  Energie stockée (J) | 0,6 | 0,8 | 1,5 | 2,6 |
| Energie d'impulsion (J) | 0,4 | 0,55 | 1,1 | 2 |
| Conducteur simple Distance - longueur max. (km) | 25 | 30 | 60 | 90 |
| Plusieurs conducteurs distance - conditions idéales (km) | 6 | 10 | 20 | 30 |
| Plusieurs conducteurs distance - avec croissance végétaux réduite (km) | 2 | 5 | 7 | 10 |
| Plusieurs conducteurs distance - recommandée (km) | 1 | 3 | 5 | 8 |
| Zone quadrillée (Ha/Acre) | 3/7 | 4/10 | 10/25 | 15/40 |
| Consommation (V/mA) | 12/49 | 12/60 | 12/120 | 12/200 |
| Consommation mode sécurité (mA) | - | 35 | 40 | 71 |
| Alimentation 9V/12V | - / • | • / • | - / • | - / • |
|   | • | • | • | • |
|   | • | • | • | • |
|  | • | • | • | • |
|  | - | - | • | • |
| Position d'économie pour batterie | - | • | • | • |
| Témoin de contrôle batterie (indicateur) | • | • | • | • |
| Témoin LED | • | • | • | • |
| Protection au déchargement total de la batterie/pile | - | • | • | • |
| Puissance 1 ou 1/2 | - | • | • | • |
| Position d'économie Jour | - | • | • | • |
| Position d'économie Nuit | - | • | • | • |
| Impulsion normal / lent | - | • | • | • |
| Impulsion aléatoire | - | - | - | - |
| Prise de terre incluse | - | - | - | - |
| Adaptateur inclus | - | - | - | - |
| Conçu pour panneau solaire (W) | - | *10W | *20W | *30W |
| Batterie recommandée | Optima YT S2,7L | Optima YT S2,7L | Optima YT S2,7L | Optima YT R3,7L |
| Nombre minimal de prises de terre conseillé | 1 × 1 m | 2 × 1 m | 3 × 1 m | 4 × 1 m |
| Norme Européenne | EN60335-2-76-A11 | EN60335-2-76-A11 | EN60335-2-76-A11 | EN60335-2-76-A11 |
| Dimensions (lxbxh mm) | 120 × 45 × 220 | 320 × 210 × 380 | 320 × 210 × 380 | 320 × 210 × 380 |
| Poids (Kg) | 1,4 | 3,58 | 3,58 | 3,7 |

électrificateurs 9V

| | B10 | B11 | BA20 | BA30 | BA40 | BA80 |
|--|--|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |  |
| Référence | 003634 | 013534 | 356310 | 356303 | 356327 | 356358 |
| Tension de sortie (V) | 7900 | 8200 | 9600 | 9600 | 9400 | 9400 |
| Tension de charge 500 Ohm (V) | 1200 | 1500 | 1700 | 2000 | 1800/1400 | 2200/2000 |
| Tension de charge 100 Ohm (V) | 400 | 500 | 500 | 500 | 450/340 | 560/480 |
|  Energie stockée (J) | 0,1 | 0,11 | 0,17 | 0,25 | 0,4 | 0,8 |
| Energie d'impulsion (J) | 0,07 | 0,09 | 0,12 | 0,19 | 0,26 | 0,48 |
| Conducteur simple Distance - longueur max. (km) | 2 | 2 | 3 | 5 | 18 | 24 |
| Plusieurs conducteurs distance - conditions idéales (km) | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 |
| Plusieurs conducteurs distance - avec croissance végétaux réduite (km) | - | - | 1,5 | 3 | 3 | 5 |
| Plusieurs conducteurs distance - recommandée (km) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,75 | 1,5 | 3 |
| Zone quadrillée (Ha/Acre) | 0,5/1,3 | 0,5/1,3 | 0,8/2 | 1/2,5 | 2/5 | 4/10 |
| Consommation (V/mA) | 9/15 | 9/20 | 9/24 | 9/34 | 9/43 | 9/90 |
| Consommation mode sécurité (mA) | - | - | - | - | 9/9 | 9/24 |
| Alimentation 9V/12V | • / • | • / • | • / • | • / • | • / • | • / • |
|   | • | • | • | • | • | • |
|   | - | • | • | • | • | • |
|  | • | • | • | • | • | • |
|  | - | - | • | • | • | • |
| Position d'économie pour batterie | - | • | • | • | • | • |
| Témoin de contrôle batterie (indicateur) | - | - | • | • | • | • |
| Témoin LED | • | • | • | • | • | • |
| Protection au déchargement total de la batterie/pile | • | • | @12V | @12V | @12V | @12V |
| Puissance 1 ou 1/2 | - | - | - | - | • | • |
| Position d'économie Jour | - | • | - | - | - | - |
| Position d'économie Nuit | • | • | - | - | - | - |
| Impulsion normal / lent | • | • | • | • | • | • |
| Impulsion aléatoire | - | - | - | - | - | - |
| Prise de terre incluse | - | • | - | - | - | - |
| Adaptateur inclus | - | - | - | - | - | - |
| Conçu pour panneau solaire (W) | - | - | - | - | - | - |
| Batterie recommandée | 6 × 1,5V | 6 × 1,5V | 9V/55Ah | 9V/55Ah | 9V/120Ah | 9V/210Ah |
| Nombre minimal de prises de terre conseillé | 1 × 0,5 m | 1 × 0,5 m | 1 × 0,5 m | 1 × 0,5 m | 1 × 1 m | 1 × 1 m |
| Norme Européenne | EN60335-2-76-A11 | EN60335-2-76-A11 | EN60335-2-76-A11 | EN60335-2-76-A11 | EN60335-2-76-A11 | EN60335-2-76-A11 |
| Dimensions (lxbxh mm) | 80 × 80 × 175 | 110 × 110 × 290 | 280 × 160 × 295 | 280 × 160 × 295 | 280 × 160 × 295 | 280 × 160 × 295 |
| Poids (Kg) | 0,53 | 2,8 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |

- Standard / adapté
- o Optionnel
- Non compatible

- * Seulement pour la période estivale.
- ** Automatique

Spécificités électrificateurs solaires



| Référence | 341309 | 341316 | 341323 | 345307 | 346304 | 360300 | 361307 |
|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Tension à vide (V) | 7000 | 8000 | 8000 | 7800 | 9000 | 9600 | 9800 |
| Tension de charge 500 Ohm (V) | 1600 | 2000 | 2100 | 2300 | 3600 | 4000 | 6000 |
| Tension de charge 100 Ohm (V) | 500 | 500 | 500 | 800 | 1000 | 1200 | 2400 |
| Energie stockée (J) | 0,1 | 0,16 | 0,2 | 0,40 | 1 | 2 | 4,0 |
| Energie d'impulsion (J) | 0,07 | 0,13 | 0,16 | 0,29 | 0,74 | 1,5 | 3 |
| Conducteur simple Distance - longueur max. (km) | 3 | 4,5 | 9 | 15 | 30 | 50 | 65 |
| Plusieurs conducteurs distance - conditions idéales (km) | 1 | 1,5 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 |
| Plusieurs conducteurs distance - avec croissance végétale réduite (km) | 0,5 | 0,8 | 1,5 | 3 | 5 | 10 | 16 |
| Plusieurs conducteurs distance - recommandée (km) | 0,3 | 0,5 | 1 | 1,5 | 3 | 5 | 7 |
| Zone quadrillée (Ha/Acre) | 0,5/1,3 | 0,8/2 | 1,2/3 | 2/5 | 4/10 | 8/20 | 16/40 |
| Consommation (V/mA) | 6/15 | 6/21 | 6/28 | 6/46 | 12/43 | 12/171 | 12/321 |
| | • | • | • | • | • | • | • |
| | • | • | • | • | • | • | • |
| | • | • | • | • | • | • | • |
| | - | - | • | • | • | • | • |
| Témoin de fonctionnement | - | - | • | • | • | • | • |
| Témoin de contrôle batterie (indicateur) | • | • | • | • | • | • | • |
| Position d'économie pour batterie | • | • | • | • | • | • | • |
| Protection au déchargement total de la batterie/pile | - | - | • | • | • | • | • |
| Puissance 1 ou 1/2 / Wildlife | - | - | - | -/• | -/• | -/• | -/• |
| Position d'économie Nuit | • | • | • | • | • | • | • |
| Impulsion normal / lent | - | - | - | • | • | • | • |
| Jeu de câbles permettant de raccorder l'électrificateur placé sur la clôture à la terre | • | • | • | • | • | • | • |
| Panneau solaire (W) | 1,5W | 1,5W | 1,5W | 4W | 7W | 20W | 40W |
| Batterie recommandée | 6V-4Ah | 6V-4Ah | 6V-4Ah | 6V-10Ah 000459 | 12V-7.2Ah | *2 x 12V-7.2Ah | *2 x 12V-7.2Ah |
| Batterie incluse | • | • | • | • | • | • (2 x) | • (2 x) |
| Nombre minimal de prises de terre conseillé | 1 x 0,5 m | 1 x 0,5 m | 1 x 1 m | 1 x 1 m | 1 x 1 m | 2 x 1 m | 4 x 1 m |
| Norme Européenne | EN60335-2-76-A11 | EN60335-2-76-A11 | EN60335-2-76-A11 | EN60335-2-76-A11 | EN60335-2-76-A11 | EN60335-2-76-A11 | EN60335-2-76-A11 |
| Dimensions (lxbxh mm) | 170 x 175 x 245 | 170 x 175 x 245 | 170 x 175 x 245 | 205 x 305 x 275 | 215 x 355 x 310 | 330 x 305 x 472 | 660 x 305 x 472 |
| Poids (Kg) | 1,9 | 1,9 | 2,1 | 4 | 5 | 12,2 | 14,4 |

• Standard / adéquat o Optionnel - Non compatible



Nos électrificateurs sont marqués conformément à la directive européenne 2012/19/EU concernant les déchets d'équipements électriques et électroniques (directive DEEE).

Dans le cas où vous voulez vous débarrasser de l'électrificateur, vous ne pouvez pas le déposer dans une déchetterie municipale.

L'appareil doit être adressé là où vous l'avez acheté ou à vos frais à Gallagher Europe.

Ainsi, vous contribuez au traitement des déchets de manière appropriée et prévenez des risques éventuels sur l'environnement et la santé publique.

| | | | |
|--|--------|--|--|
| A | | | |
| Accessoires pour piquets de terre | 34 | | |
| Adaptateur de levage pour piquet Line Post | 78 | | |
| Alarme SMS "Fence Alarm" | 39 | | |
| Anneau de fixation 40/60 mm | 62 | | |
| Arrache-piquets universel | 77 | | |
| B | | | |
| B10 | 26 | | |
| B11 | 26 | | |
| B60 | 23 | | |
| B100 | 21 | | |
| B200 | 21 | | |
| B300 | 21 | | |
| BA20 | 25 | | |
| BA30 | 25 | | |
| BA40 | 24 | | |
| BA80 | 24 | | |
| Barrière à ressort | 67 | | |
| Barrière Hot Rod | 66 | | |
| Batterie 6V 10Ah pour S40 | 32 | | |
| Batterie LA 12V | 31 | | |
| Batterie SLA 12V | 31 | | |
| Boîtier anti-vol | 36 | | |
| Boulons coudés | 63 | | |
| Boulons d'assemblage ronds | 64 | | |
| C | | | |
| Câble de raccordement | 65 | | |
| Câble de terre, doublement isolé | 35 | | |
| Câble de terre, doublement isolé XL | 35 | | |
| Caisson de protection | 36 | | |
| Centrale solaire MB2800i | 30 | | |
| Chargeur de batteries CTEK | 32 | | |
| Clip-fil pour le piquet Line Post isolé | 56 | | |
| Clip ruban TurboLine pour piquet Line Post | 60 | | |
| Combo package HR5 + W310 | 91 | | |
| Connecteur cordon | 65 | | |
| Connecteur cordon avec écrou papillon | 65 | | |
| Connecteur de câble | 35 | | |
| Connecteur ruban | 65 | | |
| Connecteur ruban | 65 | | |
| Connecteur ruban-poignée | 65 | | |
| Connecteur Vidoflex | 65 | | |
| Contrôleur de débordement | 39 | | |
| Cordon ECO | 51 | | |
| Cordon PowerLine | 51 | | |
| Cordon TurboLine | 51 | | |
| D | | | |
| Détecteur de perte | 41 | | |
| Dévidoir 77 | | | |
| Double Isolateur distance à anneau 80 cm | 63 | | |
| E | | | |
| Embout de visseuse pour isolateurs Base | 76 | | |
| Embout universel de visseuse pour isolateurs | 76 | | |
| Enfonce-pieux | 77 | | |
| Enfonce-pieux | 77 | | |
| Enfonce-piquet Line post isolé | 77 | | |
| Enrouleur 200 m | 55 | | |
| Enrouleur 400 m | 55 | | |
| Enrouleur 500 m | 55 | | |
| Enrouleur démultiplié 500 m | 55 | | |
| Enrouleur démultiplié 1200 m | 54 | | |
| Enrouleur de rappel | 67 | | |
| Enrouleur de rappel cordon | 67 | | |
| Enrouleur Econo 500 m | 55 | | |
| Epingle et Insultimber/piquet Eco | 60 | | |
| EquiFil | 49 | | |
| EuroNetz Filet chèvres | 71 | | |
| EuroNetz Filet Combi | 73 | | |
| EuroNetz Filet de loup | 72 | | |
| EuroNetz Filet de loup | 72 | | |
| EuroNetz Filet lapins-/hobby | 71 | | |
| EuroNetz Filet moutons | 70, 71 | | |
| EuroNetz Filet poulets | 72 | | |
| EuroNetz Filet sanglier | 73 | | |
| EuroNetz Filet Turbo | 73 | | |
| EuroNetz Kit de réparation Filet sanglier | 74 | | |
| F | | | |
| Fil d'acier tressé | 49 | | |
| Fil ElectroMax | 48 | | |
| Fil High Tensile | 48 | | |
| Fil Medium Tensile | 49 | | |
| FoxlightS | 75 | | |
| G | | | |
| Gallagher Caisson de protection | 36 | | |
| Gallagher Filet de loup | 72 | | |
| Gallagher Line post isolé | 43 | | |
| H | | | |
| Horse-Fly Magnet | 79 | | |
| H-Trap | 79 | | |
| I | | | |
| Insultimber (FSC®) | 42 | | |
| Interrupteur couteau | 39 | | |
| Interrupteur orange | 39 | | |
| i Series Contrôleur d'alarme | 38 | | |
| i Series Ecran | 37 | | |
| i Series Interrupteur de transfert | 38 | | |
| i Series Module SMS | 38 | | |
| i Series Module WiFi | 37 | | |
| i Series Moniteur de clôture | 37 | | |
| i Series Télécommande | 37 | | |
| Isolateur à distance 30 cm | 63 | | |
| Isolateur à distance à vis 10 cm (90) | 62 | | |
| Isolateur à distance Live Tip 26 cm | 62 | | |
| Isolateur à distance Live Tip pôle fer 16 cm | 63 | | |
| Isolateur à distance queue de cochon 17,5 cm | 63 | | |
| Isolateur à distance queue de cochon 40 cm | 63 | | |
| Isolateur à distance XDI 20 cm / M6 | 62 | | |
| Isolateur à écrou | 64 | | |
| Isolateur à vis | 57 | | |
| Isolateur à vis à distance 20 cm | 62 | | |
| Isolateur à vis à distance XDI 10 cm | 61 | | |
| Isolateur à vis à distance XDI 18 cm | 61, 62 | | |
| Isolateur à vis BS bois | 57 | | |
| Isolateur à vis BS Super bois | 58 | | |
| Isolateur à vis BS Super bois dans un seau | 57 | | |
| Isolateur à vis XDI | 56 | | |
| Isolateur à vis XDI métal M6 x 23 mm | 57 | | |
| Isolateur d'ancrage | 69 | | |
| Isolateur d'angle à poulie piquets bois | 59, 60 | | |
| Isolateur d'angle à poulie piquets fer | 60 | | |
| Isolateur de coin renforcé Super | 59 | | |
| Isolateur de coin ruban TurboLine | 60, 61 | | |
| Isolateur de coin Super | 59 | | |
| Isolateur de coin Très haute tension | 58 | | |
| Isolateur de soutien ruban PowerLine | 61 | | |
| Isolateur de soutien W Standard | 58 | | |
| Isolateur de soutien W Super | 58 | | |
| Isolateur porcelaine | 59 | | |
| Isolateur pour poteau en béton | 58 | | |
| Isolateur pour système clôture bi-conducteur positif-négatif | 62 | | |
| Isolateur Promopack | 57 | | |
| Isolateur ruban TurboLine | 61 | | |
| J | | | |
| Jeu de pontage | 65 | | |
| K | | | |
| Kit Araignée de prairie (5) | 47 | | |
| Kit Barrière | 67 | | |
| Kit d'isolation de haute tension | 59 | | |
| Kit escargots M10 | 75 | | |
| Kit Héron | 75 | | |
| Kit Jardin 85 cm | 74 | | |
| Kit Jardin M10 petit | 74 | | |
| Kit Martre | 75 | | |
| Kit petit Jardin M35 230V | 74 | | |
| Kit Piquet de coin avec 5 enrouleurs et Fil synthétique | 54 | | |
| Kit porte à cordon élastique | 67 | | |
| Kit pour chat M35 230V | 75 | | |
| Kit quick weigh tw1/ 600 mm | 89 | | |
| Kit quick weigh tw1/ 1000 mm | 89 | | |
| Kit Volaille B60 | 75 | | |
| M | | | |
| M35 | 16 | | |
| M50 | 16 | | |
| M120 | 16 | | |
| M160 | 16 | | |
| M350 | 15 | | |
| M550 | 15 | | |
| M650 | 15 | | |
| M950 | 14 | | |
| M1400 | 14 | | |
| M1800i | 13 | | |
| M2800i | 13 | | |
| M5000i | 12 | | |
| Manchon pour enfonce-piquet Line Post isolé | 77 | | |
| Manivelle | 78 | | |
| Manivelle Super | 78 | | |
| Masse | 77 | | |
| MB150 | 20 | | |
| MB300 | 20 | | |
| MB1000 | 19 | | |
| MB1800i | 17 | | |
| MB2800i | 17 | | |
| MBS200 | 18 | | |
| MBS400 | 18 | | |
| MBS800 | 18 | | |
| Mélange Bentonite pour piquet de terre | 34 | | |
| MT-Trap | 79 | | |
| O | | | |
| Optima Yellowtop 12V | 31 | | |
| P | | | |
| Panneau solaire | 33 | | |
| Paquet DUO Cordon TurboLine | 51 | | |
| Paquet DUO Piquet Vario | 46 | | |
| Paquet DUO Ruban TurboLine | 52 | | |
| Paquet DUO Vidoflex 9 TurboLine Plus | 50 | | |
| Parafoudre | 39 | | |
| Passage canadien mobile pour bétail | 66 | | |
| Perce-trou pour Line Post isolé | 77 | | |
| Pile pour FoxlightS | 32 | | |
| Pile Powerpack 9 volt | 32 | | |
| Pile ronde 6 volt | 32 | | |
| Pince à cliquet pour tendeurs | 64 | | |
| Pince Farmer | 76 | | |
| Pince Gallagher | 76 | | |
| Pincés crocodiles | 39 | | |
| Piquet à anneau renforcé | 45 | | |
| Piquet Cheval | 46 | | |
| Piquet courbé pour bassin | 47 | | |
| Piquet de cerfs PVC | 46 | | |
| Piquet de coin | 55 | | |
| Piquet de coin avec 3 enrouleurs | 54 | | |
| Piquet de fer | 45 | | |
| Piquet de fer ovale | 45 | | |
| Piquet Eco | 43 | | |
| Piquet fibre de verre | 47 | | |
| Piquet Multi-fil à anneau renforcé | 45 | | |
| Piquet PVC | 47 | | |
| Piquet PVC Hobby | 46 | | |
| Piquet Quattro | 45 | | |
| Piquet queue de cochon | 45 | | |
| Plaquette "Attention clôture électrique" | 40 | | |
| Poignée | 68 | | |
| Poignée à compression | 68 | | |
| Poignée bi-matière | 68 | | |
| Poignée portable double utilisation | 55, 68 | | |
| Porte d'entrée pour la filet moutons | 71 | | |
| Porte électrifiée | 66 | | |
| Prise de Terre | 34 | | |
| Programmeur d'ouverture et de fermeture automatique | 68 | | |
| Q | | | |
| Quickweigh kit 600/W210 | 91 | | |
| R | | | |
| Régulateur de charge | 33 | | |
| Ressort | 64 | | |
| Ruban PowerLine | 53 | | |
| Ruban TurboLine | 52 | | |
| Ruban TurboStar | 52 | | |
| S | | | |
| S10 | 29 | | |
| S16 | 29 | | |
| S20 | 29 | | |
| S40 | 28 | | |
| S100 | 28 | | |
| S200 | 27 | | |
| S400 | 27 | | |
| Sheep auto drafter | 91 | | |
| SmartFence 2.0 | 74 | | |
| SmartReader HR4 | 90 | | |
| SmartReader HR5 | 90 | | |
| Support de panneau solaire | 33 | | |
| Système de sauvegarde de 12V batterie | 38 | | |
| T | | | |
| Télécommande SMS (GSM) | 39 | | |
| Témoin de clôture LED | 41 | | |
| Tendeur clip | 64 | | |
| Tendeur de fil isolé | 64 | | |
| Tendeur pour cordon avec isolateur | 59 | | |
| Tendeur rotatif | 64 | | |
| Testeur bipeur clôture électrique | 41 | | |
| Testeur néon | 41 | | |
| Tordoir | 76 | | |
| Transformateur 12V/230V | 38, 39 | | |
| TurboLine Fil synthétique | 51 | | |
| TurboStar EquiFil | 49 | | |
| V | | | |
| Vidoflex 3 PowerLine | 50 | | |
| Vidoflex 6 PowerLine | 50 | | |
| Vidoflex 12 TurbLine Plus | 50 | | |
| Vis Gallagher | 76 | | |
| Voltmètre digital | 41 | | |
| Vrille 75 mm | 77 | | |
| Vrille 100 mm | 77 | | |



NOUS VOUS TENONS INFORMES EN LIGNE !

COMMANDEZ DÈS À PRÉSENT EN LIGNE

Via notre site web, vous pouvez facilement commander les produits de votre choix. Vous y retrouverez tout notre assortiment. Vous ne savez pas exactement de quels produits vous avez besoin pour votre clôture ? Nous vous fournirons volontiers des conseils sur mesure.

www.gallagher.eu

SUIVEZ-NOUS AUSSI SUR FACEBOOK

Sur Facebook, vous trouverez régulièrement des actions et des promotions, mais aussi des informations sur notre présence à des salons ou des témoignages en photos d'utilisateurs de produits Gallagher. Vous ne voulez rien rater ? Suivez-nous sur :

www.facebook.com/GallagherFrance

ABONNEZ-VOUS À YOUTUBE

Découvrez comment contrôler une clôture Gallagher ou installer un électrificateur. Vous y retrouverez aussi toutes les informations sur nos tout derniers produits. Le tout, illustré très simplement dans de courtes vidéos. Abonnez-vous et restez toujours informé !

www.youtube.com/GallagherEuropeBV

Votre revendeur Gallagher:

Important : Toutes les promotions annuelles sont disponibles jusqu'à épuisement du stock !

Prix publics conseillés HTVA et TVAC (TVAC 21%) en euros. Prix valables à partir du 01/01/2020. Sous réserve de toute modification de prix ainsi que d'éventuelles modifications de produits.



8 713235 029310